

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2018年2月現在のものです。

ネットワークカメラ WV-X4171

■概要

- 本機はネットワーク用の10BASE-T/100BASE-TX端子（ネットワーク端子）を装備した屋内用の全方位タイプの監視用カメラです。
- ネットワーク端子を使い、LAN（Local Area Network）やインターネットなどのネットワークと本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピュータ（以下、PC）でカメラの画像や音声を確認できます。

【主な機能】

1. 360°多彩な配信モードで全方位を監視

高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード（パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム（H.265/H.264））を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。

2. 約9メガピクセルの魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能

新H.265エンジン採用により、2992×2992（約9メガピクセル）の高解像度魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信できます。

3. 弊社独自のスマートコーディング技術^{※1}を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現

従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、スマートコーディング技術と組み合わせ、弊社従来モデルに比べ、データ量を削減できます。

4. 弊社独自のインテリジェントオート（iA）機能により視認が厳しい環境での識別性を向上

スーパーダイナミック機能の改善とシャッタースピード最適化で、移動する人や車の輪郭の識別を可能にしました。

5. SDメモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDメモリーカードにH.265/H.264動画またはJPEG画像を保存できます（ダウンロード可能）。また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することもできます。

6. 暗号通信、改ざん検知機能を搭載することによりセキュリティ性を向上

7. 機能拡張ソフトウェアに対応^{※2}

機能拡張ソフトウェアをインストールすることにより、画像データを使った機能を追加することができます。

※1 被写体の動きが無い領域の圧縮率を上げ、被写体の動きに応じてリフレッシュ間隔およびフレームレートを最適化することにより大幅に帯域削減する技術。

※2 本機が対応している機能拡張ソフトウェアについては、パナソニックのサポートウェブサイト（<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>）を参照してください。

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL：042-639-0510
HP：<https://galileo-1.co.jp/contact.html>

■ 仕様

● 基本

電源 ※1	DC12 V PoE (IEEE802.3af準拠)
消費電力 ※1	DC12 V : 560 mA/約6.7 W PoE DC 48 V : 150 mA/約7.2 W (クラス0機器)
使用環境	使用温度範囲 -10 °C~+50 °C 使用湿度範囲 10 %~90 % (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲 -30 °C~+60 °C 保存湿度範囲 10 %~95 % (結露しないこと)
モニター出力 ※2 (調整用)	VBS : 1.0 V [p-p] /75 Ω、コンボジット信号/ø3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能 (ソフトウェアで変更)
外部I/O 端子	ALARM IN1 (アラーム入力1/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN2 (アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN3 (アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
内蔵マイク	無指向性エレクトレットコンデンサマイク
オーディオ入力	ø3.5 mmステレオミニジャック
マイク入力時	使用可能マイク : プラグインパワー方式 (感度 : -48 dB±3 dB (0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡 供給電圧 : 2.5 V±0.5 V
ライン入力時	入力レベル : 約-10 dBV
オーディオ出力 ※2	ø3.5 mmステレオミニジャック (モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡 出力レベル : -20 dBV
寸法	最大径 ø150 mm 高さ 49.5 mm
質量	約 420 g
仕上げ	本体 : ABS樹脂 セイルホワイト

※1 本機の電源に関する情報については、パナソニックのサポートウェブサイト (<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

※2 オーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。切り換え方法については付属CD-ROM内の「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。

●カメラ部

撮像素子	約1/2型MOSセンサー
有効画素数	約1240万画素
走査面積	5.54 mm (H) × 5.54 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
最低照度	カラー 0.3 lx (F1.9、最長露光時間：OFF(1/30 s)、AGC：11) 0.02 lx (F1.9、最長露光時間：最大16/30 s、AGC：11) ※ 白黒 0.2 lx (F1.9、最長露光時間：OFF (1/30 s)、AGC：11) 0.01 lx (F1.9、最長露光時間：最大16/30 s、AGC：11) ※ ※換算値
インテリジェントオート(iA)	On/Off
ダイナミックレンジ制御	On (ワイドダイナミックレンジ) / On (スーパーダイナミック) / Off、 0 から 31 の範囲でレベル設定が可能 ※ [ダイナミックレンジ制御] を「On (スーパーダイナミック)」に設定 すると、フレームレートは最大 15fps に制限されます。
ダイナミックレンジ	108 dB typ. (ダイナミックレンジ制御：On (スーパーダイナミック)、レベル 31 の時)
最大ゲイン (AGC)	0 から 11 の範囲でレベル設定が可能
暗部補正	0 から 255 の範囲でレベル設定が可能
逆光/強光補正	逆光補正 (BLC) / 強光補正 / Off、0 から 31 の範囲でレベル設定が可能 (ダイナミックレンジ制御、インテリジェントオートが Off 時のみ)
霧補正	On/Off、0 から 8 の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ)
光量制御モード	フリッカレス (50 Hz) / フリッカレス (60 Hz) / ELC
最長露光時間	最大 1/10000s、最大 1/4000s、最大 1/2000s、最大 1/1000s、最大 1/500s、 最大 1/250s、最大 1/120s、最大 1/100s、最大 2/120s、最大 2/100s、最大 3/120s、 最大 1/30s、最大 2/30s、最大 4/30s、最大 6/30s、最大 10/30s、最大 16/30s
簡易白黒切換	Off/Auto
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/AWC
デジタルノイズリダクション	0 から 255 の範囲でレベル設定が可能
プライバシーゾーン	有効/無効 (ゾーン設定 最大 8 か所)
画面内文字表示	On/Off、最大 20 文字 (アルファベット、全角、数字、記号)
動作検知 (VMD)	有効/無効、4 エリア設定可能
取付角度調整	+5°、0°、-5°

●レンズ部

ズーム比	×1
デジタルズーム	×1、×2、×4 の 3 段階から選択可能
焦点距離 (f)	1.4 mm
最大口径比 (F)	1 : 1.9
フォーカス範囲	0.5 m ~ ∞
絞り範囲	F1.9 固定
画角	水平：183° 垂直：183°

●ネットワーク部

ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度 ※1 H.265 ・ H.264 JPEG (MJPEG)	<p><天井><壁></p> <p>魚眼 (最大30fps) 2992×2992/2192×2192/1280×1280/640×640/320×320</p> <p>4画PTZ (最大15fps) 2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/800×600/VGA/QVGA</p> <p>1画PTZ (最大15fps) 2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/800×600/VGA/QVGA</p> <p>-----</p> <p><天井></p> <p>ダブルパノラマ (最大15fps) 2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180</p> <p>魚眼+ダブルパノラマ (最大15fps) (魚眼) 2992×2992/2192×2192/1280×1280/640×640/320×320 (ダブルパノラマ) 1280×720/640×360/320×180</p> <p>魚眼+4画PTZ (最大15fps) (魚眼) 2992×2992/2192×2192/1280×1280/640×640/320×320 (4画PTZ) 1280×960/800×600/VGA/QVGA</p> <p>4ストリーム (1画PTZ (4ストリーム)) 1280×960/800×600/VGA/QVGA (最大15fps) (4画PTZ) 2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/800×600/VGA/QVGA (最大15fps)</p> <p>-----</p> <p><壁></p> <p>パノラマ (最大15fps) 2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180</p> <p>魚眼+パノラマ (最大15fps) (魚眼) 2992×2992/2192×2192/1280×1280/640×640/320×320 (パノラマ) 1280×720/640×360/320×180</p>
画像圧縮方式 ※2 H.265 ・ H.264	<p>配信モード: 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ ベストエフォート配信</p> <p>フレームレート: 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/ 30 fps*</p> <p>※ フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレーム レートが低下することがあります。</p> <p>1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/ 1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/ 6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/ 16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力--</p> <p>※ ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。</p> <p>画質: 固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先</p> <p>可変ビットレートの場合: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質</p> <p>配信方式: ユニキャスト/マルチキャスト</p> <p>-----</p> <p>JPEG (MJPEG) 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 (0~9の10段階)</p> <p>配信方式: PULL/PUSH</p> <p>画像更新速度: 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/ 12fps/15fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)</p>

スマートコーディング	GOP (Group of pictures) 制御 On (Frame rate control) ※/On (Advanced) ※/On (Low) /On (Mid) /Off ※On (Frame rate control) 、On(Advanced)は、H.265のみ対応 オートVIQS On/Off
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 16 kbps/32 kbps G.711 64 kbps AAC-LC※ ³ 64 kbps/96 kbps/128 kbps
配信量制御	制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/ 768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/ 35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps
対応プロトコル	IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、 SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、 FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、 ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。
対応OS ※ ⁴	Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 8.1 日本語版 Microsoft Windows 7 日本語版
対応ブラウザ ※ ⁴	Windows Internet Explorer 11 32ビット日本語版 Windows Internet Explorer 10 32ビット日本語版 Windows Internet Explorer 9 32ビット日本語版 Windows Internet Explorer 8 32ビット日本語版
最大接続数	14 (カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による
FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP定期送信失敗時、SDメモリー カードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
動作確認済み SDXC/ SDHC/SDメモリーカード (別売り) ※ ⁵ ※ ⁶	パナソニック株式会社製 (業務用SDメモリーカード) SDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB SDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード : 2 GB (miniSDカード、microSDカードは除く)
携帯電話対応	NTTドコモ、au (KDDI) 、SoftBank JPEG画像表示 AUX制御 (アクセスレベルによる)
携帯端末対応 (2017年10月現在) ※ ⁷	iPad、iPhone (iOS 4.2.1以降) Android™端末

- ※ 1 H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能。
 ※ 2 独立して2ストリームの配信設定が可能です。
 ※ 3 SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC (Advanced Audio Coding – Low Complexity) のみ使用します。
 ※ 4 Microsoft Windows または、Windows Internet Explorerを使用する場合に必要なPCの環境や注意事項など
 詳しくは、付属CD-ROMのメニューより「取扱説明書」の「参照」をクリックし、
 「Windows/Internet Explorerのバージョンによる注意事項」をお読みください。
 ※ 5 最新の動作確認済みSDメモリーカード情報などは、パナソニックのサポートウェブサイト
 (<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。
 ※ 6 スピードクラスClass10 対応のSDメモリーカードは、UHS-I (Ultra High Speed-I) 対応のカードを
 ご使用ください。
 ※ 7 対応機種など詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト
 (<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

●別売り※1

・ACアダプター	WV-PS16
・イーサネット送電アダプター	BB-HPE2
・H.264 ユーザーライセンス※2	BB-HCA8
・カメラ天井直付け金具	WV-Q105A
・カメラ取付台	WV-Q180
・PoEカメラ電源ユニット (4チャンネル)	WJ-PU104
・PoEカメラ電源ユニット (8チャンネル)	WJ-PU108
・PoEカメラ電源ユニット (16チャンネル)	WJ-PU116

※1 別売品の詳細については、パナソニックのウェブサイト
(<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

※2 H.265ユーザーライセンスを含む。

■商標および登録商標について

- ・Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・iPad、iPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・AndroidはGoogle LLC の商標です。
- ・その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

■付属品

取扱説明書 設置編	1 式
ご使用前に	1 冊
保証書※1	1 式
CD-ROM※2	1 枚
コードラベル※3	1 枚

以下の付属品は取付工事に使用します。

アタッチメント金具	1 個
型紙 A	1 枚
オーディオケーブル	1 本
電源用端子台※4	1 個
外部 I/O 用端子台※4	1 個
結束バンド	2 本 (うち 1 本は予備)
ワイヤー取付金具	1 個

WV-Q180 を使用する場合は以下は使用しません。

落下防止ワイヤー	1 個
ワッシャー	1 個
スプリングワッシャー	1 個


※ 1 本製品には、何種類かの保証書が付属されています。それぞれの保証書は、その保証書に記載されている地域で購入された製品に対してのみ適用されます。

※ 2 CD-ROM には各種取扱説明書および各種ツールソフトが納められています。

※ 3 ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようご注意ください。

※ 4 外部 I/O 用端子台と電源用端子台はカメラ本体に装着されています。

■ 外観図（単位：mm）

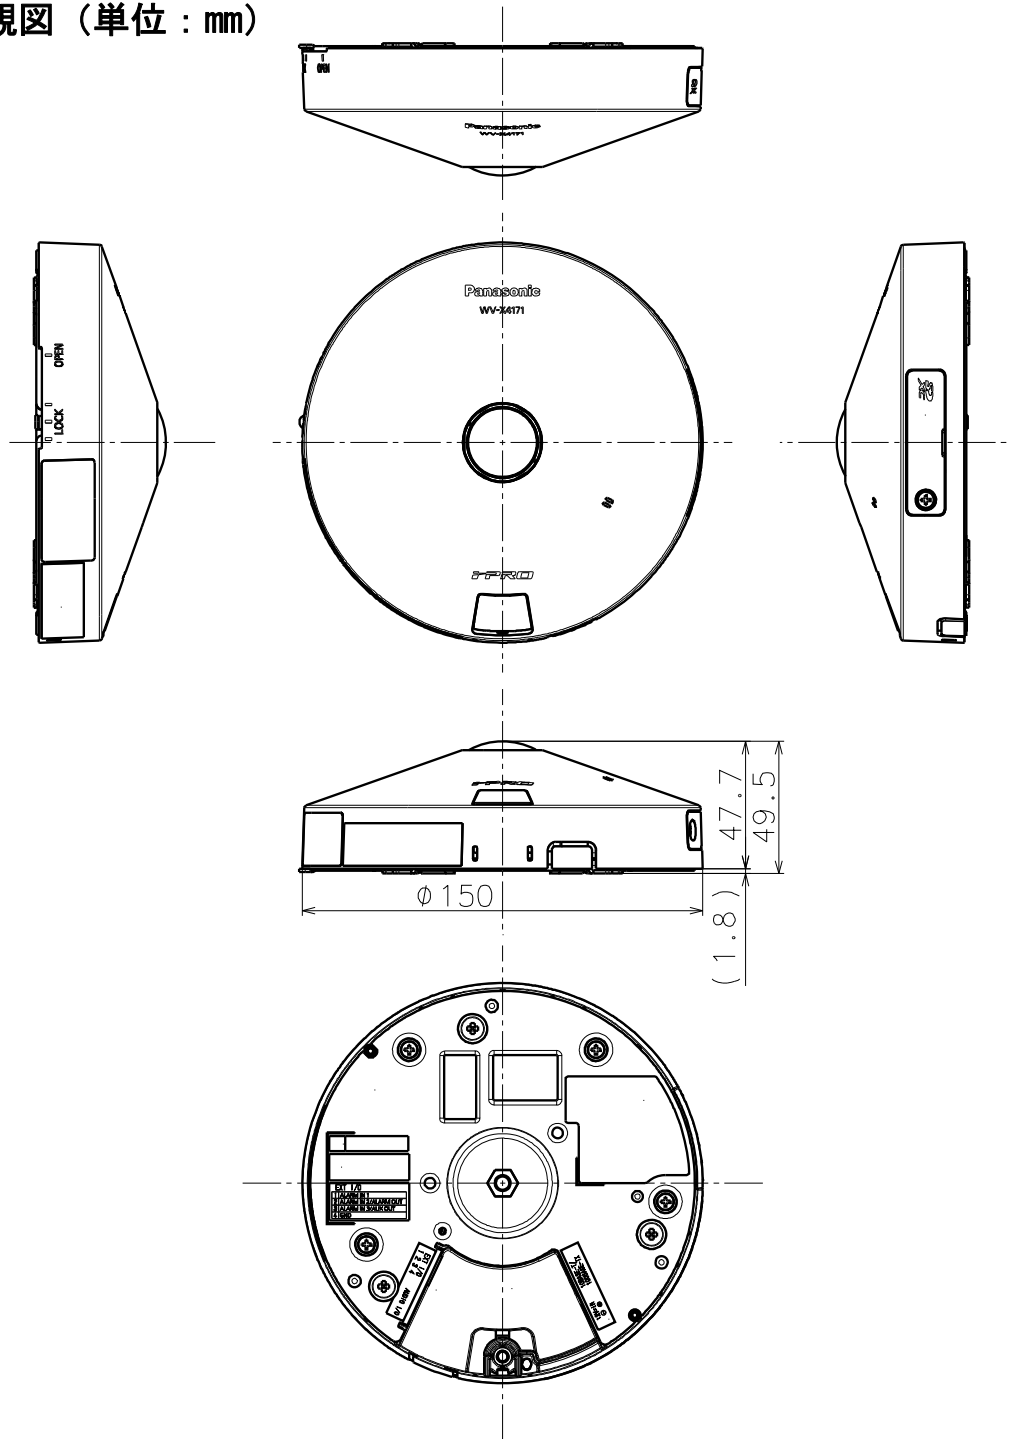

※取り付けに使用する穴について

●天井や壁に直接取り付ける場合

※図中のグレーの部分は配線用の穴です。
 設置時に TOP 方向を取り付けたい向き
 (画面の上方向) に型紙 A を合わせ、
 $\phi 30$ mm の穴をあけてください。

