

パターンプリセット機能付きコンパクトミキサー (12イン、4アウト)

WR-X22

本体希望小売価格 300,000円 (税抜)

<ラックマウントねじ付属>



(誤操作防止パネルを取り付けた状態)




(誤操作防止パネルを取り外した時の操作部)


音響設定を登録してワンタッチ選択可能。

●各入力の出力設定 (入力信号のON/OFF、送出先) をあらかじめ最大8パターンまで登録。パターンの呼出しはパターン選択スイッチを選ぶだけの簡単操作 (登録されたパターンはプロテクトスイッチにより保護)。●デジタルマルチプロセッサ WZ-DM304/WZ-DM35と接続して設定されているパターンを呼び出すことも可能。●入力2系統にマイクロホン用ファンタム電源 (48 V) を装備。コンデンサーマイクロホンが電池なしで使用でき電池の管理が不要。●入力・出力ともにLEDレベルインジケーターを装備。●設置環境を考慮した5Uラックマウント型のボディデザイン。入出力部は天面/背面の付け替えが可能。●ふだん使用しない操作部はアクリル板でカバー。誤操作を防止。

■寸法図 (単位: mm)

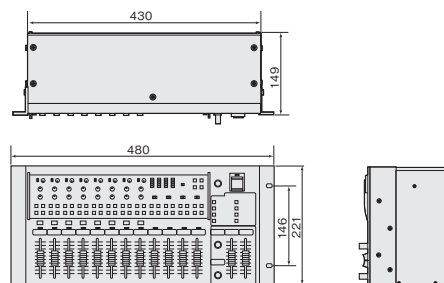

■背面パネル

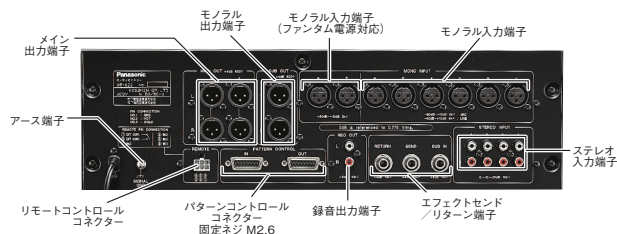

■ 定格

電源電圧/消費電力	AC100 V 50 Hz/60 Hz / 35 W (電気用品安全法技術基準の消費電力)			
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz +0.5 dB / -1.0 dB (ステレオ入力) 20 Hz ~ 20 kHz +0.5 dB / -2.5 dB (モノラル入力、内蔵 HPF OFF 時)			
全高調波ひずみ率	0.1 % 以下 (モノラル入力)			
入力換算雑音	-125 dB 以下 (ソースインピーダンス 150 Ω 以下 AUDIO BAND 22 Hz ~ 22 kHz)			
クロストーク	-70 dB 以下 1 kHz (隣接チャンネル間)			
最大入力レベル	+10 dB 以上 (モノラル入力「マイク」選択時) +20 dB 以上 (ステレオ入力)			
最大出力レベル	+24 dB 以上 (メイン出力、サブ出力)			
寸法/質量	480 mm (幅) × 221 mm (高さ) × 149 mm (奥行) (つまみなど突起部含まず) / 約 7.5 kg			

■ 入力定格

名称	使用コネクタ	定格レベル (dB)	適合負荷インピーダンス	数
モノラル入力 1 ~ 6	XLR3-31 相当 (平衡)	マイク -60 ~ -20 ライン -30 ~ +10	5 kΩ (平衡) 10 kΩ (平衡)	6
モノラル入力 7, 8	XLR3-31 相当 (平衡)	-60 ~ -20	10 kΩ (平衡)	2
ステレオ入力 1 ~ 4	RCA ピンジャック	+10 / 0 / -10	10 kΩ (不平衡)	4
リターン入力	複式ジャック (不平衡)	+4	10 kΩ (不平衡)	1
サブ入力	複式ジャック (不平衡)	+4	10 kΩ (不平衡)	1

■ 出力定格

名称	使用コネクタ	定格レベル (dB)	適合負荷インピーダンス	数
メイン出力 (ステレオ) 1, 2	XLR3-32 相当	+4	600 Ω (平衡)	2
サブ出力 (モノラル) 1, 2	XLR3-32 相当	+4	600 Ω (平衡)	2
センド出力	複式ジャック (不平衡)	+4	10 kΩ (不平衡)	1
録音出力	RCA ピンジャック	-10	10 kΩ (不平衡)	1

■ 制御入出力

名称	方式	制御数	使用コネクタ	その他
パターン制御入力	マイク接点入力	8	D-SUB 15 ピン	逆流防止ダイオード内蔵
パターン制御出力	マイク接点出力	8	D-SUB 15 ピン	フォトカプラオープンコレクタ出力
電源制御出力	マイク接点出力	1	6 ピンコネクタ	電源制御ユニット接続用