


JS-CA2032 アナログHD対応 5メガピクセル BOX型カメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画素数	最大2592×1944 総画素数:2704(H)×2104(V)569万画素 有効画素数:2616(H)×1964(V)514万画素
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	CSマウント(DCオートアイリス対応)
画角	—
最低被写体照度	カラー:0.2 lx @ F1.4 白黒:0.01 lx ※PF-EC018J使用時
ダイナミックレンジ拡大	WDR:OFF / ON(Low、Middle、High)
電子シャッター	自動/手動(1/60~1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、DNR、逆光補正、感度アップ、霧補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection
映像出力	AHD、CVBS / BNC×1
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約58.3(幅)×60(高)×127.6(奥)mm / 約300g
使用温度範囲	-10~+50℃(湿度:20~80% ※結露しないこと)
電源 / 消費電流	DC12V/最大 約215mA
IP等級	—
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、4PINコネクタ×1、カメラ取付台(取付ねじ2個を含む。製品本体に装着)×1、DCジャック付きケーブル×1、Cマウントリング×1、保証書×1

外形寸法図

単位: mm

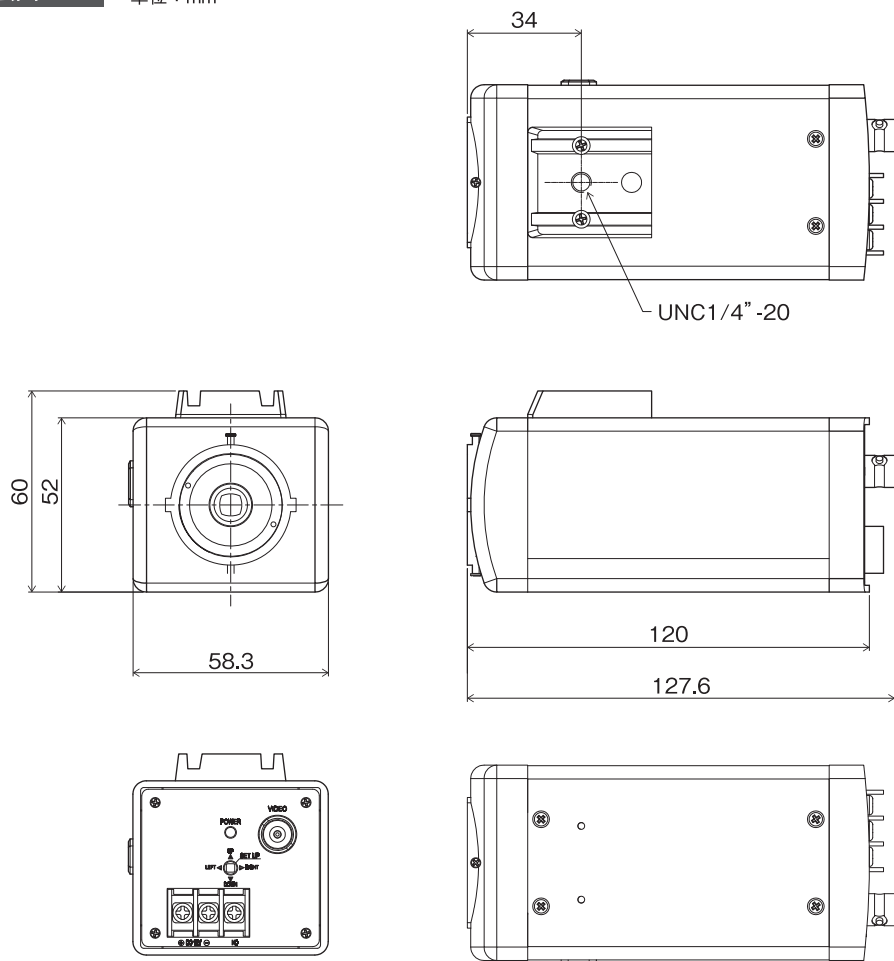

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2020.09.03	SCALE $\frac{1}{1}$
MODEL JS-CA2032	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED T.S	APPROVED M.I