

JS-CA2040

Appearance

アナログHD対応 5メガピクセル
蜘蛛の巣ガード機能・ハイパーLED搭載 屋外IRバレット型カメラ



製品詳細情報
はこちら




Function

569万画素	屋内/屋外用	最大IR距離30m	3軸調整	3.1~9.8mmレンズ	バリフォーカル
CoC対応	WDR	逆光補正	フリッカレス	2D/3D DNR	スマートIR
2WAY映像	オートフォーカス				

Featuring

Featuring

01



5MP⇄4MP⇄2MP⇄CVBS 切り替え可能

映像出力を切り替えられるため、設置場所や録画容量に合わせて運用可能。また、PF-CA4シリーズとは異なり、本体スイッチによる画質変更も可能になり、利便性が向上(4MP⇄2MP⇄CVBSのみ)。

Featuring

02



電動バリフォーカルレンズ 搭載

高画素カメラ特有のピント調整が難しというお悩みも、手元のDVRからオートフォーカスで解決可能。高所設置時も作業がスムーズな上、近隣にビルが立つなど、設置環境が変化しても調整が容易。

Featuring

03



信頼の MADE IN JAPAN


ものづくりが盛んな岐阜県美濃加茂市の工場で職人の手により製造される「MADE IN JAPAN」JSシリーズは、業務用カメラとしての安定した品質と製品供給を実現。

JAPAN SECURITY SYSTEM

Specification

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画素数	最大2592×1944 総画素数:2704(H)×2104(V)569万画素 有効画素数:2616(H)×1964(V)514万画素
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.1~9.8mm(モータライズドバリフォーカル), F1.6~2.9, オートアイリス
画角	[5MP]水平:約32~92度 垂直:約24~67度 / [4MP/1080p]水平:約33~90度 垂直:約19~49度
最低被写体照度	カラー:0.2 lx @ F1.6 白黒:0 lx(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ拡大	WDR:OFF / ON(Low、Middle、High)
電子シャッター	自動/手動(1/60~1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約30m(IR-LED 4個、スマートIR)
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、DNR、逆光補正、感度アップ、霧補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection
映像出力	AHD、CVBS / BNC×1
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約84.8(幅)×100.5(高)×280(奥)mm / 約1,100g
使用温度範囲	-10~+50℃(湿度:20~80% ※結露しないこと)
電源 / 消費電流	DC12V / 通常:約190mA 最大:約655mA(IR LED、レンズモータ動作時)
IP等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、カメラ本体固定用ねじ×4、カメラステー固定用ねじ/アンカープラグ×各4、サンシールド/サンシールド用ねじ(製品本体に装着)×各1、取付固定用ステー×1、六角レンチ×1、保証書×1

System Configuration

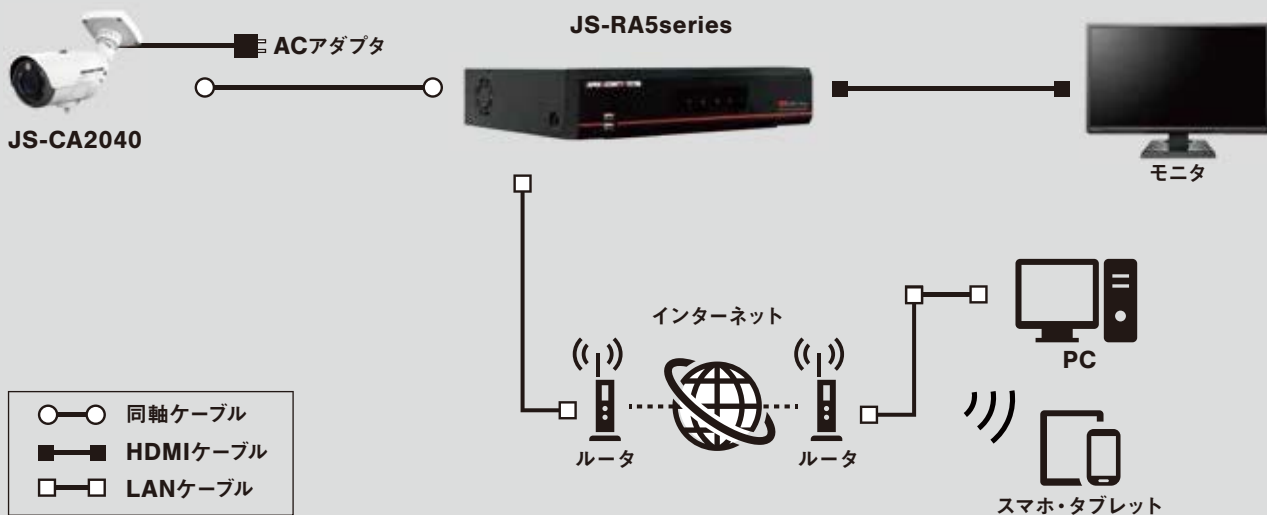

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

〒105-6109

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング9階

www.js-sys.com