


JS-CA2040 アナログHD対応 5メガピクセル 蜘蛛の巣ガード機能・ハイパーLED搭載 屋外IRバレット型カメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画素数	最大2592×1944 総画素数:2704(H)×2104(V)569万画素 有効画素数:2616(H)×1964(V)514万画素
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.1~9.8mm(モータライズドバリフォーカル), F1.6~2.9, オートアイリス
画角	[5MP]水平:約32~92度 垂直:約24~67度 / [4MP/1080p]水平:約33~90度 垂直:約19~49度
最低被写体照度	カラー:0.2 lx @ F1.6 白黒:0 lx(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ拡大	WDR:OFF / ON(Low、Middle、High)
電子シャッター	自動/手動(1/60~1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約30m(IR-LED 4個、スマートIR)
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、DNR、逆光補正、感度アップ、霧補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection
映像出力	AHD、CVBS / BNC×1
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約84.8(幅)×100.5(高)×280(奥)mm / 約1,100g
使用温度範囲	-10~+50℃(湿度:20~80% ※結露しないこと)
電源 / 消費電流	DC12V / 通常:約190mA 最大:約655mA(IR LED、レンズモータ動作時)
IP等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、カメラ本体固定用ねじ×4、カメラステー固定用ねじ/アンカープラグ×各4、サンシールド/サンシールド用ねじ(製品本体に装着)×各1、取付固定用ステー×1、六角レンチ×1、保証書×1

外形寸法図

単位: mm

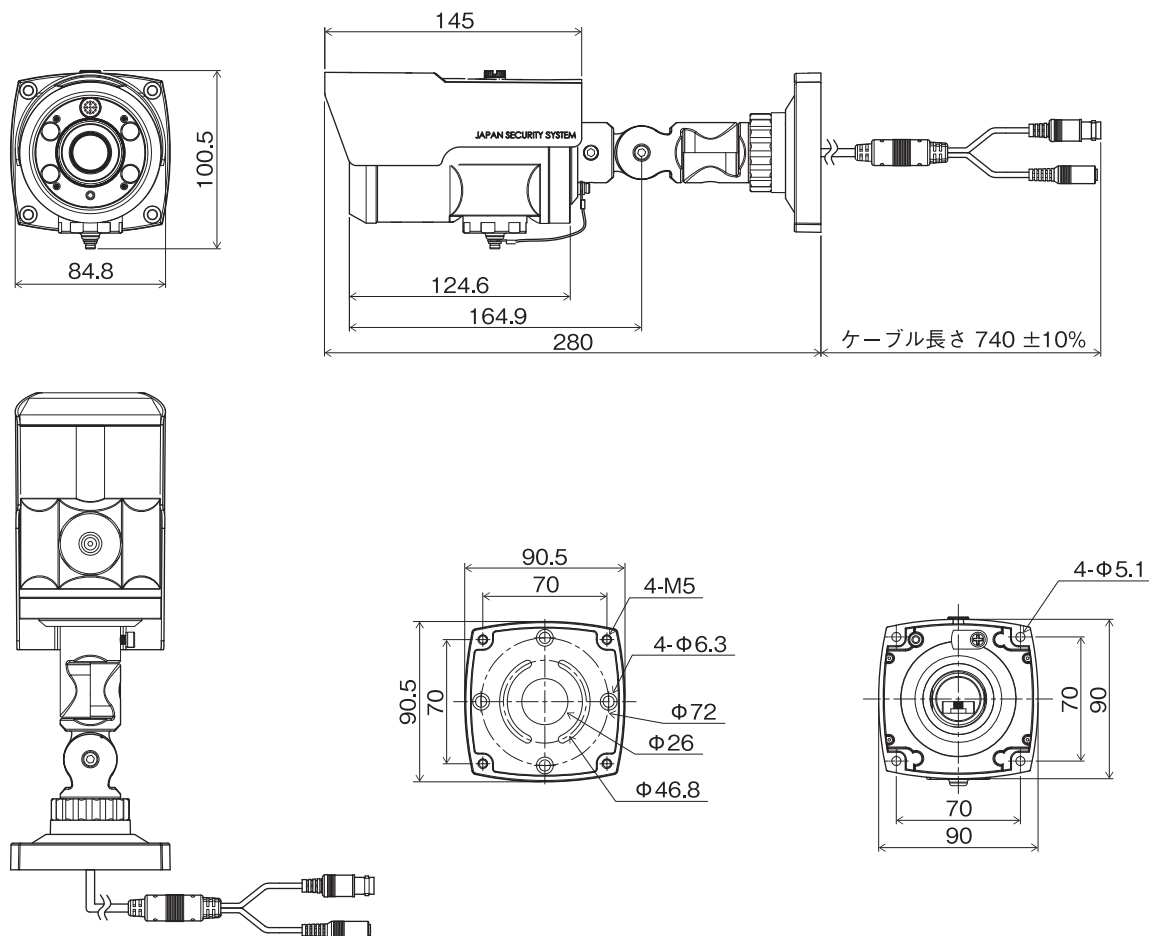

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2020.09.03	SCALE
MODEL JS-CA2040	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED T.S	APPROVED M.I