

JS-CW4064

8.6メガピクセル
屋外IR全方位ネットワークカメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

| | | | | | |
|--------|---------|-----------|----------|-------------|------|
| 866万画素 | 屋内/屋外用 | 最大IR距離15m | 1.6mmレンズ | PoE対応 | WDR |
| 逆光補正 | フリッカレス | 2D/3D DNR | トリップゾーン | microSDスロット | 動体検知 |
| 耐衝撃設計 | ONVIF対応 | タンパリング | オートフォーカス | | |

Featuring (特徴)

Featuring

01



全方位、赤外線LED搭載 防塵防滴、耐衝撃

1台で360度を撮影することができるので、カメラ台数の削減が可能。高画質で撮影した円形画像の一部は強力な歪み補正で複数画面に切り出して映像確認できます。また、赤外線による暗所撮影や-30℃までの環境で使用することもできるので、多種多様な現場に合わせた運用が可能です。

Featuring

02



豊富な イベントモニタリング

JS-RW4シリーズ(レコーダ)と連動し、映像変化を検知する機能を搭載しています。タンパリング機能(カメラへの物理的攻撃やスプレー等による撮像妨害等の検知)、トリップゾーン(エリア出入り検知)、モーション感知(動体検知)など、トラブル発生時に迅速な対応が可能な機能を活用できます。

Featuring

03



ヒートマップ機能による 情報の可視化


人の動きが滞留している箇所の確認に最適なヒートマップ機能を搭載。従業員や顧客の動きがひと目でわかるようになります。行動傾向を可視化することで、動線管理を効率的に行うことができます。主に商業施設や工場等での利用がおすすめです。※ヒートマップは専用PCソフト【JSS遠隔監視システム】使用時に確認可能です。

JAPAN SECURITY SYSTEM

Specification (仕様)

| | |
|--------------|---|
| イメージセンサ | 1/2.3インチ 12MP CMOSセンサ |
| 画像解像度 | 最大2944x2944 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| レンズ | f=1.6mm, F2.0, 固定焦点レンズ |
| 画角 | 水平:約180度 垂直:約180度 対角線:180度 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.3 lx @F2.0 白黒:0 lx (赤外線LED点灯時) |
| ダイナミックレンジ | 120dB (True WDR) |
| 電子シャッター | 自動/手動(1/30~1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター(1/7.5、1/15) |
| デイ/ナイト機能 | IRカットフィルター(自動スイッチ) |
| 赤外線照射距離 | 最大 約15m |
| 機能 | ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス、2DNR/3DNR、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラーム、トリップゾーン、ヒートマップ |
| 画像圧縮方式 | H.265、H.264 (MP)、M-JPEG |
| ビットレート制御 | H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR |
| 最大フレームレート | 30ips:2944x2944 15ips:2944x2944 (WDR) |
| 音声圧縮方式 | — |
| 対応解像度 | 2944x2944、2208x2208、2944x1472、1472x1472、768x768、768x384 |
| ストリーミング数 | 4 |
| ONVIF対応 | Profile S (ver16.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。 |
| イーサネット | RJ45 (10 / 100 BASE-T) |
| 音声入出力 | — |
| アラーム入力 | 1TTL、NC/NO Programmable、4.3V (NC) または 0.3V (NO) threshold、DC5V |
| アラーム出力 | 1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧DC5V |
| 外形寸法 / 質量 | 約135(径)×56.9(高)mm / 約670g |
| 使用温度範囲 | -30℃~+50℃ (湿度:~90% ※結露しないこと) |
| 電源 / 消費電力 | DC12V・0.94A 最大約11.3W / PoE (IEEE 802.3af、Class 3) |
| IP等級 / IK等級 | IP67 / IK10 |
| 対応メモ리카ード(別売) | microSD/SDHC/SDXC メモ리카ードClass6以上 最大256GB ※Class 10 (U1/V10) 以上を推奨 |
| 同梱物 | カメラ本体×1、インストールCD(ソフトウェア、取扱説明書)×1、簡易マニュアル×1、防湿剤×2、トルクスレンチ×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各2、設置シート(ガイドパターン)×1、絶縁体・プッシング×一式、RJ45モジュラージャック・RJ45防水ゴムリング・RJ45コネクタ保護カバー・ケーブル防水ゴムリング・RJ45コネクタ・バックカバー×各1、DCジャック変換アダプタ×1、保証書×1 |

System Configuration (システム構成)

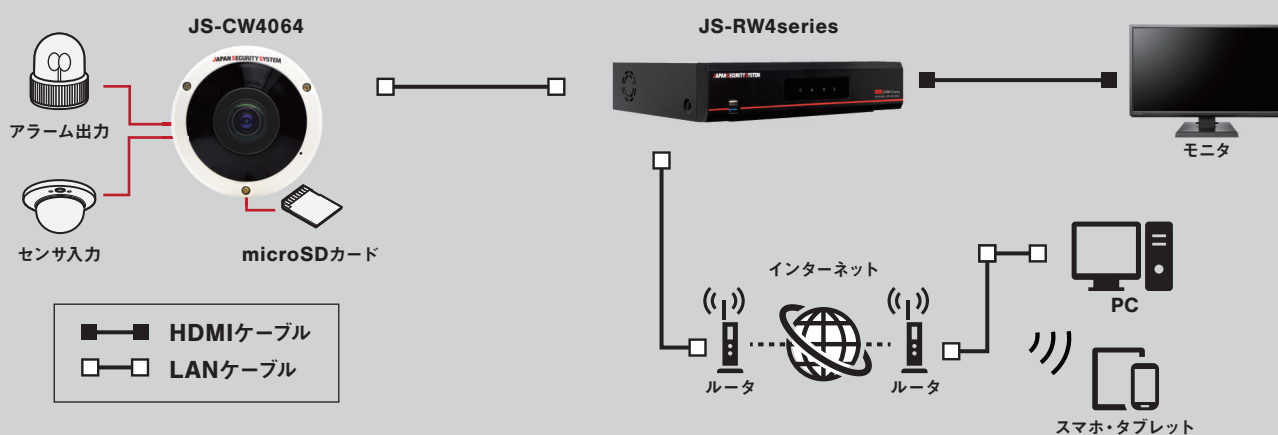

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com