

JS-RA2016 ハイブリッド (アナログHD・ネットワーク) 16chデジタルレコーダ


仕様

映像入力	入力数	ANALOG HD:16ch(BNC) / IP:16ch(1口)															
	入力仕様	ANALOG HD (AHD、TVI) 4M〜8M、2M、1M、NTSC/PAL、IP															
	IP(H.264) ※1	最大8MP・最大5Mbps (/ch)															
映像出力	メインモニタ	HDMI(3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768) / VGA															
	サブモニタ	SPOT×1 or コンボジット×1															
	ループスルー出力	16															
音声	入力/出力	16 / 1								アラーム	入力/出力		16 / 4				
	IP(入力/出力)	16 / 16									IP(入力/出力)		16 / 16				
シリアルインターフェース		RS-485×1															
圧縮方式		H.264(High Profile L4.2)															
録画	録画品質	最高画質 / 高画質 / 中画質 / 標準画質 / ネットワーク画質															
	録画モード	常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール / イベント録画 / スマートレコーディング															
	イベント前録画	OFF、15秒、30秒、1分、3分、20分															
	イベント後録画	3、5、10〜30秒(1秒間隔)、60秒															
ライブ及び 録画解像度 (FPS)	カメラ入力	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16
	2MP×16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	4MP×16	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20
	4MP×15+IP×1	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	IP
	4MP×14+IP×2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	IP	IP
	5MP×8	20	20	20	20	20	20	20	20	5〜8MP使用時、CH9〜16は使用できません。							
	8MP×8	14	14	14	14	14	14	14									
再生	解像度	Camera Input	1/16		1/8		1/4		1		【FULL】再生時に録画フレームレートで再生する。【FULL (HALF)】原則、再生時に録画フレームレートで再生しますが「遠隔接続の場合でHDD上書き発生時」には録画フレームレートの半分で再生する。【HALF(1FPS)】原則、再生時に録画フレームレートの半分で再生しますが、「遠隔接続の場合でHDD上書き発生時」には1FPS。【1FPS】1FPSで再生する。						
		2MP	1FPS		HALF(1FPS)		FULL (HALF)		FULL								
		4MP	1FPS		1FPS		HALF(1FPS)		FULL								
		5MP	1FPS		1FPS		HALF(1FPS)		FULL								
		8MP	1FPS		1FPS		HALF(1FPS)		FULL								
	記録映像検索モード	クイックサーチ / MOTION SEARCH検索 / タイムライン検索 / イベント検索 / 先頭映像検索 / 最終映像検索 / 日時指定検索 / キャプチャリスト / ログ															
	速度 ※1画面時	コマ戻し、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16、×32、コマ送り															
バックアップ	メディア	USBメモリ(最大64GB)、外付けHDD(最大4TB)、ネットワーク経由								保存装置	HDD		標準容量4TB×1 最大16TB (4TB×4) まで増設可能				
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット、EXE(再生+データ)															
	外部インターフェース	USB2.0:前面×1、背面×2 / eSATA:背面×1									HDDの冗長化		RAID1/10				
ネットワーク	イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-TX×2															
ネットワークアクセス	モバイル	iPad / iPhone / Android															
	WEBビューアー	Microsoft® Windows® 10 32ビット/64ビット日本語版、Microsoft® Windows® 8 32ビット/64ビット日本語版、Microsoft® Windows® 7 SP1 32ビット/64ビット日本語版、Internet Explorer® ※ACTIVE-Xサポートブラウザのみ															
	PCクライアント	JSS Single Client、JSS Multi Client															
	セットアップ/アップグレード	遠隔操作可															
外形寸法 / 質量		380(幅)×72(高)×340(奥)mm / 約2,700g (本体のみ)															
使用温度範囲		動作温度範囲: +5〜40℃、保管温度範囲: −10〜+50℃															
電源		DC12V 6.67A(付属ACアダプタ)															

※1 H.265を入力した場合、画像は表示・記録されません。

外形寸法図

単位: mm

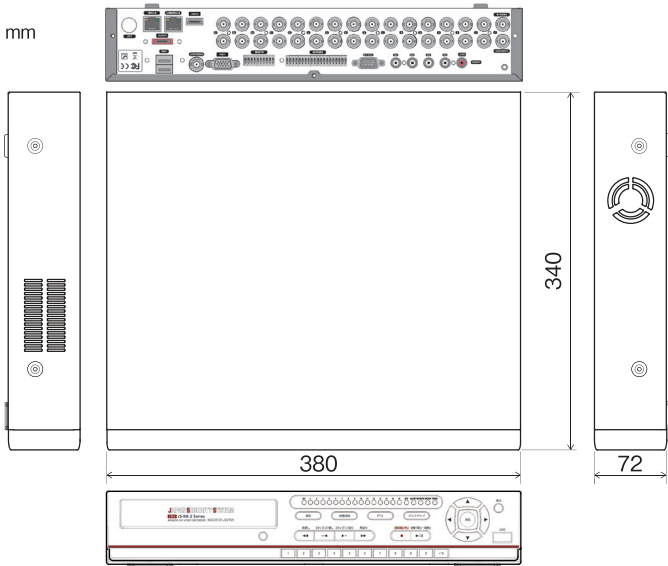

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED	2018.04.06	SCALE	1/1
MODEL JS-RA2016	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED M.H	APPROVED M.H		