

JS-RA4016 5MPアナログHD対応 16ch デジタルレコーダ


仕様

ビデオ	ビデオ入力	16ch (BNC) / アナログHD (AHD, TVI) 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, CVBS (NTSC, PAL)
	ビデオ出力	HDMI: ×1, VGA: ×1, BNC (SPOT): ×1
	ディスプレイ解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1440×900, 1280×1024 VGA: 1920×1080, 1440×900, 1280×1024 Composite: 720×480 (NTSC), 720×576 (PAL)
	表示速度	最大480ips
録画	録画解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1920×1080, 1280×720, 960×480, 720×480, 960×240, 720×240, 480×240, 360×240
	フレームレート	480ips@1080P
	画像圧縮方式	H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	性能	4ch 1080P 同期再生
	検索モード	タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン
保存	HDD	内蔵: 4TB (標準) / 8TB / 12TB / 24TB (最大)
	バックアップ	USB HDD、USBメモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet (Client) ×1
	伝送速度	120ips@Full HD
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf, .MP4)), コールバック (遠隔ソフトウェア)
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4RCA/1RCA + 1HDMI
	アラーム入力 / 出力	16IN/4Really Out
	アラームリセット入力	1
	シリアルインターフェース	RS232, RS485 (Terminal Block), USB2.0×1, USB3.0×1, eSATA×1
一般	外形寸法	約430 (幅) × 88 (高) × 413 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約6,000g (HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0~40 °C (湿度90 %未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2-0.6A, 最大76W
	同梱物	本体×1、電源ケーブル、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、保証書、ハードディスク固定ねじ/SATAケーブル※

※購入いただいたDVRのHDD容量によって同梱物の有無及び数量が異なります。

外形寸法図

単位: mm

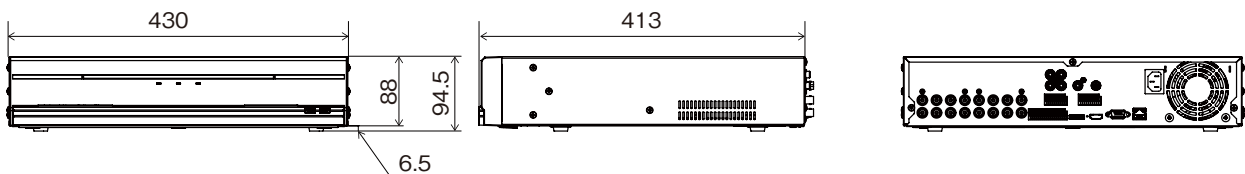

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.11.29	SCALE	1/1
MODEL JS-RA4016	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED M.H	APPROVED	M.H