

JS-RA5008


5MPアナログHD対応 8ch デジタルレコーダ

仕様		
ビデオ	ビデオ入力	8ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI) 1M、2M、3M、4M、5M、CVBS (NTSC、PAL)
	ビデオ出力	HDMI: ×1、VGA: ×1
	ディスプレイ解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA: 1920×1080、1440×900、1280×1024
	表示速度	最大240ips
録画	録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
	フレームレート	240ips@1080P、120ips@4MP、80ips@5MP
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
再生	性能	8ch 1080P 同期再生
	検索モード	タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン
保存	HDD	内蔵: 4TB (標準) / 8TB / 12TB (最大)
	バックアップ	USB HDD、USBメモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) ×1
	伝送速度	30ips@Full HD/ch (録画と同じ)
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.MP4、.JPG))、コールバック (遠隔ソフトウェア)
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4RCA/1RCA + 1HDMI
	アラーム入力 / 出力	8IN/1Realy Out
	アラームリセット入力	—
	シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB2.0×2
一般	外形寸法	約300 (幅) × 62 (高) × 231 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約2,330g (HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0～40℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	DC12V、1.7A、最大20.4W
	同梱物	本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、保証書、ハードディスク固定ねじ/SATAケーブル※

※購入いただいたDVRのHDD容量によって同梱物の有無及び数量が異なります。

外形寸法図

単位 : mm

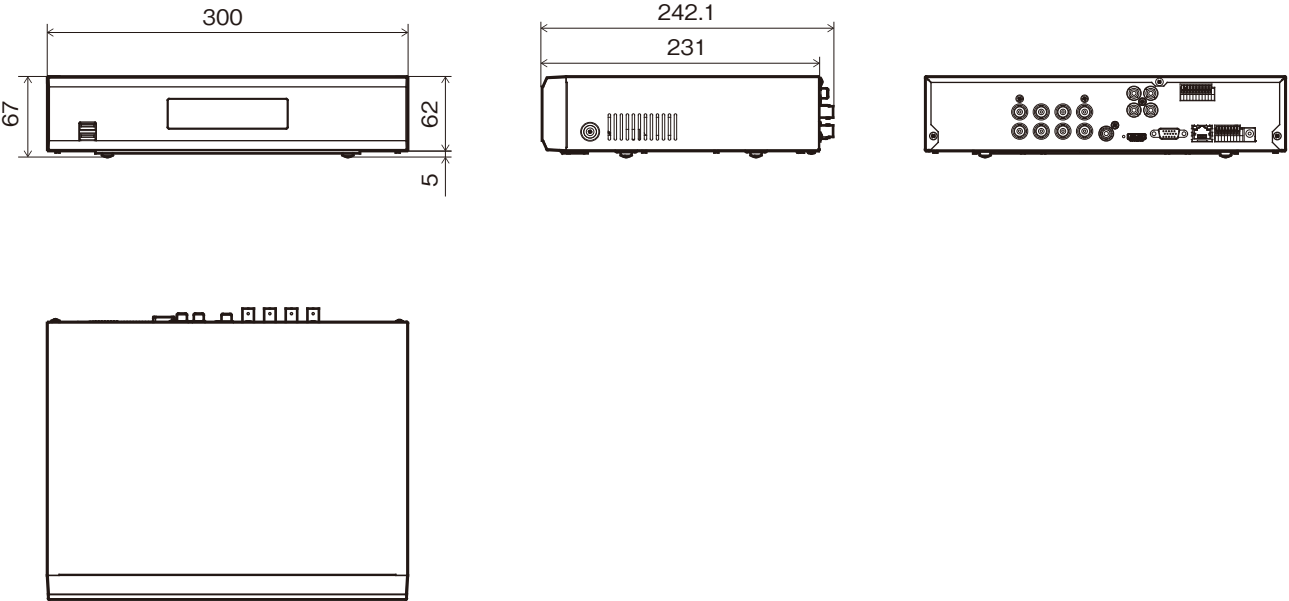

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.12.02	SCALE
MODEL JS-RA5008	MATERIAL	DESIGNED M.C	CHECKED T.S	APPROVED M.I