


PF-AHD3212V AHD対応2.2メガピクセル屋外IRカメラ(バリフォーカル)

仕様

動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / ～85% (結露しないこと)	
電源	DC12V	
消費電流	AHD: 約120mA (赤外線照射時 約450mA)、CVBS: 約110mA (赤外線照射時 約440mA)	
映像出力	AHD出力: BNC、CVBS出力: BNC、NTSC/PAL出力: BNC	
撮像素子	1/2.9インチ SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor	
総画素数	2000 (H) × 1121 (V)、2.24M Pixels	
有効画素数	1984 (H) × 1105 (V)、2.19M Pixels	
画像サイズ	FULL HD: 1920×1080 30/25fps、HD: 1280×720 30/25fps、960H: 960×480	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
同期方式	内部同期	
解像度	AHD: 1920×1080 (1080p @30f / 1080p @25f)、AHD: 1280×720 (720p @60f / 720 @50f)、CVBS (COMET): 700TVL (1000TVL)	
S/N比	50dB (AGC OFF)	
赤外線照射距離	最大約30m (屋内最大50m)	
LED個数	42個	
最低照度	カラー: 0.001Lux、白黒: 0.0001Lux、赤外線照射時: 0Lux	
レンズ	種類	バリフォーカルレンズ (手動)
	焦点距離	f=2.8mm～12mm
	フォーカス範囲	1.4～∞
	画角	水平: 32.4度～96.6度 垂直: 17.0度～49.7度
OSD機能	デジタル処理	フリーズ、左右、上下、回転、色反転
	電子感度アップ	×2～×30
	ワイドダイナミックレンジ	有り
	デイナイト	オート、白/黒、カラー、EXT
	シャッタースピード	オート、FLK、1/30～1/50000、×2～×30
	逆光補正	有り (BLC、HSBLC)
	ホワイトバランス	ATW、AWC→セット、屋内、屋外、マニュアル、AWB
	フリッカ補正	有り
赤外線カットフィルター		有り
防塵・防水性能	IP66	
外形寸法	(W) 101 × (H) 86 × (D) 266mm	
本体重量	約760g	

外形寸法図

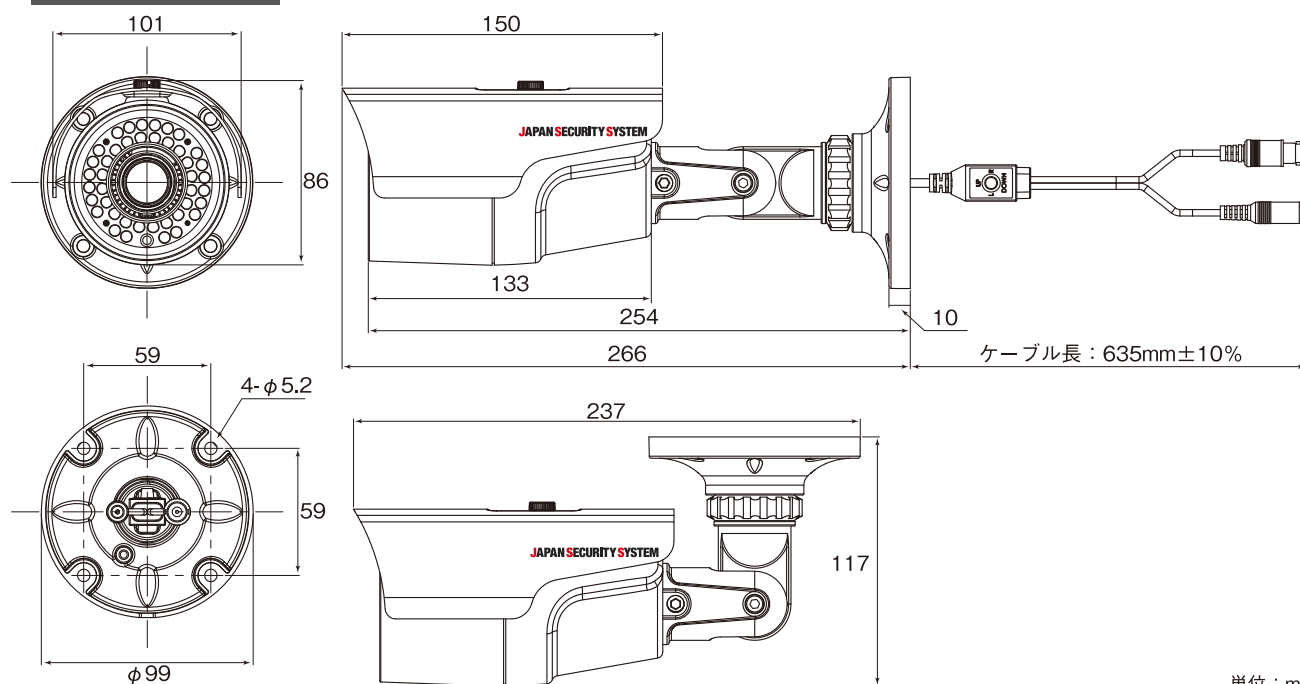

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2016.10.27	SCALE
MODEL PF-AHD3212V	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED M.H	APPROVED M.H