


# PF-CW2060 フルHD対応2メガピクセル 屋外IRバレット型ネットワークカメラ

## 仕様

|                |   |
|----------------|---|
| イメージセンサ        | 1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ  |
| 画像解像度          | 最大1920×1080   |
| 走査方式           | プログレッシブスキャン   |
| レンズ            | f=2.8mm (固定焦点レンズ)、F2.0、固定アイリス   |
| 画角             | 水平:約111.6度 垂直:約61.45度 対角:127.3度   |
| 最低被写体照度        | カラー:0.1 lx 白黒:0 lx (赤外線LED点灯時)  |
| ダイナミックレンジ      | 120dB (True WDR)  |
| 電子シャッター        | 自動/手動(1/30~1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター(1/7.5、1/15)  |
| デイ/ナイト機能       | IRカットフィルター(自動スイッチ)  |
| 赤外線照射距離        | 最大 約30m   |
| 機能             | ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス、2DNR/3DNR、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラーム、トリップゾーン  |
| 画像圧縮方式         | H.265、H.264、M-JPEG  |
| ビットレート制御       | CBR、VBR   |
| 最大フレームレート      | 30ips : 1920×1080 (WDR)   |
| 音声圧縮方式         | —   |
| 対応解像度          | 1920×1080、1280×720、640×360、352×240  |
| ストリーミング数       | 4   |
| ONVIF対応        | Profile S (ver16.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。  |
| イーサネット         | RJ45 (10 / 100 BASE-T)  |
| オーディオ入出力       | —   |
| 内蔵マイク          | —   |
| アラーム入力         | 1 TTLレベル入力、NC/NOプログラム式、閾値4.3V (NC) / 0.3V (NO)、最大入力DC5V   |
| アラーム出力         | 1 TTLレベルオープンコレクタ出力、最大負荷30mA、最大入力DC5V  |
| 外形寸法 / 質量      | 約75 (幅)×70 (高)×195.8 (奥) mm、約655g   |
| 使用温度範囲         | -20℃~+55℃ (湿度:~90% ※結露しないこと)  |
| 電源 / 消費電力      | PoE、IEEE 802.3af (Class 2)、6.1W   |
| IP等級 / IK等級    | IP67 / IK10   |
| 対応メモリーカード (別売) | microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大256GB ※Class10 (U1/V10) 以上を推奨  |
| 同梱物            | カメラ本体×1、インストールCD (ソフトウェア、取扱説明書)×1、クイックガイド (簡易マニュアル)×1、RJ45防水ゴムリング、RJ45コネクタ保護カバー、ケーブル防水ゴムリング、RJ45コネクタ・バックカバー×各1、固定用ねじ・アンカープラグ×各4、ブッシング×4、保証書×1 |

## 外形寸法図

単位:mm

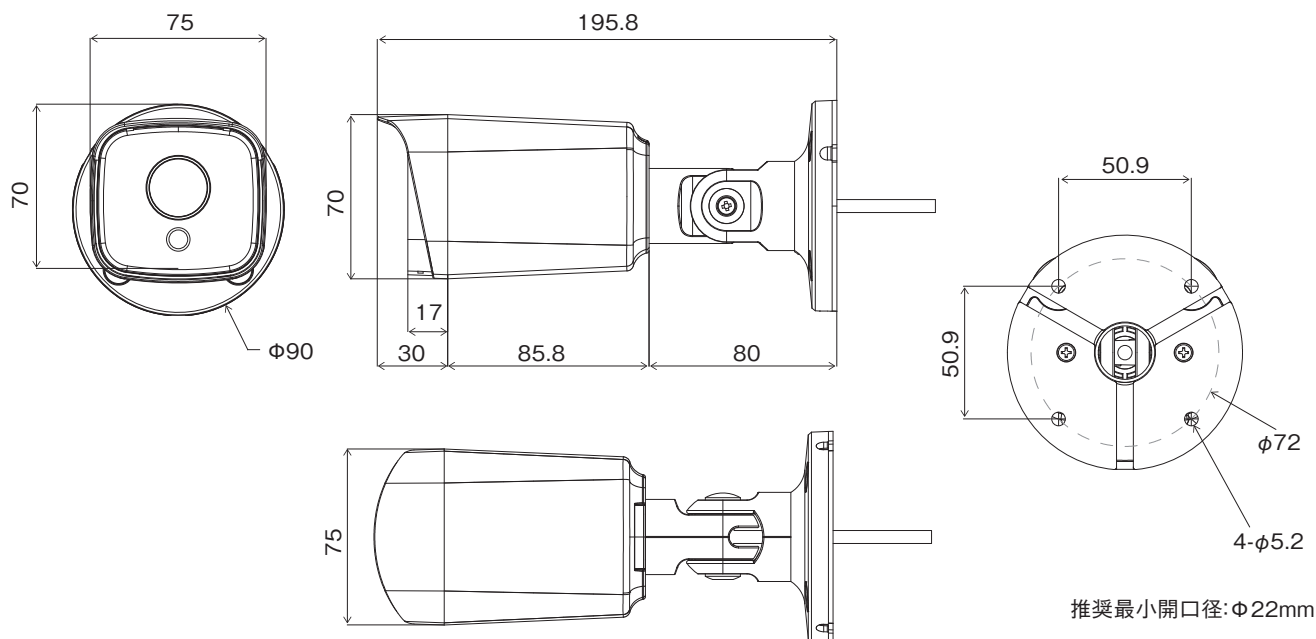

|                 |          |              |                   |              |
|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 株式会社 日本防犯システム   | TITLE    | DRAWING NO.  | ISSUED 2021.08.04 | SCALE        |
| MODEL PF-CW2060 | MATERIAL | DESIGNED S.W | CHECKED R.O       | APPROVED S.M |