


PF-RA316 カメラ1~16台用 H.264圧縮方式アナログ・AHD2.0対応16ch デジタルレコーダ

仕様

映像	入力数 / 入力仕様	16ch(BNC) / ANALOG HD(AHD、TVI) 、2M、1M、NTSC/PAL
	出力	メインモニタ HDMI(1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768) / VGA
	サブモニタ	SPOT×1 or コンポジット×1
	圧縮方式	H.264
音声	入力 / 出力	4ch(RCA) / 1ch(RCA)
	圧縮方式	G.711
アラーム入出力		入力:4 出力:1
解像度 フレームレイト	AHD	
	1920×1080、1920×540	15fps / ch
	1280×720、640×360	30fps / ch
	アナログ	
	960H、D1、CIF	30fps / ch
録画・再生	録画品質	最高画質 / 高画質 / 中画質 / 標準画質 / ネットワーク画質
	録画モード	常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール
	イベント前録画	15秒、30秒、1分、3分、20分
	イベント後録画	3秒、5秒、10~30秒(1秒間隔)、60秒
	記録映像検索モード	クイックサーチ/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ
	画面分割	1、4、9、16画面
	速度	1画面:×0.25、×0.5、×2、×4、×8、×16、×32、×64 4画面:×32まで 8画面:×16まで 16画面:×8まで
バックアップ	メディア	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク経由
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット
	長時間バックアップ	最大24時間
保存装置	HDD容量	4TB
	USB	正面×1、背面×1
操作方法		正面パネル、リモコン、マウス
ネットワーク形式		イーサネット:10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワーク機能		ダイナミックDNS、デュアルストリーミング、デジタルズーム、サマータイム、NTP(Network Time Protocol)
その他機能		S.M.A.R.T、内蔵ブザー×1、言語(日本語、英語ほか)、E-mail発報
ネットワーク	3Gモバイル	iPad / iPhone / Android
	Webビューアー	Windows(IE) ※ACTIVE-Xサポートブラウザのみ
	PCクライアント	JSS SINGLE CLIENT、JSS MULTI CLIENT
	遠隔セットアップ/アップグレード	可
外形寸法 / 質量		約300(幅)×53(高)×252(奥)mm ※突起物含まず / 約1,300g(HDD未装着時)
使用温度範囲		動作温度範囲:5~40℃ 保管温度範囲:-10~+50℃
電源 / 消費電力		DC12V 3A(付属ACアダプタ) / 22W

外形寸法図

単位: mm

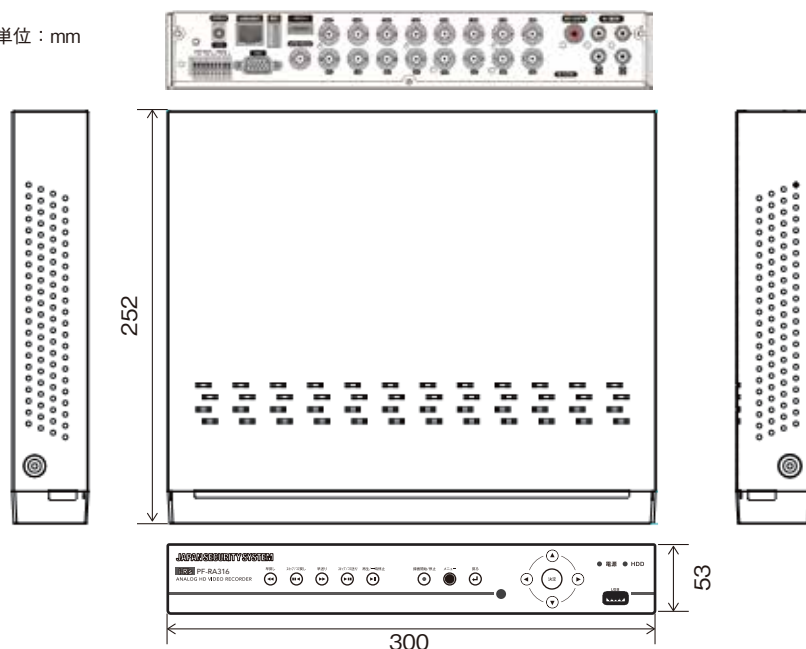

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.11.29	SCALE	1/1
MODEL PF-RA316	MATERIAL	DESIGNED M.C	CHECKED T.O	APPROVED	M.I