

PF-RA416


アナログHD対応 16ch デジタルレコーダ

仕様

ビデオ	ビデオ入力	16ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI) 1M、2M、3M、4M、5M、CVBS (NTSC、PAL)	
	ビデオ出力	HDMI : × 1、VGA : × 1、BNC : × 1	
	ディスプレイ解像度	HDMI : 1024 × 768、1280 × 720、1920 × 1080、2560 × 1440、3840 × 2160 VGA : 1024 × 768、1280 × 720、1920 × 1080 BNC: 720 × 480 (NTSC)、720 × 576 (PAL)	
	表示速度	最大 480fps	
録画	録画解像度 フレームレート	カメラ入力規格	録画解像度 / フレームレート
		5MP : 20FPS	1280 × 1944 10fps / 1280 × 720 10fps / 640 × 360 10fps
		4MP : 30FPS	1280 × 1440 15fps / 1280 × 720 15fps / 640 × 360 15fps
		4MP : 15FPS	2560 × 1440 10fps / 1280 × 720 10fps / 640 × 360 10fps
		3MP : 18FPS	2048 × 1536 13fps / 1280 × 720 13fps / 640 × 360 13fps
		2MP : 30FPS	1920 × 1080 15fps / 1280 × 720 15fps / 640 × 360 15fps
		1MP : 30FPS	1280 × 720 30fps / 640 × 360 30fps
	CVBS	704 × 480 30fps	
画像圧縮方式	H.265、H.264		
録画モード	常時 / モーション / センサー / スケジュール / 手動録画		
再生	性能	8ch 1080P 15FPS 同期再生 / 16ch 1080P 1FPS 同期再生	
	検索モード	タイムライン / イベント / 先頭映像 / 最終映像 / 日時指定	
保存	HDD	4TB	
	バックアップ	USB HDD、USB メモリ、NETWORK	
	RAID	-	
ネットワーク	クライアント接続ポート	Giga bit Ethernet (Client) × 1 (10/100/1000 Base-T)	
	伝送速度	最大 15fps @ Full HD/ch (録画と同じ)	
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.AVI、.JPG))、iUMS、iUMS+	
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4RCA / 1RCA + 1HDMI	
	アラーム入力 / 出力	4 IN / 1Really Out	
	アラームリセット入力	-	
	シリアルインターフェース	RS485 (Terminal Block)、USB2.0 × 2	
一般	外形寸法	約 340 (幅) × 60 (高) × 253 (奥) mm ※突起物含まず	
	質量	約 2.17kg (HDD1 個装着時)	
	使用温度範囲	0 ~ 40°C (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)	
	電源 / 消費電力	DC12V・3.3A 最大約 40W	
	同梱物	本体 × 1、電源ケーブル × 1、電源アダプタ × 1、マウス × 1、IR リモコン × 1、IR リモコン用電池 単 4 型 × 2 個、簡単設定! 再生・バックアップガイド × 1、保証書 × 1	

外形寸法図

単位 : mm

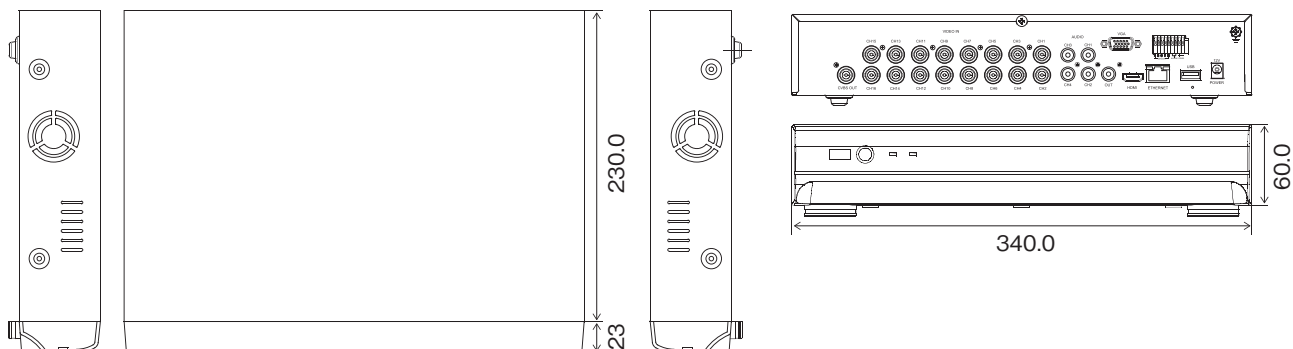

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2021.12.24	SCALE	1/1
MODEL PF-RA416	MATERIAL	DESIGNED S.W	CHECKED R.O	APPROVED	S.M