

TY-WPS2



セット内容

製品名	受信機	送信機	送信機ケース
個数	1	2	1
梱包外形寸法	W330 x H143 x D180 mm		
梱包重量	約 2.1 kg		
付属品	・受信機取付金具 ・HDMIケーブル ・USB延長ケーブル(2) ・ACアダプター ・ACアダプター変換プラグ ・ACアダプターケーブル ・送信機ケース ・取扱説明書		

受信機

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)


仕様	
最大出力解像度 / フレームレート	1920 x 1080 / 60p、 3840 x 2160 / 60p (HDMI 出力)
送信機同時接続数	32
同時に表示できるソース数	4
データレート (有線)	10 / 100 (Mbps)
データレート (無線)	Max.2.4 Gbps
周波帯域	2.4 GHz 帯 2,401 MHz - 2,483 MHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13チャンネル 5 GHz 帯 5,150 MHz - 5,250 MHz 36/40/44/48チャンネル 6 GHz 帯 5945 MHz - 6425 MHz 1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/ 57/61/65/69/73/77/81/85/89/93チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11 b/a/g/n/ac/ax
セキュリティ (送信機-受信機間) (外部無線アクセスポイント)	WPA2/WPA3 WPA/WPA2/WPA3 (WPA3-Enterpriseは非対応)
認証プロトコル (送信機-受信機間) (外部無線アクセスポイント)	PSK 認証 PSK 認証 / IEEE802.1x 認証
LED	白 : Power 投入時 LAN 接続有効時 Wireless 正常 USB1 接続中 / USB2 接続中
到達距離 (送信機と受信機間の最大距離)	30 m (5GHz 帯) / 20 m (6GHz 帯) (初期設定時見通し / 電波条件良好時)
接続端子	HDMI/USB-A (female) x 2 / RJ45/M3
電源	
電源	DC 5 V/2 A
消費電力 (映像表示時)	10 W
機構	
外形寸法	W156 x H26 x D97.5 mm (アンテナ除く)
質量	約 270 g
製品色	黒
材質	樹脂
盗難防止システム	セキュリティスロット
環境条件	
動作使用条件	温度 : 0 °C ~ 35 °C 湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)
保管条件	温度 : -20 °C ~ 60 °C 湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)
主な機能	
電波強度変更	○
HDMI-CEC	○
Wireless Display	○
マルチキャスト	○ (ルーターなし / あり)
認証	CE、MIC

*詳しくは販売店にお問い合わせください。


● 対応信号表

HDMI出力対応信号種		
3840 x 2160/60 Hz	1920 x 1080/60 Hz	1280 x 720/50 Hz
3840 x 2160/30 Hz	1920 x 1080/50 Hz	4096 x 2160/24 Hz
3840 x 2160/25 Hz	1920 x 1080/24 Hz	3840 x 2160/30 Hz RGB
3840 x 2160/24 Hz	1280 x 720/60 Hz	1920 x 1080/60 Hz RGB

● 外形寸法図

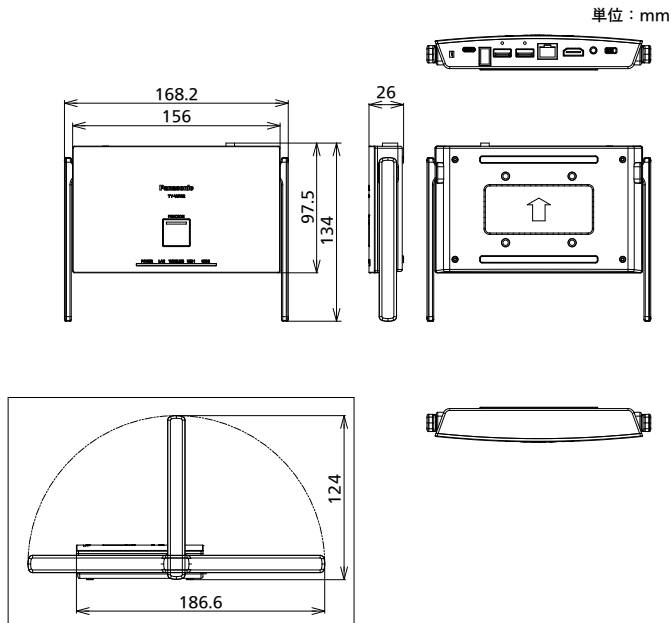

● 接続端子

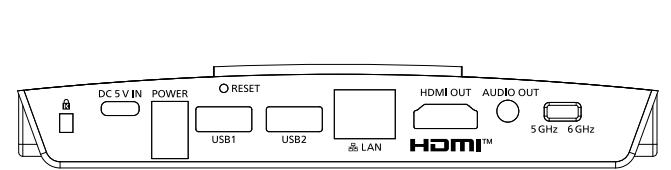

送信機

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)


仕様	
最大入力解像度 / フレームレート	1920 x 1080/60p, 3840 x 2160/30p
データレート	Max.1.2 Gbps
周波帯域	5GHz帯 5,150 MHz-5,250MHz 36/40/44/48チャンネル 6GHz帯 5945 MHz - 6425MHz 1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11ac/ax
セキュリティ (送信機-受信機間)	WPA2/WPA3
認証プロトコル (送信機-受信機間)	PSK 認証
拡張デスクトップ	○
LED	白、赤、緑、青：点灯、点滅で状態を表示
到達距離 (送信機と受信機間の最大距離)	30 m (5GHz帯) / 20 m (6GHz帯) (初期設定時見通し / 電波条件良好時)
接続端子	HDMI/USB-A (male)
電源	
電源	DC 5 V/0.9 A
消費電力 (映像表示時)	4.5 W
機構	
外形寸法 (ケーブル含まない)	W61.3 x H19.8 x D87.3 mm
(ケーブル含む)	W61.3 x H19.8 x D297.3 mm
質量	約 130 g
製品色	黒
材質	樹脂
環境条件	
動作使用条件	温度：0℃～35℃ 湿度：20%～80% (結露のないこと)
保管条件	温度：-20℃～60℃ 湿度：20%～80% (結露のないこと)
認証	
CE, MIC	

● 対応信号表


HDMI入力対応信号種	
3840 x 2160/30 Hz	1920 x 1080/30 Hz
1920 x 1080/60 Hz	1280 x 720 / 60 Hz
1920 x 1080/50 Hz	1280 x 720/50 Hz

● 外形寸法図

単位：mm

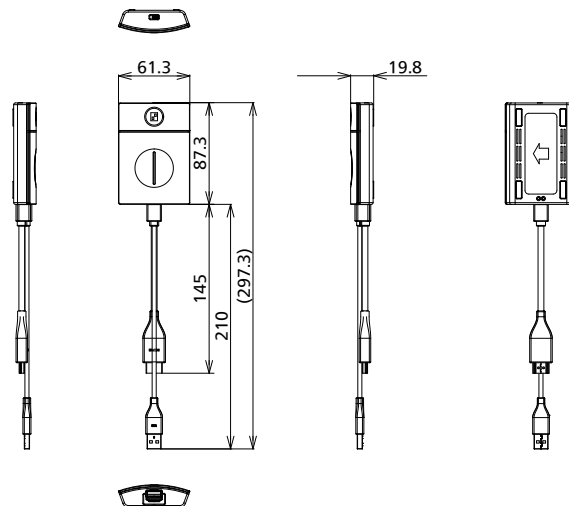

● 接続端子

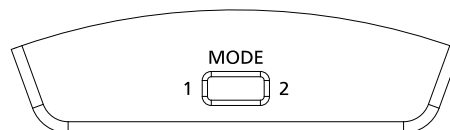

送信機ケース

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

機構	
外形寸法	W327 x H50 x D174 mm
質量	約 470 g
製品色	黒
材質	紙
環境条件	
保管条件	温度：-20℃～60℃ 湿度：20%～80% (結露のないこと)

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL：042-639-0510
HP：https://galileo-1.co.jp/contact.html