

ウェアラブルカメラ

AG-WN5K1A2

仕 様 書

■ 概 要

ウェアラブルカメラ AG-WN5K1A2 はパナソニックテレビ会議システム「HD コム」に対応、HD 映像コミュニケーションシステム専用接続サービス「つながるねっと」を利用した双方向映像コミュニケーションが可能です。

■ 特 長

- HD コム Live 対応、双方向の映像・音声のコミュニケーションを提供
(別途 HD コム Live システムが必要)
- ウェアラブルカメラと遠隔地の PC 間での映像・音声によるコミュニケーション機能
HD 映像の安定したライブ配信、音声双方向伝送、静止画同時記録が可能
(マルチビューアソフト：AG-NAMS5 / 無償、接続ライセンス用ハードウェアキー：AG-SFU101 ～ SFU112 / 有償)
- マルチビューアソフトでの映像・音声の録画・再生機能 (録画再生機能追加用ソフトウェアキー AG-SFU201 / 有償)
- 「サーバー利用」による簡単接続機能 (サーバー利用オプション AG-WCL101Z / 有償)
(マルチビューアソフト使用時のみ可能)
- フルハイビジョン動画記録^{※1}
- フルハイビジョンスローモーション動画記録^{※1}
- カラーナイトビュー撮影機能 (被写体照度 約 1 lx 環境でのカラー撮影)
- 画角切替機能：約 160 度^{※2}、約 110 度、約 92 度、約 44 度から選択可能
- SD カード記録データのスクランブル、通信データの暗号化機能

※1：HD コム Live ご利用時は使用不可

※2：HD コム Live ご利用時のみ使用可能

■ 定 格

【総合】

消費電力：	3.9 W (録画時)
許容動作温度：	0℃～40℃
保存温度：	－10℃～60℃
動画記録方式：	MPEG-4 AVC ファイル規格準拠 (.MP4) (スクランブルオフ時)
映像圧縮方式：	MPEG-4 AVC/H264
音声圧縮形式：	AAC
写真記録方式：	JPEG (DCF/Exif2.2 準拠)
記録メディア：	MicroSD カード MicroSDHC カード

【カメラ部】

撮像素子：	1/2.3 型 MOS 固体撮像素子
総画素数：	約 1276 万
レンズ：	F2.8 (f = 3.4mm)
画角：	最大 160 度* ※：HD コム Live ご利用時のみ使用可能
最短撮影距離：	約 50 cm
最低被写体照度：	約 6 lx カラーナイトビューモード時：約 1 lx
シャッター速度：	動画時：1/30 ～ 1/12000 写真時：1/8 ～ 1/12000

防水・防塵性能：
JIS C0920 IP58 相当 (カメラ部のみ)

ブレ補正機能：電子式ブレ補正

外形寸法 (幅×高さ×奥行き)：
26.5×26.5×68.5 mm

質量：約 31 g

【本体部】

モニター：1.5 型液晶モニター (約 11 万ドット)

マイク：モノラル
マイク入力：－36 dBV (ステレオミニジャック)

ヘッドホン出力：
ステレオミニジャック (3 極)

Wi-Fi 準拠規格：
IEEE802.11b/g/n

Wi-Fi 使用周波数：
中心周波数 2412 ～ 2462 MHz (11ch)

Wi-Fi 暗号化方式：
Wi-Fi 準拠 WPA™/WPA2™/WEP

HDMI マイクロ端子映像出力：
HDMI™ 1080p / 1080i / 480p

HDMI マイクロ端子音声出力：
LPCM

外形寸法 (幅×高さ×奥行き)：
62×94×26.7 mm

質量：約 131 g

バッテリー持続時間*：
最大約 1 時間 45 分
・モバイルバッテリー QE-QL202-K 併用時、
最大約 7 時間 30 分
・モバイルバッテリー QE-AL301-K 併用時、
最大約 9 時間

※：記録モード 1920 × 1080/30p 選択時。Wi-Fi 機能を使用して
AG-WN5K1A2 本体で記録せずに使用可能な時間。


【付属品】

取扱説明書	
収納ケース	1 個
ヘッドマウント (L/R)	1 個
ゴムバンド	1 本
AC アダプター	1 個
USB 接続ケーブル	2 本
マルチマウント	1 個
ヘッドバンド	1 個

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

単位	mm
----	----

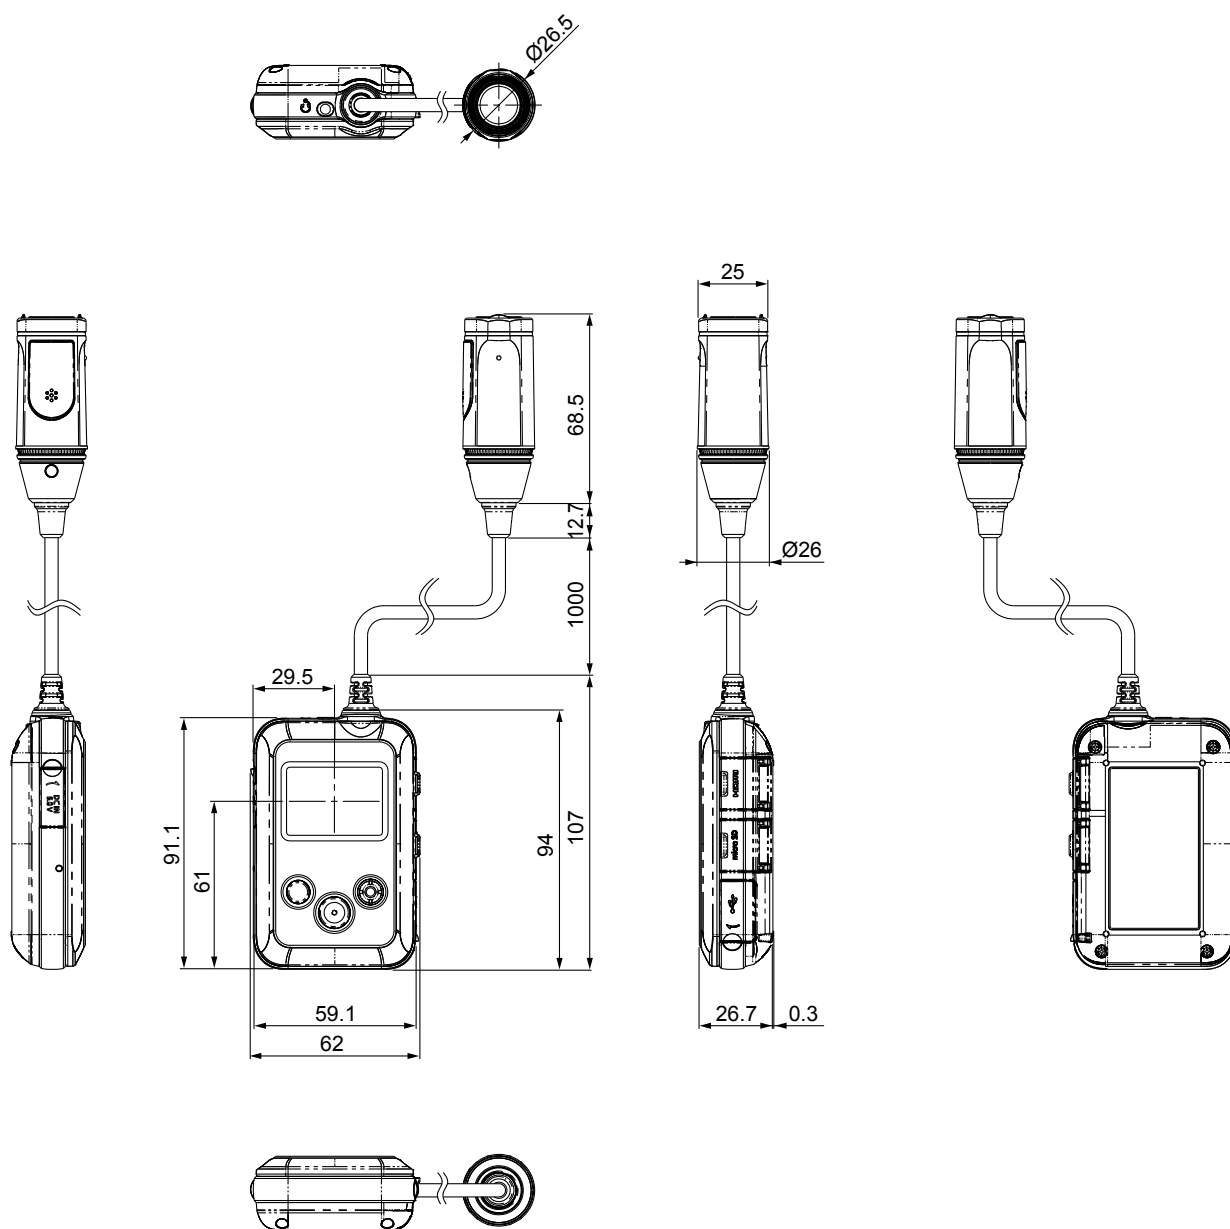

パナソニックの正規代理店
 株式会社ガリレオ
 お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
 TEL : 042-639-0510
 HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>