

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年11月現在のものです。

システムコントローラー DG-CU950

■ 概要

本機は Ethernet モード、PS・Data (Panasonic Security・Data) モードおよびターミナルモード対応のシステムコントローラーです。

- ・Ethernet モードでは、DG-ASM100 シリーズがインストールされたパーソナルコンピューター (PC) と接続することで、本機から DG-ASM100 シリーズをコントロールし、カメラやレコーダーを操作することができます。
- ・PS・Data モードやターミナルモードでは、PS・Data モード対応機器やターミナルモード対応機器と接続し、カメラやレコーダーを操作することができます。

PS・Data モード対応機器には **PS・Data** が付いています。

< その他の特長 >


- ハードディスクレコーダーなどの記録機器に接続されているカメラを操作することもできます。
- 本機は1システムに最大4台まで接続して、複数地点から操作できます。カメラ制御、映像切換、検索再生、という監視システムに必須の機能のコントロールを今までにない使いやすさで実現します。
(PS・Data モードおよびターミナルモード 1のみ)
1: ターミナルモードでは、接続するシステム機器がデジ接続に対応している場合のみお使いいただけます。
- 優れたカメラ操作性
本体分離型 3D ジョイスティックを搭載。ジョイスティックの握り部分でズーム操作ができるので、回転台やコンビンーションカメラを片手で簡単に操作できます。
- 優れたレコーダー操作性
ジョグダイヤル/シャトルリングを搭載。記録映像の操作が快適に行えます。
- 本機1台でPS・Data モード対応のシステム機器を複数台操作できます。(PS・Data モードのみ)
- 柔軟なカスタマイズ性
ファンクションボタンに使用頻度の高い機能を自由に割り当てることが可能です。
画面登録はディスプレイを見ながら簡単に行うことができます。(PS・Data モードのみ)
- ID、パスワードによる認証機能
各IDに対して操作権(ユーザーレベル)を設定できます。また、パスワードによって不正操作を防止します。(PS・Data モードおよびターミナルモードのみ)

■ 仕様

電源	DC9 V 600 mA (付属の AC アダプターを使用のこと)
ACアダプター (付属)	AC100 V 50 / 60 Hz 15 VA
ネットワーク用入出力	Ethernet ポート / 10 / 100 Base-T, RJ-45 1 系統
データ入出力	RS-485 相当 / 6 極 6 しん モジュラージャック 1 系統 (2 ポート)
メンテナンス用入出力	シリアルポート / 9pinD-SUB 1 系統
コントローラー番号設定範囲	1 ~ 8 (ロータリーSW)
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
選択可能ユニット	1 ~ 99 (PS・Data モード)
選択可能モニター	1 ~ 99 (PS・Data モード)
選択可能カメラ	1 ~ 999 (PS・Data モード)
外形寸法	290 (幅) × 111 (高さ) × 221 (奥行き) mm
質量	約 1.3 kg (AC アダプターを除く)
仕上げ	ダークソリッドシルバー / OA ブラック

■ 通信距離について : RS-485 の場合

本機 ↔ システム機器間で通信可能な距離は、右図のようになります。なお、通信可能距離は、使用するケーブル、または周囲の環境によって、短くなる場合があります。

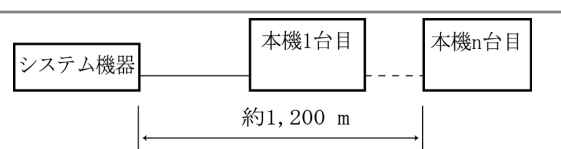

■ 付属品

取扱説明書.....1 冊
保証書.....1 式
モジュラーケーブル(6 極 6 しん、約 3 m) ...1 本

AC アダプター 1 個
電源コード 1 本

■ 外観寸法図(単位: mm)

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

