

ネットワークビデオデコーダー DG-GXD400

概要

本機は、IP ネットワークに対応したデコーダーです。

IP ネットワークを経由して映像データおよび音声データを受信し、外部機器（モニター／スピーカー）に出力します。本機は最大 6 台のカメラの映像を同時に表示できます。

サポート機器一覧については付属 CD-ROM の Readme を参照してください。

仕様

ネットワークビデオデコーダー

電源	DC12 V 1.4 A (AC アダプター付属)
消費電力	約 17 W
使用温度範囲	-10 °C～+50 °C※ ¹ (推奨温度範囲 35 °C 以下)
使用湿度範囲	90 % 以下
映像出力	HDMI×1、NTSC コンポジット 1.0 V [P-P] / 75 Ω×1
音声出力	ラインレベル、不平衡×1 (RCA ピン)
アラーム／コントロール端子	アラーム復帰入力×1※ ² 、アラーム出力×1※ ³ 、異常出力×1※ ³
画像解像度	640 (H)×480 (V) / 320 (H)×240 (V)、1280 (H)×960 (V) から選択
対応画像圧縮方式	JPEG / MPEG-4 / H.264
対応音声圧縮方式	G.726
対応プロトコル	HTTP、RTP、TCP / IP、UDP / IP、DHCP、DNS、DDNS、NTP
ネットワーク	100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ-45)
セキュリティ対策	パスワード対応
対応 OS	Microsoft® Windows Vista® Business 32 ビット日本語版、 Microsoft® Windows® XP Professional SP2 日本語版、 Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2 日本語版
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版、 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2 日本語版
寸法幅	210 mm 高さ 44 mm 奥行き 307 mm (高さはゴム足含まず、 奥行きは突起部含まず)
質量	約 2.0 kg
仕上げ	全面パネル ソリッドメタリック塗装 上カバー ソリッドメタリック表面印刷鋼板 後面パネル 亜鉛メッキ処理鋼板

AC アダプター

電源	AC100 V～AC240 V、50 Hz / 60Hz
出力電圧	DC12 V
寸法幅	120 mm 高さ 60 mm 奥行き 35 mm (DC ケーブルを除く)
質量	0.35 kg


※¹ 常時通電状態でご使用の場合 ※² 無電圧メイク入力 50 kΩ、+5V DC プルアップ

※³ オープンコレクタ出力 最大+24 V DC、100 mA

付属品

取扱説明書 基本編	1	CD-ROM	1
保証書	1	AC アダプター	1
電源コード	1	コードラベル	1

外観寸法図 (単位 : mm)

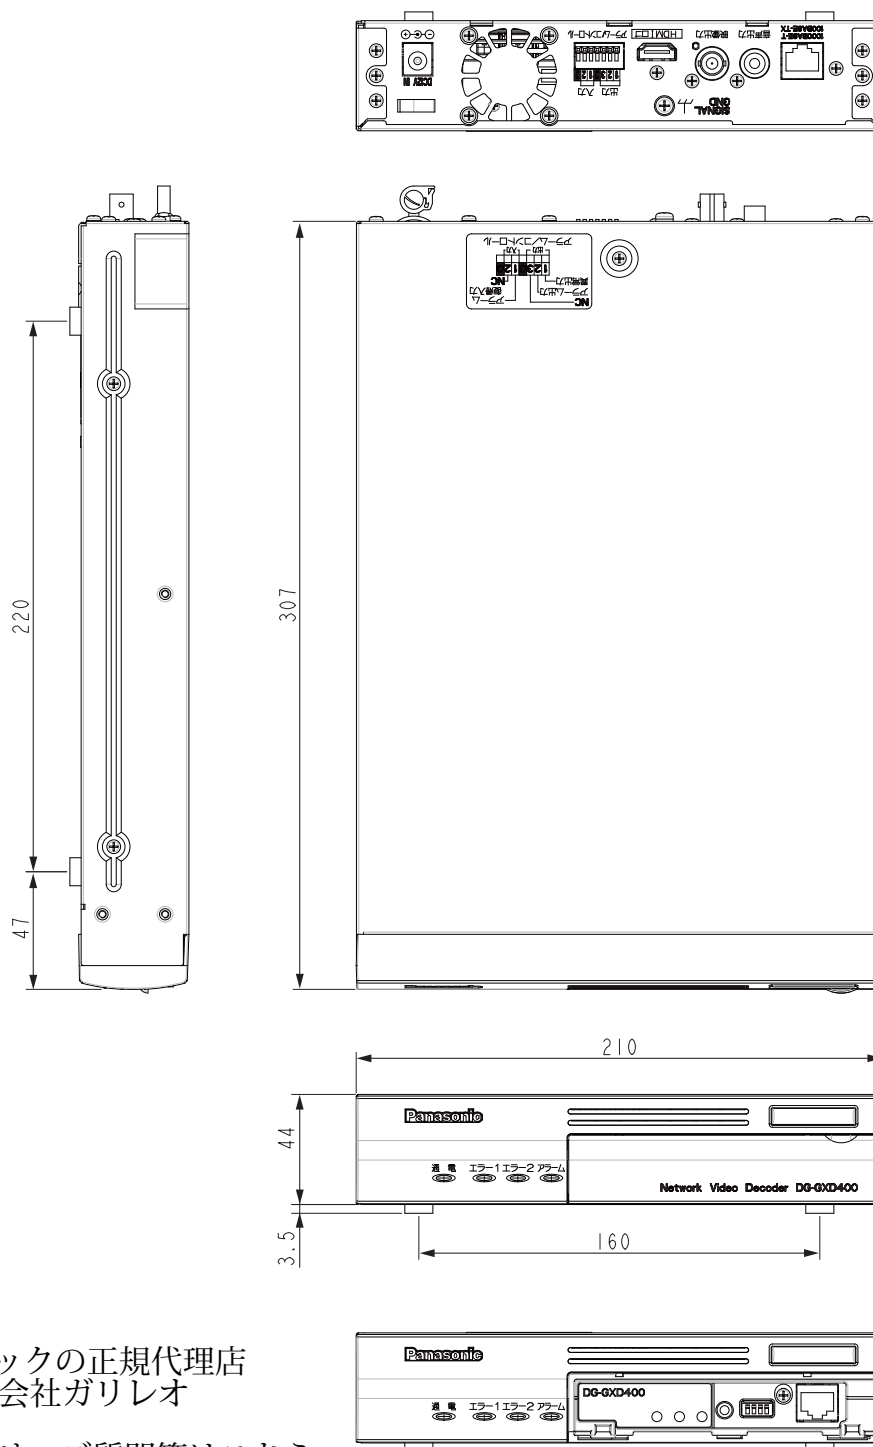

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ

お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL : 042-639-0510

HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>