

ネットワークレコーダーの進化形、DG-ND200。

最大16台のネットワークカメラを接続して録画。
最大4クライアントで監視でき、音声記録もできます。
記録メディアに、便利で使いやすいリムーバブルHDDを採用し、
画像は接続ユニットによりPCで再生できます。

横幅わずか27cm。縦置きもできる省スペース設計。
中小規模の店舗・オフィスに最適なレコーダーです。
(注)リムーバブルHDD、接続ユニットは別売です。



アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー
DG-ND200
本体希望小売価格 **365,400 円**
(税抜348,000円)
(ラックマウント金具別売)
(リムーバブルHDD別売)

音声記録対応
マイク内蔵カメラ
最大16台の音声
を記録可能。

HDDと本体を切り離すと、
こんなにメリットが！



別売:2.5インチリムーバブルHDD (500 GB)

WJ-HDD50 オープン価格

※既に導入のDG-ND200をご使用の際はレコーダー本体のファームウェアおよびHDDViewerソフトのバージョンアップが必要な場合があります。詳しくは、監視・防犯システムサイトをご確認ください。 <http://panasonic.biz/security/>



前面カバーを開けてHDDを
2台まで挿入可能。出し入れが
簡単で、メンテナンスが容易に
行えます。(前面カバーは
鍵付きです)

PCでも再生・チェック可能。

別売の接続ユニットWJ-HDC20を利用すれば
DG-ND200で記録した画像をPCで確認できます。
記録画像は、別のDG-ND200でも
再生確認できます。



本体からリムーバブルHDDを
取り出し、別売接続ユニット
WJ-HDC20に装着し、PCで
再生します。(再生には専用の
ビューワーソフトが必要です。)

画像提出も簡単。


画像をCDなどにコピーする必要も無く、いつでもHDD
を取り出して持ち運び可能。記録画像の
提出*にもスムーズに対応できます。

* 再生には専用のビュー
ワソフトが必要です。
* S-ATA⇄USB
接続ケーブルが
必要です。



交換作業がスムーズ。

DG-ND200は本体電源ON状態でHDD交換が可能。
録画を止めずに*いつでもメンテナンス
ができます。*HDD2台装着時



データ保存が手軽にできる。

画像が記録されたリムーバブルHDDを取り出して
別途保管できます。また、リムーバブルHDDを
交換することで映像バックアップに
対応できます。



使いやすい

〈MPEG-4、JPEG対応〉

最大16台のネットワークカメラを接続し録画できます。カメラからのデジタル映像信号をダイレクトに記録する
ので鮮明な再生画像が得られます。MPEG-4とJPEGの両フォーマットに対応した録画、再生が行えます。

〈多彩な録画機能〉

マルチレコーディング機能

カメラごとに異なる圧縮フォーマット・録画レートを設定して録画できます。

スケジュール録画機能

指定した曜日の指定した時間帯に自動録画を行います。
さらに、時間帯ごとに録画レートを変えることができます。

緊急録画機能

外部に設置したスイッチを操作して、緊急録画モードに切り換えて録画できます。

外部タイマー録画機能

タイマースイッチなどの外部タイマーを利用して自動的に録画できます。

イベント録画機能

センサーからの信号入力など、イベント発生時に録画レートを
高いレートに切り換えて録画できます。

〈音声記録対応〉

カメラの内蔵マイクが集音した
音声を記録可能。現場の
状況を音でも確認
できます。



〈録画時間の目安〉

640H×480V/音声なし/0.5ips/DG-NP244V/500GB×2台


カメラ設定		1台	4台	8台
Super Fine	JPEG	約 1734 時間	約 431 時間	約 215 時間
Fine	JPEG	約 2309 時間	約 575 時間	約 287 時間
Normal	JPEG	約 4621 時間	約 1153 時間	約 575 時間
Low	JPEG	約 9193 時間	約 2296 時間	約 1146 時間

ips (Image Per Second) : 1秒あたりに録画できる枚数。

高信頼性

〈ミラーリング対応〉

万が一、1台のHDDが故障した時でもう1台のHDDで録画を継続するミラーリング機能を
搭載しています。

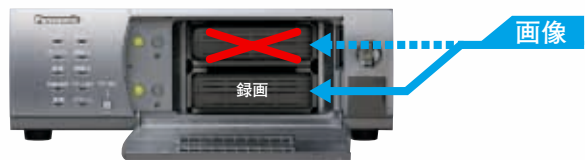

〈ユーザー・ホスト認証〉


ユーザー名とパスワードを設定することにより、レコーダーへアクセスできるユーザーを限定でき
ます。ユーザーは最大32まで登録できます。また、ホスト認証機能により、登録されていないIP
アドレスからは本機を操作できないように設定することもできます。

〈改ざん検知機能〉

録画データを再生する時に改ざん検出を行います。また、ダウンロードされた画像にも改ざん検出
が行えます。


ネットワーク

小規模店舗・オフィスをネットワークで結んで快適・効率的な監視環境を実現。

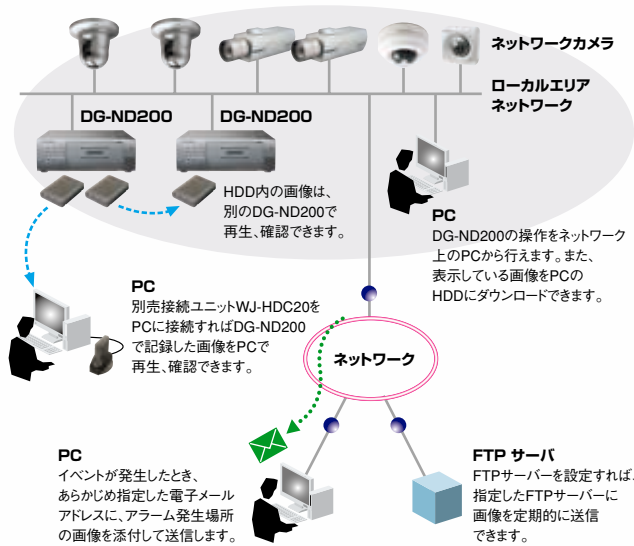


〈IPアドレス簡単設定〉


パナソニック アイプロシリーズのネットワークカメラを接続した状態で、DG-ND200がカメラを検
出。カメラの画像を確認しながらIPアドレスを手動または自動的に設定することが可能です。1台
ずつIPアドレスを確認、設定する作業を大幅に軽減。設置工事がスムーズに行えます。

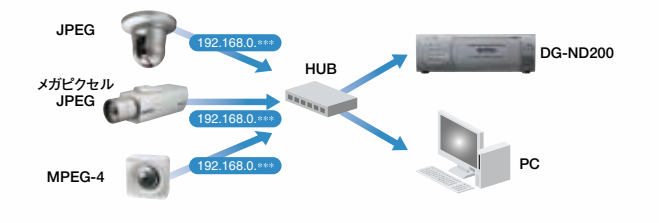


設定画面 設定や操作はネットワークに接続されたPCのウェブブラウザから行います。

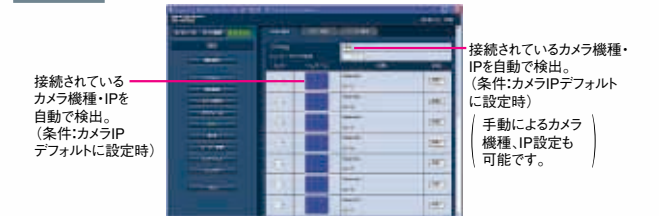

接続されているカメラ機種・
IPを自動で検出。
(条件:カメラIPデフォルト
に設定時)
(手動によるカメラ
機種・IP設定も
可能です。)

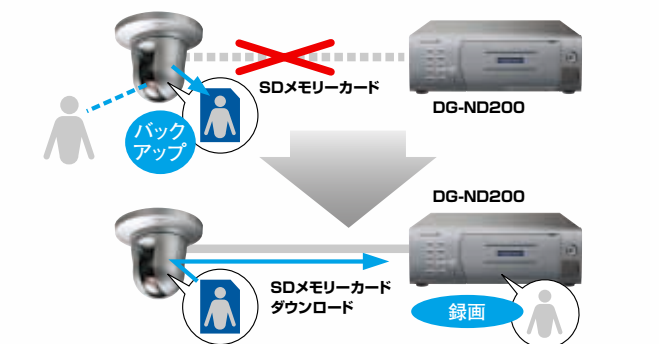

操作画面

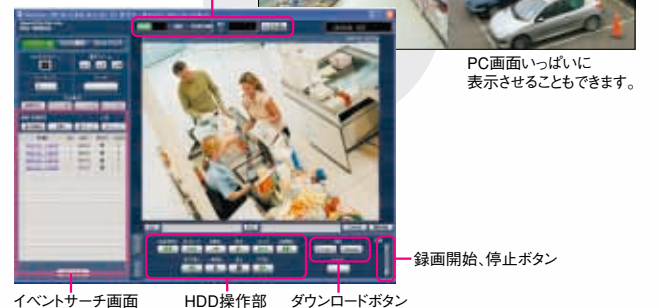

取り外したHDDは次の方法で保存してください。 ●高温高湿度の場所での放置は避けてください。動作時と異なりHDD内部結露の原因になります。 ●長期保存をする場合は、温度0℃～30℃ 湿度20%～40%の環境を保つようにしてください。
●半年に1回以上、1時間程度の通電を必ず行ってください。 ●積み重ね置きは安定した場所で4段以下にしてください。