

Panasonic

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。

アイプロシリーズスーパーダイナミック方式 プリセットコンビネーションネットワークカメラ

WV-SC385 (PoE 受電方式 DC12V)

本体希望小売価格 **200,000円 (税抜)**

<光学 18 倍ズームレンズ付き> <クリアドームカバー>
<カメラ取付金具付属> <取付金具別売> ※レンズ交換不可。
PoE 対応 HUB を使わない場合別売 AC アダプター WV-PS16 本体希望小売価格 8,000円 (税抜) が必要。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

優良防犯機器



MEGA SuperDynamic



WV-SC385



カラー白黒自動切換
IRカットフィルター切換

1.3 メガピクセル
H.264/MPEG-4, JPEG

i-PRO SmartHD

H.264に対応した1.3メガピクセルネットワークカメラ 高倍率ズーム&高精度プリセット機能で広範囲を撮影


統合プラットフォームUniPhier®を搭載

パナソニック独自のプラットフォームであるUniPhier®システムLSIを搭載。H.264/ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、1 280×960および1 280×720での30 fps HD動画配信を可能にしました。



メガピクセル対応高倍率ズーム&高精度プリセット機能を搭載

メガピクセル対応 36 倍 EX 光学ズームレンズと最大 12 倍のデジタルズームをあわせた最大 432 倍ズーム (VGA 解像度時) に加え、水平回転 350° (最大回転速度 300°/秒)、垂直回転 -30°~90° (上向~水平~真下) の高精度パン、チルト機構。また、最大 64 箇所のプリセット機能により、1 台で広いエリアを撮影できます。



音声入出力搭載で、双方向通信も可能

音声モニタリングに加えて遠隔地に音声を送信することが可能。双方向で音声のやりとりをすることができます。



スーパーダイナミック (MEGA Super Dynamic)方式を採用

スーパーダイナミック (MEGA Super Dynamic) 方式により、照度差の激しい環境下でも被写体の明るさを画素単位で補正し、自然な画像で撮影できます。また、白黒切換機能を搭載し、低照度時に自動的に白黒モードへ切り換ええるため、夜間の撮影も鮮明です。



※画像はイメージです。

設置場所に合わせ、卓上・天井などへ多彩に設置

天井直付け設置のほか、別売りの取付金具を使用することで天井埋込や壁取付など、環境にあわせた多彩な設置をおこなえます。また、会議用途など、卓上機器として簡易的に使用することができます。



卓上に置いて多彩な用途に

SDHC / SDメモリーカードスロットを搭載


アラーム発生時やウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDHC / SDメモリーカードに H.264 動画または JPEG 画像を保存できます。また、ネットワーク障害時に JPEG 画像を保存することもできます (ダウンロード可能)。



■ 定格 WV-SC385

基本	
電源	DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力	DC12 V：約 1 A、PoE：約 12 W (クラス 0 機器)
使用温度範囲	－10℃ ～＋50℃
使用湿度範囲	90%以下 (結露しないこと)
モニター出力(画角調整用)	VBS：1.0 V [P-P] / 75 Ω、コンボジット信号、φ 3.5 mm ミニジャック (モノラル)
外部 I/O 端子	アラーム入力 1 / カラー白黒切換入力、アラーム入力 2 / アラーム出力、アラーム入力 3 / AUX 出力 各 1 端子
マイク/ライン入力	φ 3.5 mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス：約 2 k Ω
マイク入力時	使用可能マイク：プラグインパワー方式 供給電圧：2.5 V ± 0.5 V
ライン入力時	入力レベル：約－10 dBV
オーディオ出力	φ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラル出力) 出力インピーダンス：約 600 Ω ラインレベル
寸法	φ 115 mm × (高さ) 155 mm (電源用端子台含まず)
質量	本体：約 900 g 付属品 (カメラ取付金具、飾りカバー)：約 200 g
仕上げ	本体：PC / ABS 樹脂 (塗装色：ファインシルバー (501)) ドーム部：PMMA 樹脂
カメラ部	
撮像素子	1/3 型 MOS センサー
有効画素数	約 130 万画素
Viewing 面積	4.80 mm (H) × 3.60 mm (V)
Viewing 方式	プログレッシブ
最低照度 (※換算値)	カラー
	0.5 k (F1.6、オートスローシャッター：OFF (1/30 s)、AGC：HIGH) 0.031 k (F1.6、オートスローシャッター：最大 16/30 s、AGC：HIGH) ※
白黒	0.06 k (F1.6、オートスローシャッター：OFF (1/30 s)、AGC：HIGH) 0.004 k (F1.6、オートスローシャッター：最大 16/30 s、AGC：HIGH) ※
	ON / OFF
スーパーダイナミック	ON / OFF
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (ダイナミックレンジ：ON 時、光量制御：フリッカレス時)
顔連動制御	ON / OFF
ゲイン (AGC)	ON (LOW) / ON (MID) / ON (HIGH) / OFF
暗部補正	ON / OFF
光量制御	フリッカレス (50 Hz/60 Hz) / 屋外撮影 / 固定シャッター
シャッター速度	1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10 000
オートスローシャッター	OFF (1/30)、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s
カラー / 白黒切換	ON / OFF / AUTO1 / AUTO2 / AUTO3
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	HIGH / LOW
画角補正	ON / OFF
プライバシーゾーン	ON / OFF (ゾーン設定 最大 8 か所)
画面内文字表示	ON / OFF 最大 20 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) 文字サイズ大 / 中 / 小
動作検知 (VMD)	ON / OFF、4 エリア設定可能
イメージホールド	ON / OFF
設置方法	卓上設置 / 天井設置
レンズ部	
ズーム比	18 / 36 倍 EX 光学ズーム (VGA 解像度使用時)
デジタルズーム	12 倍 (最大 432 倍、EX 光学ズーム VGA 解像度使用時)
焦点距離	4.7 mm ～ 84.6 mm
最大口径径	1 : 1.6 (WIDE) ～ 2.8 (TELE)
至近距離	1.5 m ～ ∞
絞り範囲	F1.6 ～ 22、Ckase
画角	水平 3.2° (TELE) ～ 55.2° (WIDE) 垂直 2.4° (TELE) ～ 42.1° (WIDE)
回転各部	
水平回転範囲	0° ～ 350°
水平回転速度	マニュアル：約 0.5°/s ～ 100°/s、プリセット：最大約 300°/s
垂直回転範囲	－30° ～ 90° (上向～水平～真下)
	チルト範囲指定：10° / 5° / 3° / 0° / －3° / －5° / －10° / －15° / －20° / －25° / －30° 指定可能
垂直回転速度	マニュアル：約 0.5°/s ～ 100°/s、プリセット：最大約 100°/s
プリセットポジション数	64 か所
オートモード	OFF / プリセットシーケンス / オートパン / 自動追従
セルフリターン	10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 3 分 / 5 分 / 10 分 / 20 分 / 30 分 / 60 分
360度パンフリップ	ON / OFF
マップショット	360° マップショット / プリセットマップショット

■ 寸法図 (単位：mm)

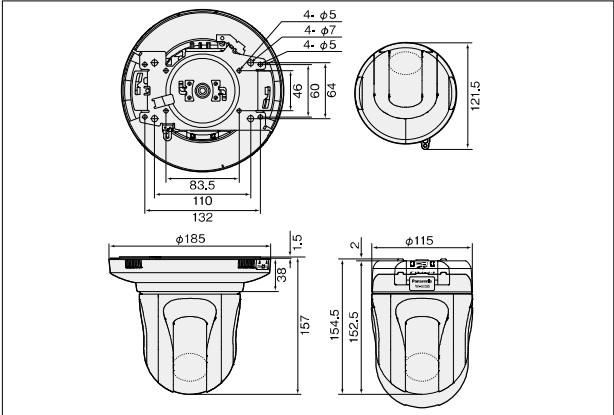



UniPhier®は、パナソニック株式会社の登録商標です。



「みえまびねとPRO」は、パソコンなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラやレコーダーに対し、アクセス・操作・通知などをおこなうためのクラウド型サービスです。みえまびねとPROについては <http://panasonic.biz/miemasu/pro/> をご覧ください。



IP ベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラムONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) が公開しているプロファイル。



RBSSマークは、社団法人 日本防犯設備協会が認定する「優良防犯機器」を示すマークです。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。●鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

0120-878-410

受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C251

2014・12・000・P8

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクター
画像解像度	アスペクト比：4：3
	H.264 1280 × 960 / 800 × 600 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps
	MPEG-4 VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps
	JPEG (MJPEG) 1280 × 960 / 800 × 600 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps
画像圧縮方式	アスペクト比：16：9 ※ MPEG-4 は対応しておりません。
	H.264 1280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps
	JPEG (MJPEG) 1280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps
	H.264 / MPEG-4 画質選択：動き優先 / 標準 / 画質優先
画像更新速度	配信方式：ユニキャスト / マルチキャスト
	ビットレート：(固定ビットレート / ベストエフォート配信)：64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps
	*8192 kbps *H.264 モード時のみ
	(フレームレート指定)：1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps
音声圧縮方式	JPEG 画質選択：0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 (0 ～ 9 の 10 段階)
対応プロトコル	IPv6：TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、FTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6
最大接続数	IPv4：TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP / RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP
推奨 SDHC / SD メモリーカード (別売り)	14 (条件による)
FTP クライアント	パナソニック株式会社製 (miniSD カード、microSD カードは除く)
マルチスクリーン	SDHC メモリーカード：4 GB、8 GB、16 GB、32 GB
携帯電話対応	SD メモリーカード：256 MB、512 MB、1 GB、2 GB
対応 OS	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDHC / SD メモリーカードにバックアップ可能)
	同時に 16 台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
対応ブラウザ	NTT ドコモ、au (KDDI)、SoftBank、J-Phone 画像表示、パン・チルト・ズーム・フォーカス制御、AUX 制御 (アクセスレベルによる)
	Windows® Internet Explorer® 9 日本語版
対応 OS	Windows® Internet Explorer® 8 日本語版
	(Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット / 64 ビット日本語版)、
対応 OS	Windows® Internet Explorer® 7 日本語版
	(Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版)、
対応 OS	Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版
	(Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版)
最新情報はこちら ⇒ http://panasonic.biz/security/support/technic.html	

- ※ 1 H.264 と MPEG-4 はどちらか一方のみ選択可能となります。
- ※ 2 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に 2 ストリーム分の配信設定が可能です。

■ 対応 OS とブラウザ

対応 OS	Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット 日本語版
対応 OS	Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット 日本語版
対応 OS	Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット 日本語版
対応 OS	Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版
対応 OS	Windows® Internet Explorer® 9 日本語版
対応 OS	Windows® Internet Explorer® 8 日本語版
対応 OS	(Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット / 64 ビット日本語版)、
対応 OS	Windows® Internet Explorer® 7 日本語版
対応 OS	(Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版)、
対応 OS	Microsoft® Internet Explorer® 6 SP3 日本語版
対応 OS	(Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版)
最新情報はこちら ⇒ http://panasonic.biz/security/support/technic.html	

- IPv6 で通信を行う場合は、Microsoft® Windows® 7 または Microsoft® Windows Vista® を使用してください。
- Microsoft® Windows® XP を使用する場合は、撮影シーンが大きく変わる際 (動きのある被写体を映したときやパン・チルト操作時) に、OS の描画処理 (GDI) の制約により、ティアリング (画面の一部がずれて表示される現象) が発生することがあります。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■ 関連商品 (別売)

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。



壁取付金具 WV-Q154S
(スモークドームタイプ)
本体希望小売価格
24,000 円 (税抜)



天井埋込金具 WV-Q155S
(スモークドームタイプ)
本体希望小売価格
24,000 円 (税抜)



天井直付金具 WV-Q156S
(スモークドームタイプ)
本体希望小売価格
18,000 円 (税抜)



インナーカバー WV-Q157
[旧品番 / DG-Q157]
本体希望小売価格
5,000 円 (税抜)

※カメラ取付金具は、WV-SC385 専用金具です。他の製品には使用できません。



カメラ天井直付金具 WV-Q105A
本体希望小売価格 **15,000 円 (税抜)**

●天井強度が弱い時に使用。



イーサネット送信アダプター BB-HPE2
本体希望小売価格
24,800 円 (税抜)



ACアダプター (DC12 V用) WV-PS16
本体希望小売価格
8,000 円 (税抜)

※インナーカバー WV-Q157 [旧品番：DG-Q157]を使用した場合に、カメラを水平方向に向けると、画面の上側が隠れます。隠れる範囲は、設定メニューの [カメラ動作] タブで「チルト範囲指定」を「－5°」に設定した場合で約半分になります。また、「ゲイン」を ON に設定している場合は、被写体によっては、画像が白くすることがあります。