

本体希望小売価格 **99,750 円** (税抜 95,000 円)
 <3.6 倍バリアフォーカルレンズ付き> <クリアドームカバー>
 ※レンズ交換不可。

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

「クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。」



1.3 メガピクセル
H.264/MPEG-4, JPEG

i-PRO
SmartHD

H.264/1.3 メガピクセルネットワークカメラのスタンダードモデル 新開発1/3型MOSセンサー搭載

統合プラットフォームUniPhier®を搭載


パナソニック独自のプラットフォームである UniPhier® システム LSI を搭載。H.264 ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、1 280 × 960 および 1 280 × 720 での 30fps HD 動画配信を可能にしました。



UniPhier®

高感度を実現 (0.3ルクス : カラー時)

新開発の1/3型MOSセンサー搭載と、3次元デジタルノイズリダクションの組み合わせにより、低照度でも見やすい監視映像が得られます。また、動作電力の低減から機器の低消費電力化を実現しました (当社従来機種比 : 約50%減)。



新開発 MOS センサー



従来映像



MOS センサー
搭載カメラによる映像

ワイドダイナミックレンジ機能を搭載

逆光等の照度差がある被写体でも明るさを補正し、より自然な映像を再現します。また、顔検出機能と連動することで、人物の顔が見えにくい場合に見やすく補正することが可能です。



ワイドダイナミックレンジ
オフ時



ワイドダイナミックレンジ
オン時



ワイドダイナミックレンジ
オン + 顔運動制御時

フォーカスアシスト機能を搭載

フォーカス調整時、最適なフォーカス位置をお知らせします。

Power over Ethernet <PoE> 受電

PoE 規格対応のスイッチングハブから、電源供給が受けられます (IEEE802.3af 準拠)。

※本機は DC12 V 入力には対応していません。


■ 定格 DG-SF334

基本	
電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力	PoE : 3.3 W (クラス 2 機器)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	90%以下 (結露しないこと)
調整用モニター出力	VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号、RCA ジャック
外部入出力端子	—
マイク/ライン入力	φ 3.5 mm モノラルミニジャック、入力インピーダンス: 約 2 kΩ マイク入力時: 使用可能マイク: プラグインパワー方式、供給電圧: 2.5 V ± 0.5 V ライン入力時: 入力レベル: 約 -10 dBV
オーディオ出力	—
寸法	φ 129.5 mm (最大径) × 93 mm (高さ)
質量 / 仕上げ	約 370 g / 本体: ABS 樹脂、セイルホワイト ドーム部: クリアアクリル樹脂
カメラ部	
撮像素子	1/3 型 MOS センサー
有効画素数	約 130 万画素
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
最低照度	カラー 0.3 lx (F1.3、オートスローシャッター: OFF (1/30 s)、AGC: HIGH) 0.019 lx (F1.3、オートスローシャッター: 最大 16/30 s、AGC: HIGH) 白黒 0.2 lx (F1.3、オートスローシャッター: OFF (1/30 s)、AGC: HIGH) 0.013 lx (F1.3、オートスローシャッター: 最大 16/30 s、AGC: HIGH)
ワイドダイナミックレンジ	ON/OFF (顔検出連動 ON/OFF 可能)
シャッター速度	OFF (1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000
オートスローシャッター	OFF、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s
電子ズーム	×1、×2、×4
VMD アラーム	ON/OFF、4 エリア設定可能
レンズ部	
焦点距離 (f)	2.8 mm ~ 10 mm 3.6 倍バリアフォーカル
画角	水平: 27.7° (TELE) ~ 100.3° (WIDE) 垂直: 20.8° (TELE) ~ 73.5° (WIDE)
最大口径比 (F)	1: 1.3 (WIDE) ~ 1: 3.1 (TELE)
フォーカス範囲	∞ ~ 0.3 m
ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクター
画像解像度	アスペクト比: 4:3 H.264 1280 × 960 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps MPEG-4 VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps JPEG 1280 × 960 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps アスペクト比: 16:9 ※ MPEG-4 は対応していません。 H.264 1280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps JPEG 1280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps
画像圧縮方式	H.264 / MPEG-4 画質選択: 動き優先 / 標準 / 画質優先 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート): 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1 024 kbps / 1 536 kbps / 2 048 kbps / 3 072 kbps / 4 096 kbps / 8 192 kbps *H.264 モード時のみ (フレームレート指定): 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps JPEG 画質選択: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 (0 ~ 9 の 10 段階) 配信方式: PULL / PUSH
画像更新速度	0.1 fps ~ 30 fps (JPEG と、H.264 / MPEG-4 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1 024 kbps / 2 048 kbps / 4 096 kbps / 8 192 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP
最大接続数	14 (条件による)
FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信
マルチスクリーン	同時に 16 台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
i モード対応	JPEG 画像表示
その他の機能	
その他の機能	簡易白黒切換、フォーカスアシスト機能、AGC、光量制御、暗部補正、ホワイトバランス (ATW1 / ATW2 / AWCC)、ALC 駆動 (DC 駆動)、プライバシーゾーン (ゾーン設定最大 2 箇所)、顔検出、デジタルノイズリダクション、画面内文字表示

- ※ 1 H.264 と MPEG-4 はどちらか一方のみ選択可能となります。
 ※ 2 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に 2 ストリーム分の配信設定が可能です。

パナソニックの正規代理店
 株式会社ガリレオ
 お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
 TEL: 042-639-0510
 HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

■ 寸法図 (単位: mm)

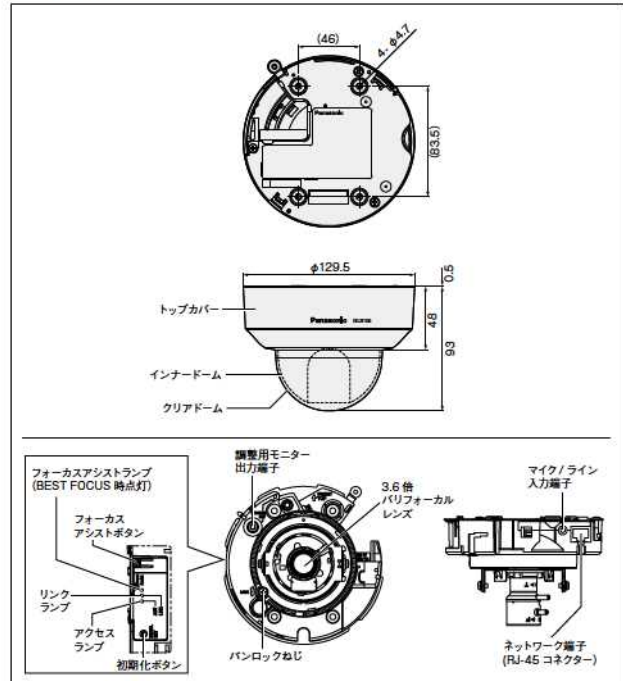

■ 関連商品 (別売)

天井埋込金具 WV-Q174

本体希望小売価格
10,290 円 (税抜 9,800 円)
 仕上げ: ABS 樹脂 セイルホワイト
 ※穴あけ寸法: φ 160mm
 板厚: 30mm (MAX)

天井直付金具 WV-Q105

本体希望小売価格
15,750 円 (税抜 15,000 円)

スモークドームカバー WV-CF5S

本体希望小売価格
4,200 円
 (税抜 4,000 円)
 分光透過率 約 36%

※ 低照度場所では
 使用しないでください。

■ 対応 OS とブラウザ

OS	ブラウザ
Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット日本語版	Windows® Internet Explorer® 8 日本語版
Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット日本語版	Windows® Internet Explorer® 7 日本語版
Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版	Windows® Internet Explorer® 6 SP3 日本語版
Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版	

- IPv6 で通信を行う場合は、Microsoft® Windows® 7 または Microsoft® Windows Vista® を使用してください。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UniPhier® UniPhier® は、パナソニック株式会社の登録商標です。

クラウド型サービス
 みえますねっとPRO
 「みえますねっとPRO」は、パソコンなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラに対し、アクセス・操作・通知などをおこなうためのクラウド型サービスです。みえますねっとPRO については <http://panasonic.biz/miemasu/pro/> をご覧ください。

ONVIF ONVIF は、ネットワークビデオ製品のインターフェースに関する標準規格策定を目的とした公開フォーラムです。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時の CO2 排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制する RoHS 指令にグローバルで準拠しています。*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定有害無機物質

お問い合わせは パナソニック
 システムお客様ご相談センター

0120-878-410 受付: 9 時 ~ 17 時 30 分
 (土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C244
 2012.04.000-P6