

クラウド型サービス

**みえますねっとPRO**

クラウド型サービス  
「みえますねっとPRO」  
対応機種です。

パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ  
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL: 042-639-0510

HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

本体希望小売価格 **98,700 円** (税抜 94,000 円)

<レンズ・取付金具別売り>

PoE 対応 HUB を使わない場合別売 AC アダプター WV-PS16  
本体希望小売価格 8,400 円 (税抜 8,000 円) が必要。



DG-SP305  
(レンズ別売)

ONVIF

H.264 MPEG-4 JPEG



HD 対応 (720p)

IR カットフィルター  
ではありません

1.3 メガピクセル  
H.264/MPEG-4, JPEG

**i-PRO**  
SmartHD

## H.264に対応した1.3メガピクセルネットワークカメラ 新開発1/3型MOSセンサー搭載

### 統合プラットフォームUniPhier®を搭載


パナソニック独自のプラットフォームである UniPhier® システム LSI を搭載。H.264 ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、1 280 × 960 および 1 280 × 720 での 30fps HD 動画配信を可能にしました。



UniPhier®

### 高感度を実現 (0.3ルクス : カラー時)

新開発の1/3型MOSセンサー搭載と、3次元デジタルノイズリダクションの組み合わせにより、低照度でも見やすい監視映像が得られます。また、動作電力の低減から機器の低消費電力化を実現しました (当社従来機種比 : 約 45% 減)。



新開発 MOS センサー



従来の映像



MOS センサー  
搭載カメラによる映像

### SDHC / SDメモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やウェブブラウザー画面からの手動操作で、SDHC / SDメモリーカードに H.264 動画または JPEG 画像を保存できます。また、ネットワーク障害時に JPEG 画像を保存することもできます (ダウンロード可能)。

### ワイドダイナミックレンジ機能を搭載

逆光等の照度差がある被写体でも明るさを補正し、より自然な映像を再現します。また、顔検出機能と連動することで、人物の顔が見えにくい場合に見やすく補正することが可能です。



ワイドダイナミックレンジ  
オフ時



ワイドダイナミックレンジ  
オン時



ワイドダイナミックレンジ  
オン + 顔運動制御時

### フォーカスアシスト機能を搭載

フォーカス調整時、最適なフォーカス位置をお知らせします。

### ■ 関連商品 (別売)

メガピクセル対応カメラ  
2倍バリアフォーカルレンズ  
WV-LZA62/2 (限)  
本体希望小売価格  
42,000 円 (税抜 40,000 円)



● 焦点距離 (f) : 2.8 mm ~ 6 mm  
● 最大口径比 (F) : 1:1.4 (WIDE) ~ 1:2.1 (TELE)  
● 画角 : 水平 : 47.9° ~ 99.6° 垂直 : 35.7° ~ 72.9°  
※ WV-LZA61/2、WV-LZA61/2S はご使用になれません。  
※ フォーカス調整機構のないレンズおよびズームレンズはご使用になれません。

ACアダプター  
WV-PS16

本体希望小売価格  
8,400 円 (税抜 8,000 円)



● DC12V を使用する場合。

(限) マークがついている商品はこのチラシをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますが取引販売会社にお確かめください。



## ■ 定格 DG-SP305

| 基本                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源                                                                                                                                         | DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 消費電力                                                                                                                                       | DC12 V: 270 mA、PoE: 3.4 W (クラス 2 機器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用温度範囲                                                                                                                                     | -10℃～+50℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 使用湿度範囲                                                                                                                                     | 90%以下 (結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 調整用モニター出力                                                                                                                                  | VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号、RCA ジャック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 外部入出力端子                                                                                                                                    | アラーム入力、アラーム出力、AUX 出力 各 1 端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| マイク/ライン入力                                                                                                                                  | φ 3.5 mm モノラルミニジャック、入力インピーダンス: 約 2 kΩ<br>マイク入力時: 使用可能マイク: プラグインパワー方式、<br>供給電圧: 2.5 V ± 0.5 V<br>ライン入力時: 入力レベル: 約 -10 dBV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| オーディオ出力                                                                                                                                    | φ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラル出力)、<br>出力インピーダンス: 約 600 Ω、ラインレベル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 寸法                                                                                                                                         | 75 mm (幅) × 65 mm (高さ) × 132.5 mm (奥行) (電源用端子台含まず)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 質量/仕上げ                                                                                                                                     | 約 390 g / ファインシルバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| カメラ部                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 撮像素子                                                                                                                                       | 1/3 型 MOS センサー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 有効画素数                                                                                                                                      | 約 130 万画素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 走査面積                                                                                                                                       | 4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 走査方式                                                                                                                                       | プログレッシブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 最低照度                                                                                                                                       | カラー<br>0.3 lx (F1.4、オートスローシャッター: OFF (1/30 s)、AGC: HIGH)<br>0.019 lx (F1.4、オートスローシャッター: 最大 16/30 s、AGC: HIGH)<br>白黒<br>0.2 lx (F1.4、オートスローシャッター: OFF (1/30 s)、AGC: HIGH)<br>0.013 lx (F1.4、オートスローシャッター: 最大 16/30 s、AGC: HIGH)                                                                                                                                                                                                     |
| ワイドダイナミックレンジ                                                                                                                               | ON / OFF (顔検出連動 ON / OFF 可能)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| シャッター速度                                                                                                                                    | OFF (1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| オートスローシャッター                                                                                                                                | OFF、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、<br>最大 10/30 s、最大 16/30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 電子ズーム                                                                                                                                      | × 1、× 2、× 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VMD アラーム                                                                                                                                   | ON / OFF、4 エリア設定可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ネットワーク部                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ネットワーク                                                                                                                                     | 10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 画像解像度                                                                                                                                      | アスペクト比: 4:3<br>H.264 1280 × 960 / VGA (640 × 480) / OVGA (320 × 240) 最大 30 fps<br>MPEG-4 VGA (640 × 480) / OVGA (320 × 240) 最大 30 fps<br>JPEG 1280 × 960 / VGA (640 × 480) / OVGA (320 × 240) 最大 30 fps<br>アスペクト比: 16:9 ※ MPEG-4 は対応していません。<br>H.264 1280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps<br>JPEG 1280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps                                                                            |
| 画像圧縮方式                                                                                                                                     | H.264 / MPEG-4<br>画質選択: 動き優先 / 標準 / 画質優先<br>ビットレート:<br>(固定ビットレート): 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps /<br>512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps /<br>3072 kbps / 4096 kbps / 5192 kbps ※ H.264 モード時のみ<br>(フレームレート指定): 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 15 fps /<br>20 fps / 30 fps<br>JPEG 画質選択: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 /<br>9 低画質 (0 ~ 9 の 10 段階)<br>配信方式: PULL / PUSH |
| 画像更新速度                                                                                                                                     | 0.1 fps ~ 30 fps<br>(JPEG と、H.264 / MPEG-4 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 音声圧縮方式                                                                                                                                     | G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 配信制御                                                                                                                                       | 制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps /<br>1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 5192 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 対応プロトコル                                                                                                                                    | IPv6: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、NTP、SNMP<br>IPv4: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、RTSP、RTP、RTCP、FTP、SMTP、<br>DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 最大接続数                                                                                                                                      | 14 (条件による)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SDHC / SDメモリーカード (別売) ※3                                                                                                                   | H.264 録画: マニュアル録画 / アラーム録画 (プレ/ポスト)<br>JPEG 録画: マニュアル録画 / アラーム録画 (ポスト) /<br>FTP 定期送信失敗時バックアップ<br>パナソニック株式会社製<br>SDHC メモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB<br>SD メモリーカード: 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB                                                                                                                                                                                                                                        |
| FTP クライアント                                                                                                                                 | アラーム画像送信、FTP 定期送信<br>(FTP 定期送信失敗時、SDHC / SDメモリーカードにバックアップ可能)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| マルチスクリーン                                                                                                                                   | 同時に 16 台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i モード対応                                                                                                                                    | JPEG 画像表示・AUX 制御 (アクセスレベルによる)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| その他の機能                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 簡易白黒切換、フォーカスアシスト機能、AGC、光量制御、暗部補正、ホワイトバランス (ATW1 / ATW2 / AWC)、ALC 駆動 (DC 駆動)、プライバシーゾーン (ゾーン設定最大 2 箇所)、顔検出、デジタルノイズリダクション、画面内文字表示、CS レンズマウント |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- ※ 1 H.264 と MPEG-4 はどちらか一方のみ選択可能となります。  
 ※ 2 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に 2 ストリーム分の配信設定が可能です。  
 ※ 3 miniSD カード、microSD カードは除きます。

**UniPhier**® UniPhier® は、パナソニック株式会社の登録商標です。


クラウドサービス  
**みえますとPRO**

「みえますとPRO」は、パソコンなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラに対し、アクセス・操作・通知などをおこなうためのクラウド型サービスです。みえますとPRO については <http://panasonic.biz/miemasu/pro/> をご覧ください。

**ONVIF**

ONVIF は、ネットワークビデオ製品のインターフェースに関する標準規格策定を目的とした公開フォーラムです。

## ■ 寸法図 (単位: mm)

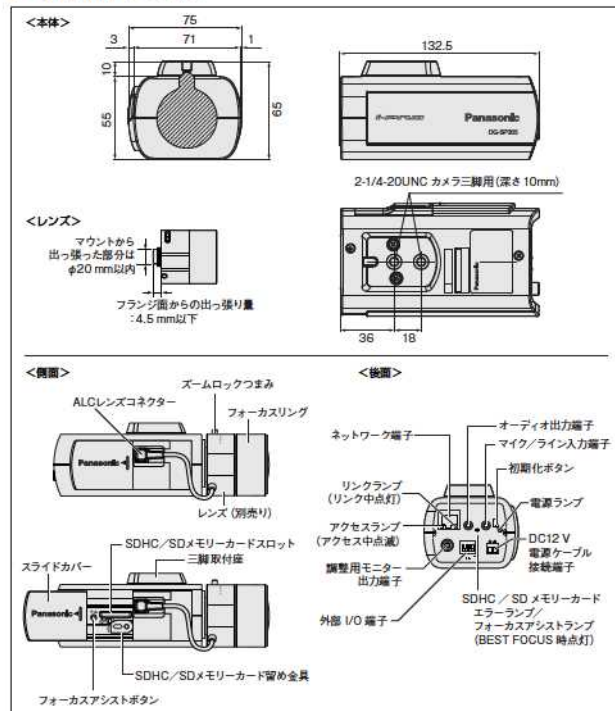

## ■ 取り付け金具

| 壁面用                                                                                   | 天井用                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>屋内カメラ取付台 (壁面用) WV-831</b><br>本体希望小売価格<br><b>10,500 円</b><br>(税抜 10,000 円)          | <b>天井取付専用タイプ 屋内用カメラ取付台 WV-7010A</b><br>本体希望小売価格<br><b>3,990 円</b> (税抜 3,800 円)          |
| <b>カメラ取付台 WV-831 用 落下防止ワイヤー WV-Q140</b><br>本体希望小売価格<br><b>7,350 円</b><br>(税抜 7,000 円) | <b>カメラ取付台 WV-7010A 用 落下防止ワイヤー WV-Q141</b><br>本体希望小売価格<br><b>8,400 円</b><br>(税抜 8,000 円) |

## ■ 対応 OS とブラウザ

| OS                                                | ブラウザ                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット日本語版     | Windows® Internet Explorer® 8 日本語版     |
| Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット日本語版     | Windows® Internet Explorer® 7 日本語版     |
| Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版 | Windows® Internet Explorer® 6 SP3 日本語版 |
| Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版      |                                        |

- IPv6 で通信を行う場合は、Microsoft® Windows® 7 または Microsoft® Windows Vista® を使用してください。  
 ● Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## ■ 他社製対応レンズ一覧

富士フイルム株式会社製 メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ

**YV2.8x2.8SA-SA2**  
2.8 ~ 8 mm  
この商品については、富士フイルム株式会社 光学デバイス事業部へお問い合わせください。  
TEL 048-668-2152  
<http://fujifilm.jp/business/material/cctv/>

株式会社タムロン製 メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ

**M13VG246** 2.4 ~ 6 mm   **M13VG308** 3.0 ~ 8 mm   **M13VG550** 5 ~ 50 mm

この商品については、[http://www.tamron.co.jp/data/cctv/v02\\_index.html](http://www.tamron.co.jp/data/cctv/v02_index.html) をご覧ください。

## eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO<sub>2</sub>排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質<sup>※</sup>の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。\*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定有害無機物

お問い合わせは

パナソニック  
システムお客様ご相談センター

**0120-878-410**  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付: 9時~17時30分  
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/Info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C243

2012・04・000・P5