

本体希望小売価格 **362,250 円** (税抜 345,000 円)

<光学 18 倍ズームレンズ付き> ※レンズ交換不可。

PoE Plus 対応 HUB を使わない場合別売 AC24 V アダプター WV-7390

本体希望小売価格 25,725 円 (税抜 24,500 円) が必要です。

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

「クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。」

パナソニックの正規代理店

株式会社ガリレオ

お問い合わせ・ご質問等はこちらへ

TEL : 042-639-0510

HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>



DG-SW395

MEGA Super Dynamic

ONVIF

IP66
standard

36x
EXTRA OPTICAL ZOOM

HD
High Definition
720

HD 対応 (720p)

Face Detection

day/night
IR
removable

カラー白黒自動切換
IR カットフィルター切換

1.3 メガピクセル
H.264/MPEG-4, JPEG

i-PRO
SmartHD

H.264に対応した1.3メガピクセルネットワークカメラ 高倍率ズーム&高精度パン・チルト機構の屋外対応モデル登場

統合プラットフォームUniPhier®を搭載

パナソニック独自のプラットフォームであるUniPhier®システムLSIを搭載。H.264ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、1 280×960および1 280×720での30 fps HD動画配信を可能にしました。



UniPhier®

メガピクセル対応高倍率ズーム&高精度プリセット機能を搭載

メガピクセル対応36倍EX光学ズームレンズと最大12倍のデジタルズームをあわせた最大432倍ズーム(VGA解像度時)に加え、水平回転350°(最大回転速度300°/秒)、垂直回転-30°~90°(上向~水平~真下)の高精度パン、チルト機構。また、最大64箇所のプリセット機能により、1台で広いエリアを撮影できます。



水平回転 350°
垂直回転 -30°~90°
水平回転速度 300°/秒

屋外ハウジング一体型

IP66 (IEC60529/JIS C 0920)に準拠。高い防水性を確保した屋外設置型のメガピクセルネットワークカメラです。筐体には、サンシールド構造や寒冷対応用のヒーター(内部温度10℃以下で動作)を搭載した一体型の構造です。



※IP66: 外来固体物に対して「耐塵形(6)」、水に対して「暴噴流(6)」の保護がなされていることを示します。

IP66
standard

スーパーダイナミック(MEGA Super Dynamic)方式を採用


照度差の激しい環境下でも、被写体の明さを画素単位で補正し、自然な画像で撮影できます。また白黒切換機能を搭載し、低照度時に自動的に白黒モードへ切り換えできるため、夜間の撮影も鮮明です。



※ 画像はイメージです。
スーパーダイナミック OFF 時 スーパーダイナミック ON 時

SDHC / SDメモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDHC / SDメモリーカードにH.264動画 / JPEG画像を保存できます。また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することもできます(ダウンロード可能)。



PoE Plus (PoE+)受電対応(カメラ電源工事が不要)

PoE Plus規格の給電機能に対応したネットワーク機器に接続することができ、カメラ電源工事の必要がありません(IEEE802.3at準拠)。また接続用のEthernetケーブルは、CAT5e以上をご使用ください。




※ 推奨 HUB : パナソニック ES ネットワークス(株) Switch-M5eGPWR+ (PN28059) (旧品番: MN28059)
※ PoE (IEEE802.3af準拠) 対応 HUB からは、電源の供給はできません。

■ 定格 DG-SW395

基本	
電源	AC24 V、PoE+ (IEEE802.3at 準拠)
消費電力	AC24 V: 60 Hz/60 Hz: 43 W、PoE+: 約 24 W (クラス 4 機器)
使用温度範囲	－40℃～＋50℃ (AC24 V 時) ^{*1} －30℃～＋50℃ (PoE+ 時)
使用湿度範囲	90 %以下 (結露しないこと)
調整用モニター出力	VBS: 1.0 V [P-P] / 75 Ω、コンポジット信号、(BNC プラグ)
外部入力端子	アラーム入力1 / 白黒切換入力、アラーム入力2 / アラーム出力、アラーム入力3 / AUX 出力 各1 端子
マイク / ライン入力	φ 3.5 mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス: 約 2 k Ω
マイク入力時	使用可能マイク: プラグインパワー方式 供給電圧: 2.5 V ± 0.5 V
	ライン入力時
オーディオ出力	φ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラル出力) 出力インピーダンス: 約 600 Ω ラインレベル
	防水性
ヒーター	IP66 防曇噴流形 (IEC60529 / JIS C 0920)
寸法	内部温度 10℃以下で動作 φ 229 mm 高さ 325 mm ドーム径 150 mm
質量	本体: 約 4.1 kg
仕上げ	本体: アルミダイカスト メラミン焼付塗装 (塗装色: ナチュラルシルバー) サンシールド ^{※2} : ABS 樹脂 塗装 (塗装色: ナチュラルシルバー) ドーム部: 透明ポリカーボネート樹脂
カメラ部	
撮像素子	1/3 型 MOS センサー
有効画素数	約 130 万画素
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
最低照度 (※換算値)	カラー 0.5 lx (F1.6、オートスローシャッター: OFF (1/30 s)、AGC: HIGH) 0.031 lx (F1.6、オートスローシャッター: 最大 16/30 s、AGC: HIGH) [*]
	白黒 0.06 lx (F1.6、オートスローシャッター: OFF (1/30 s)、AGC: HIGH) 0.004 lx (F1.6、オートスローシャッター: 最大 16/30 s、AGC: HIGH) [*]
スーパーダイナミック	ON / OFF
シャッター速度	1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10 000
オートスローシャッター	OFF (1/30 s)、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s
動作検知 (VMD)	ON / OFF、4 エリア設定可能
レンズ部	
ズーム比	18 倍 36 倍 EX 光学ズーム、VGA 解像度使用時
デジタルズーム	12 倍 (最大 432 倍、EX 光学ズーム、VGA 解像度使用時)
焦点距離 (f)	4.7 mm ～ 84.6 mm
最大口径比 (F)	1 : 1.6 (WIDE) ～ 4.6 (TELE)
フォーカス範囲	1.5 m ～ ∞
絞り範囲	F1.6 ～ 22、Close
画角	水平: 3.2° (TELE) ～ 55.2° (WIDE)、垂直: 2.4° (TELE) ～ 42.1° (WIDE)

■ 寸法図 (単位: mm)

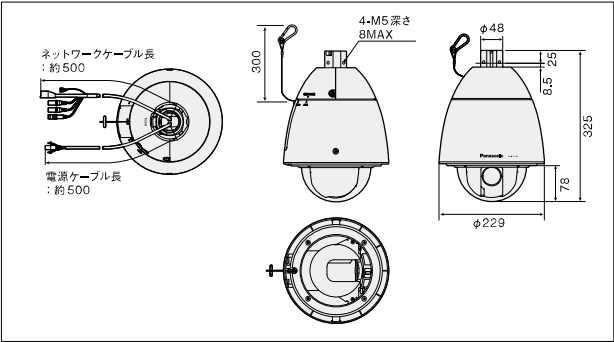

■ 関連商品 (別売)

 カメラ天井吊り下げ金具 WV-Q121 本体希望小売価格 36,750 円 (税抜 35,000 円)	 カメラ壁取付金具 WV-Q122 本体希望小売価格 36,750 円 (税抜 35,000 円)
 パイプ取付金具 WV-Q123 本体希望小売価格 12,600 円 (税抜 12,000 円)	 CCTV24 Vアダプター WV-7390 本体希望小売価格 25,725 円 (税抜 24,500 円)

**UniPhier**[®] UniPhier[®] は、パナソニック株式会社の登録商標です。

クラウド型サービス
みえますねっとPRO

「みえますねっとPRO」は、パソコンなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラに対し、アクセス・操作・通知などをおこなうためのクラウド型サービスです。みえますねっとPROについては <http://panasonic.biz/miemasu/pro/> をご覧ください。

**ONVIF**

ONVIF は、ネットワークビデオ製品のインターフェースに関する標準規格策定を目的とした公開フォーラムです。

**eco ideas**

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

**0120-878-410**
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付: 9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。	WW-JJ1C252
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。	2012・09・000・P5
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。	

回転台部	
水平回転範囲	0°～350°
水平回転速度	マニュアル: 約 0.5°/s ～ 100°/s、プリセット: 最大約 300°/s
垂直回転範囲	動作範囲 ー30°～90° (水平～真下)
	推奨範囲 ー15°～90° チルト範囲設定: 10°/5°/3°/0° ^{※3} 、ー3° ^{※3} 、ー5° ^{※3} 、ー10° ^{※3} 、ー15° ^{※3} 、ー20° ^{※3} 、ー25° ^{※3} 、ー30° ^{※3} で設定可能
垂直回転速度	マニュアル: 約 0.5°/s ～ 100°/s、プリセット: 最大約 100°/s
プリセットポジション数	64 箇所
オートモード	OFF / プリセットシーケンス / オートパン / 自動追従
セルフタターン	10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 3 分 / 5 分 / 10 分 / 20 分 / 30 分 / 60 分
マップショット	360°マップショット / プリセットマップショット
360 度パンフリップ	ON / OFF
ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクター
画像解像度	アスペクト比: 4:3 H.264 1 280 × 960 / 800 × 600 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps MPEG-4 VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps JPEG (MJPEG) 1 280 × 960 / 800 × 600 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps
	アスペクト比: 16: 9 ※ MPEG-4 は対応しておりません。 H.264 1 280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps JPEG (MJPEG) 1 280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps
画像圧縮方式	H.264 / MPEG-4 画質選択: 動き優先 / 標準 / 画質優先 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート / ベストエフォート配信): 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps ※192 kbps ※H.264 モード時のみ (フレームレート指定): 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps
	JPEG (MJPEG) 画質選択: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 (0 ～ 9 の 10 段階) 配信方式: PULL / PUSH
画像更新速度	0.1 fps ～ 30 fps (JPEG と、H.264 / MPEG-4 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps、G.711 64 kbps
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps、2048 kbps / 4096 kbps ※192 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6 IPv4: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTMP / RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP
	最大接続数 14 (条件による)
推奨 SDHC / SD メモリーカード (別売り)	パナソニック株式会社製 SDHC メモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SD メモリーカード: 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB (miniSD カード、microSD カードは除く)
FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDHC / SD メモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に 16 台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
携帯電話対応	NTT ドコモ、au (KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示 / AUX 制御 (アクセスレベルによる) パン/チルト/ズーム/フォーカス制御
その他の機能	
その他の機能	カラー白黒自動切換、AGC、光量制御、暗部補正、ホワイトバランス (ATW1 / ATW2 / AWC)、プライバシーゾーン (ゾーン設定最大 8 箇所)、顔検出、デジタルノイズリダクション、画面内文字表示、イメージホールド

- ※1 常時通電状態で使用の場合 (ただしカメラの内部温度は－10℃以上)、設置、起動は－30℃以上で行ってください。
- ※2 サンシールドは、取り外しできません。
- ※3 0°、－3°、－5°、－10°、－15°、－20°、－25°、－30° に設定した場合、カメラを水平以上に向けると、ハウジングにより隠れる部分が増えます。隠れる範囲は「チルト範囲設定」を「-15°」に設定した場合で約半分になります。
- ※4 H.264 と MPEG-4 はどちらか一方のみ選択可能となります。
- ※5 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に 2 ストリーム分の配信設定が可能です。

■ 対応 OS とブラウザ

OS	ブラウザ
Microsoft [®] Windows [®] 7 Professional 64 ビット日本語版	Windows [®] Internet Explorer [®] 8 日本語版
Microsoft [®] Windows [®] 7 Professional 32 ビット日本語版	
Microsoft [®] Windows Vista [®] Business SP1 32 ビット日本語版	Windows [®] Internet Explorer [®] 7 日本語版
Microsoft [®] Windows [®] XP Professional SP3 日本語版	Microsoft [®] Internet Explorer [®] 6 SP3 日本語版

- IPv6 で通信を行う場合は、Microsoft[®] Windows[®] 7 または Microsoft[®] Windows Vista[®] を使用してください。
- Microsoft[®] Windows[®] XP を使用する場合、撮影シーンが大きく変わる際 (動きのある被写体を映したときやパン・チルト操作時) に、OS の描画処理 (GDI) の制約により、ティアリング (画面の一部がずれて表示される現象) が発生することがあります。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。