

可搬型 コミュニケーションパッケージシステム

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ

TEL : 042-639-0510

HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

本体希望小売価格 オープン価格

このようなご利用シーンは御座いませんか？

- ◆常設しない可搬でのTV会議利用
- ◆屋外イベント等のLIVE中継
- ◆緊急時や災害時における現地対策室とのTV会議利用

可搬型 コミュニケーションパッケージシステムが お役に立ちます




可搬型ケース採用で持ち運びできる

給電は2方式対応(AC100V・バッテリー)

通信方式は3インフラ対応
(LAN/最大2Kmまでの同軸、Wi-Fi、WiMAX)

利用例

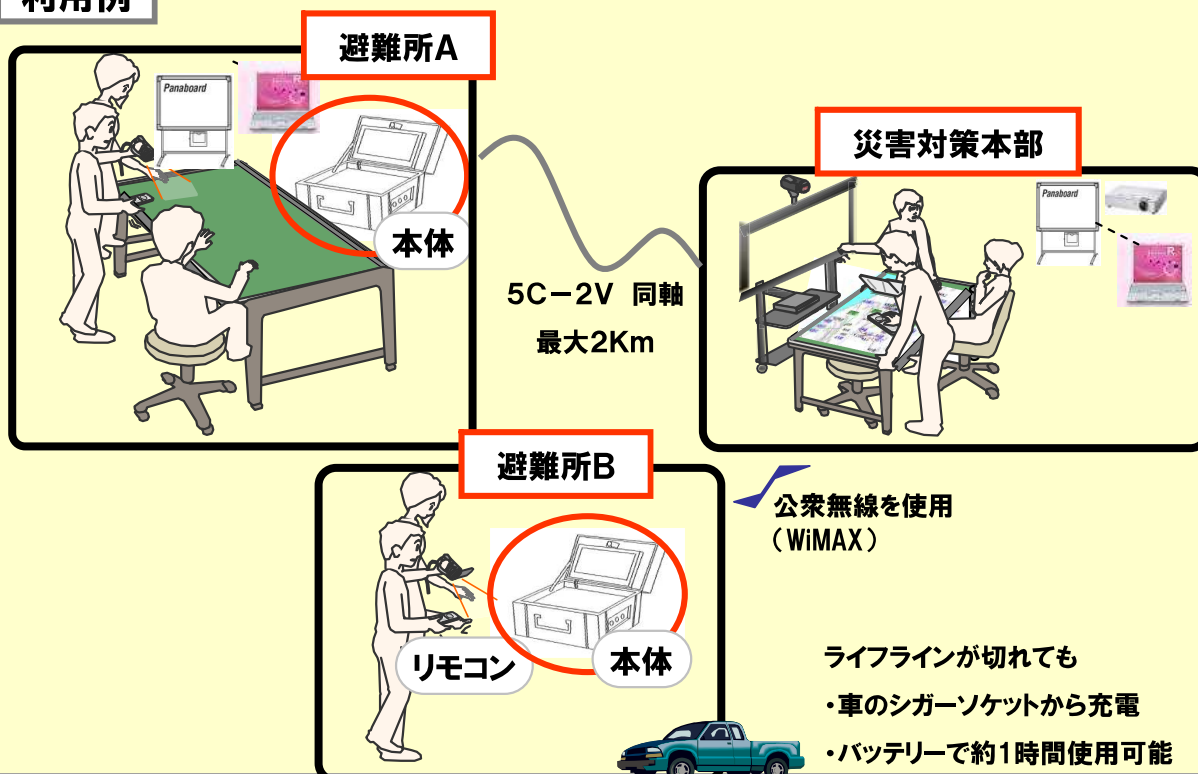

可搬用ハードケース採用

- ・防水性・防塵性に優れたペリカン・ストームケースTM※1を使用し、内部に弊社オリジナルの収納と機器組配を行い、コンパクトながらヘビー使用に耐える設計を施しております。

※1 PELICAN PRODUCTS株式会社の商標です

電源は、AC100Vとバッテリーの2方式

- ・基本はバッテリーで駆動します。※2
- ・AV100V/DC12V（車用シガーソケット）で充電することが出来ますので、非常時に充電されていなくても、車があれば充電することが出来ます。
- ・AC100V でも駆動させることが出来ます。

※2 バッテリーはあらかじめ充電をしていただく必要があります

多彩な接続：有線/無線LAN＋有線/無線公衆網

- ・同軸LANコンバーターにより、同軸ケーブル（アンテナ用ケーブル）で最大2Km先まで※3 LANを引くことが出来ますので、非常時にインフラが使用できない場合などでも、同軸ケーブルのみで通信インフラの構築が可能です。
- ・電源が復旧していれば、本体からインターネットの接続口まで無線LAN※4を使用し、利用場所の移設が可能です。さらにWiMAXでも通信が可能です。

※3 同軸LANコンバーター使用：5C-2Vケーブル使用時


※4 無線LAN IEEE802.11n 5GHzを推奨します

多彩なオプション：PC・プリンターなど

- ・避難所と本部との間で、PCデータの共有をしたい場合、PC画面共有※5により、ストレスのないデータ共有が可能になります。
- ・内蔵HUBに接続すれば、PCでWeb閲覧/プリンターでローカル印刷など、様々な機器をご利用いただけます。※6

※5 HD映像コミュニケーションユニット(KX-VC600)の機能を利用します

※6 有線・公衆網を使って、インターネットに接続していることが条件となります

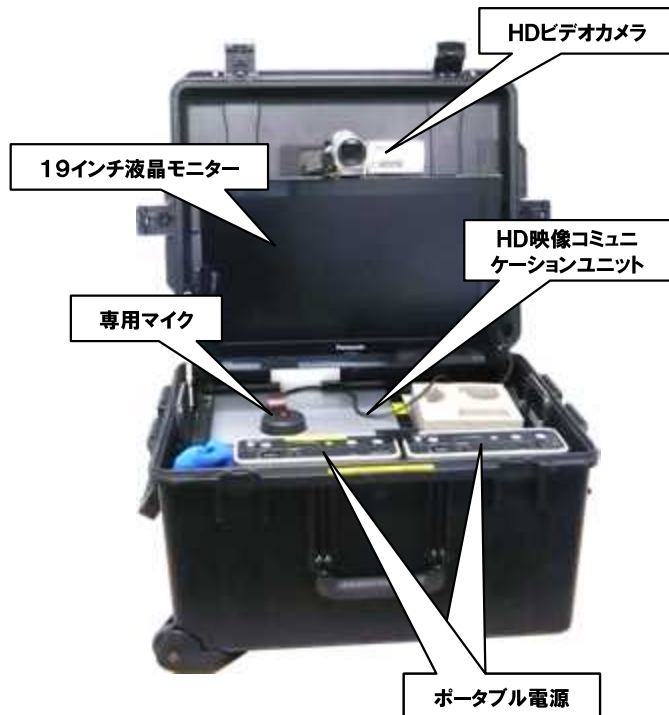

システム パッケージ仕様

仕 様	内 容 物	員 数	備 考
外梱ケース	ペリカン・ストームケース TM	1	W625×D500×H366(mm)
ポータブル電源	CB-LS01	2	AC100V/DC12V(車用) 充電
<キittingシステム>			
HD映像コミュニケーションユニット	KX-VC600	1	
同上 専用マイク	KX-VCA002	1	
表示装置	19インチ液晶モニター	1	
カメラ	HDビデオカメラ	1	
通信機器	同軸LANコンバーター	1	
	ワイヤレスアダプタ	1	
カメラ取付金具	固定型	1	
リモコン	モニター用	1	
	KX-VC600用	1	



パナソニックは、すべての活動において、一歩先のエコをめざします

●エコ製品の販売および環境に配慮したシステムソリューションの提供に取り組みます
●販売・物流のグリーン化をめざします

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは

受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

<https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜町ビル

<http://panasonic.co.jp/snc/pss/>

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 ●このチラシの記載内容は2012年12月現在のものです。

2012-12-14

IPNWG-W/L