


# eGシリーズの『認証機能』を強化しました!

## トリプル認証

従来のIEEE802.1X認証に加え、「WEB認証」、「MAC認証」に対応し、さらに!

**1ポートで  
3方式の認証が可能**


→詳細は、P.106参照

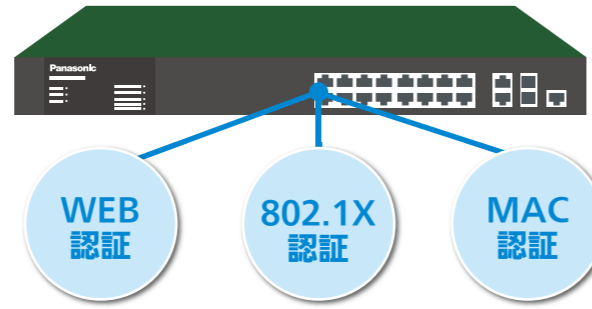

## 利用シーン

ポートにより認証方式を変えてセキュリティ性とメンテナンス性を両立させたい


WEB, IEEE802.1X, MAC 認証のうち1つを全ポートまたはポート毎に認証します

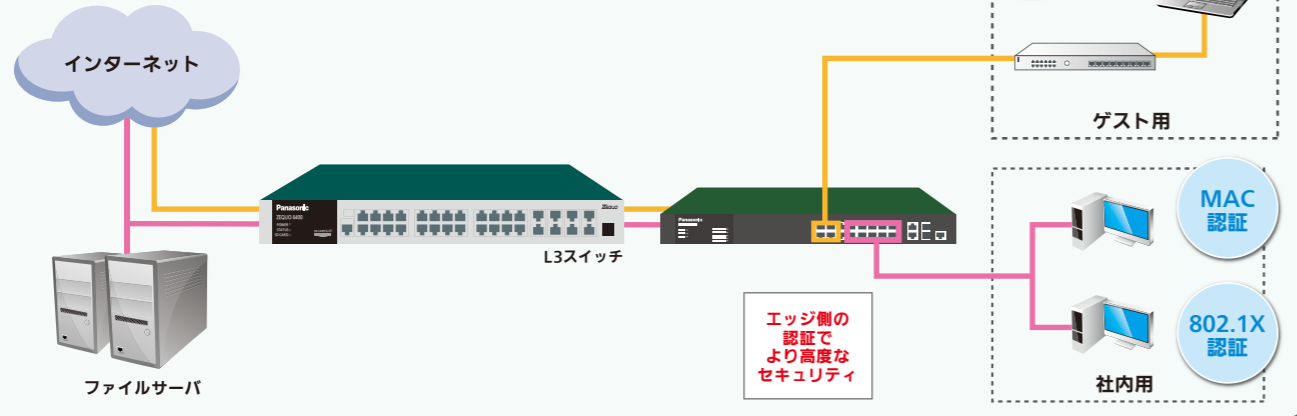

## Switch-M48eG 商品仕様→P.115

品番: PN28480K / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN28480KB3  
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN28480KB5

48  
ポート

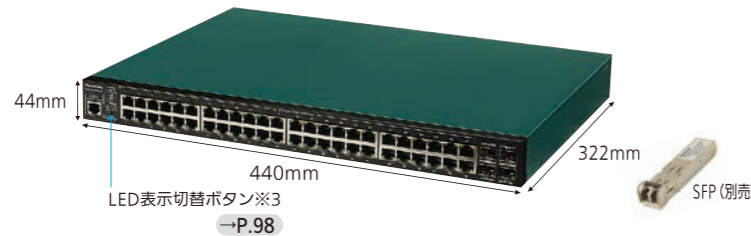

外形寸法: H44(1U) W440 D322mm  
質量: 4,200g  
消費電力: 最大 32.8W 最小 13.4W

- 付属品: ラックマウント金具, ゴム足
- オプション品(別売): RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル P.61 参照  
AV ラックマウント用金具 -2 P.63 参照
- ★ファン回転数を高速に設定してご使用いただく場合は 50℃対応

標準価格 146,000 円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 158,000 円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 168,000 円(税抜)

スマート設定支援  
アプリ対応(P.74)

静音ファン  
コントロール

クリア  
省電力  
達成率  
344%

50℃対応

省電力  
P.96 参照

ポート構成

10/100/1000T	×48 Port※1
SFP	×4 Port※1

**新機能**

3方式認証対応 トリプル認証

802.1X MAC WEB 1ポートで同時  
3方式認証可

## Switch-M24eG 商品仕様→P.115

品番: PN28240K / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN28240KB3  
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN28240KB5

24  
ポート



外形寸法: H44(1U) W330 D230mm  
質量: 2,300g  
消費電力: 最大 14.8W 最小 5.6W

- 付属品: ラックマウント金具, ゴム足(マグネット内蔵)
- オプション品(別売): RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル P.61 参照  
壁取付用金具, AV ラックマウント用金具 -1 P.63 参照

標準価格 69,800 円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 74,800 円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 78,800 円(税抜)

スマート設定支援  
アプリ対応(P.74)

ファンレス

クリア  
省電力  
達成率  
418%

50℃対応

省電力  
P.96 参照

ポート構成

10/100/1000T	×24 Port※1
SFP	×2 Port※1

**新機能**

3方式認証対応 トリプル認証

802.1X MAC WEB 1ポートで同時  
3方式認証可

## Switch-M16eG 商品仕様→P.115

品番: PN28160K / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN28160KB3  
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN28160KB5

16  
ポート



外形寸法: H44(1U) W330 D230mm  
質量: 2,200g  
消費電力: 最大 11.7W 最小 4.8W

- 付属品: ラックマウント金具, ゴム足(マグネット内蔵)
- オプション品(別売): RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル P.61 参照  
壁取付用金具, AV ラックマウント用金具 -1 P.63 参照

標準価格 57,000 円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 62,000 円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 66,000 円(税抜)

スマート設定支援  
アプリ対応(P.74)

ファンレス

クリア  
省電力  
達成率  
409%

50℃対応

省電力  
P.96 参照

ポート構成

10/100/1000T	×16 Port※1
SFP	×2 Port※1

**新機能**

3方式認証対応 トリプル認証

802.1X MAC WEB 1ポートで同時  
3方式認証可

## Switch-M8eG 商品仕様→P.115

品番: PN28080K / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN28080KB3  
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN28080KB5

8  
ポート



外形寸法: H44(1U) W210 D130mm  
質量: 1,100g  
消費電力: 最大 5.9W 最小 2.4W

- 付属品: ゴム足(マグネット内蔵)
- オプション品(別売): RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル P.61 参照  
ラックマウント金具, ラックマウント金具 2 連結,  
壁取付用金具, AV ラックマウント用金具 -5/6 P.63 参照

標準価格 42,800 円(税抜)

3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 47,800 円(税抜)

5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 51,800 円(税抜)

スマート設定支援  
アプリ対応(P.74)

ファンレス

クリア  
省電力  
達成率  
418%

50℃対応

省電力  
P.96 参照

ポート構成

10/100/1000T	×8 Port
SFP	×1 Port

**新機能**

3方式認証対応 トリプル認証

802.1X MAC WEB 1ポートで同時  
3方式認証可

### 機能(eGシリーズ共通)

ZEQUO assist Plus 標準価格・IP設定 ※2

IPv6対応

ポート グループ機能

ECOモードLED

光ポート モニタリング

日本語WEB

日本語WEB

802.1X

EAP 透過

インターネット

SSH

ロケーション

GIGA

Telnet

Ping

IP V6

マルチキャスト

REBOOT

Auto MDI-X

ループ防止

ループ検出

HISTORY

日本語WEB

IP設定

QoS

ポート

ポート

ZEQUO assist Plus

EEE

RoHS 対応

50℃

LED ECO

※1 10/100/1000T と SFP は非利用。SFP モジュールは別売  
※2 ZEQUO assist Plus は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです(当社HPにて無償公開)  
※3 LED 表示切替ボタンを「ECO モード」に設定することにより更に消費電力を低減できます。設定は「コンソール」からも可能です。「LOOP HISTORY」機能で過去 3 日間のループ履歴が確認できます  
※4 LACP 非対応 ※5 工場出荷時は「無効」です

パナソニックの正規代理店  
株式会社ガレオ  
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL: 042-639-0510  
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>