Tap型 デスクサイド スイッチングハブ

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL：042-639-0510
HP：https://galileo-1.co.jp/contact.html

Tap型ラインアップ

ネットワークのループ障害防止機能やコンパクト・ファンレス設計でデスクサイドへの設置に最適なタップ型スイッチングハブです。
島型構成に最適なポート数を備えた機器のラインアップをご用意しています。
タップ型スイッチングハブは
●全商品埋め込み型マグネット付
●電源コード一体型（抜け防止）

電源コード二重被覆　電源コードは二重被覆で、万一断線しても外部にスパーク（火花）が出にくい丈夫な構造です。

	5 ポート	8 ポート	12 ポート	16 ポート
GIGA	Switch-S5GP 〔PN24054〕 2Pスナップキャップコンセント	iGシリーズ：Switch-S8iG 〔PN24080G〕 2Pアース付コンセント Switch-S8G 〔PN24080K〕 2P コンセント 新発売 Switch-S8GPoE 〔PN24088〕 2Pアース付コンセント	iGシリーズ：Switch-S12iG 〔PN24120G〕 2Pアース付コンセント Switch-S12G 〔PN24120K〕 2P コンセント	iGシリーズ：Switch-S16iG 〔PN24160GK〕 2Pアース付コンセント 〈大幅なコンパクトを追求〉 Switch-S16G 〔PN24160K〕 2P コンセント
100M	Switch-S5 〔PN21050〕 2P コンセント	新発売 Switch-S8E 〔PN210808〕 2P コンセント Switch-S8PWR 〔PN21089K〕 2Pアース付コンセント 新発売 Switch-S8PoE 〔PN210899〕 2Pアース付コンセント	カラーチップ（別売） 新発売 Switch-S12E 〔PN211207〕 2P コンセント	

アップリンクポート固定設定

ディップスイッチによりアップリンクポートの通信速度を固定設定可能です。※1
上位のネットワークと 100Mbps Full 固定で接続が可能です。

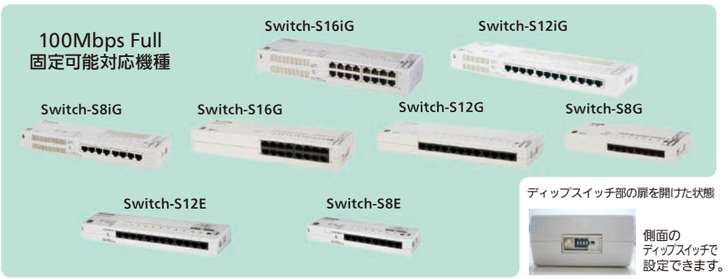

※1　M24eG 等コンソール機能付きのスイッチングハブは拡張モジュールを除く全ポートで設定可能です

LANケーブルの固定が可能

（S8E/S12E/iGシリーズ）

LANケーブル固定用穴に結束バンドを通して、LANケーブルを束ねることが可能です。

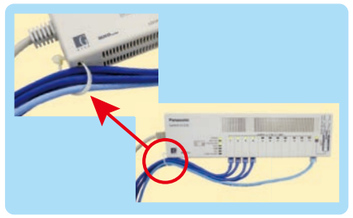

ループ障害防止機能

ポートを MDI-X に固定することによってユーザが誤ってストレートケーブルをループ接続した場合のブロードキャストストームの発生を防止します。

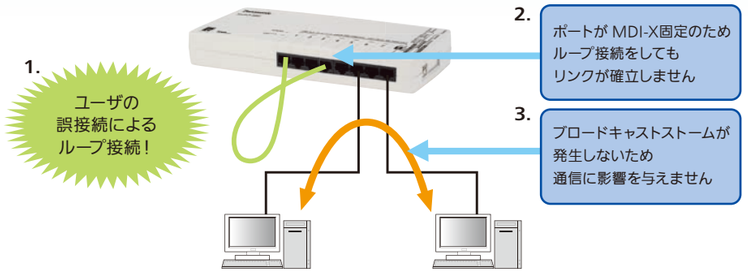

対応機種

ループ検知・遮断機能　ループヒストリー機能

ループを検知した場合、60 秒間ポートが遮断され、ループ障害を防止します。同時にループ発生ポートの LED が橙色点灯することでループが発生したことを表示します。
※ループ検知・遮断機能はネットワーク構成や通信環境によっては遮断に時間がかかるなど、期待する効果が十分に得られない場合があります

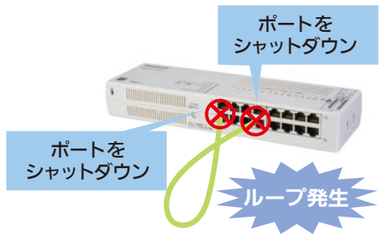

ループ発生中、または過去 3 日以内にループが発生した場合には LOOP HISTORY LED が点滅しループ障害の発生をお知らせします。

対応機種

ZEQUO6700RE	Switch-M12eGPWR+	SK-EML8TPoE+	Switch-M16eG
ZEQUO6600RE	Switch-M8eGPWR+	Switch-S12PWR	Switch-M8eG
ZEQUO4600RE	Switch-M5eGPWR+	Switch-M12ePWR	Switch-M24eGi
ZEQUO2600RE	Switch-M24eGLPWR+	Switch-M8ePWR	Switch-M16eGi
ZEQUO5410DL	Switch-M16eGLPWR+	Switch-M8esPWR	Switch-M8eGi
ZEQUO4500DL	Switch-M12eGLPWR+	Switch-S24GPWR	Switch-S16iG
XG-M24TPoE+	Switch-M8eGLPWR+	GA-MS24T	Switch-S12iG
XG-M16TPoE+	Switch-M5eGLPWR+	GA-MS16T	Switch-S8iG
XG-M12TPoE+	SK-EML24TPoE+	GA-MS8T	
XG-M8TPoE+	SK-EML16TPoE+	Switch-M48eG	
Switch-M16eGPWR+	SK-EML12TPoE+	Switch-M24eG	

ノイズ耐性強化

①電源の雷サージ対策（内部回路）
　対応機種 Switch-S5/S8E/S12E/S8G/S12G/S16G/S8iG/S12iG/S16iG
②アップリンクポートの保護対策（内部回路）
　対応機種 Switch-S5/S8E/S12E/S8G/S12G/S16G/S8iG/S12iG/S16iG
③静電気対策（内部ヒートシンク無し）
　対応機種 Switch-S5/S8E/S12E
④静電気・サージノイズ対策（通信ポート（樹脂製ジャック））
　対応機種 Switch-S5/S8E/S12E/S8G/S12G/S16G



埋め込み型マグネット付

マグネットを標準取付しておりますので、そのままスチール製什器に設置することができます。
ゴム足により、什器の傷付き防止と、ズレを防止します。

Switch-S16iG

商品仕様→P.117

大幅なコンパクトを追求

標準価格 39,800 円（税抜）
3 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 42,300 円（税抜）
5 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 44,300 円（税抜）

品番：PN24160GK ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24160GKB3
5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24160GKB5

16 ポート

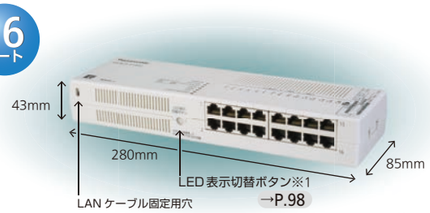

ECOモードLED
オールGIGA
アップリンクポート固定
省電力型イーサネット

ポート構成
10/100/1000T ×16 Port

ディップスイッチ部の扉は開閉式です。サイズ T10 のヘキサロビューラードライバをご使用ください。

LAN ケーブル固定

ループ検知・遮断
ループヒストリー
クリア省エネ法 達成率 172%
省電力 P.96 参照

外形寸法：H43　W280　D85mm
質量：850g
消費電力：最大10.1W 最小4.8W

●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63 参照

同じ 16 ポートタイプ
Switch-M16eG の 1/3 の大きさ！（体積比）

機　能

Switch-S12iG

商品仕様→P.117

標準価格 31,400 円（税抜）
3 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 33,900 円（税抜）
5 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 35,900 円（税抜）

品番：PN24120G ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24120GB3
5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24120GB5

12 ポート

ECOモードLED
オールGIGA
アップリンクポート固定
省電力型イーサネット

ポート構成
10/100/1000T ×12 Port

ディップスイッチ部の扉は開閉式です。サイズ T10 のヘキサロビューラードライバをご使用ください。

LAN ケーブル固定

ループ検知・遮断
ループヒストリー
クリア省エネ法 達成率 111%
省電力 P.96 参照

外形寸法：H35　W310　D85mm
質量：770g
消費電力：最大11W 最小5.1W

●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63 参照

機　能

Switch-S8iG

商品仕様→P.117

標準価格 23,800 円（税抜）
3 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 26,300 円（税抜）
5 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 28,300 円（税抜）

品番：PN24080G ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24080GB3
5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24080GB5

8 ポート

ECOモードLED
オールGIGA
アップリンクポート固定
省電力型イーサネット

ポート構成
10/100/1000T ×8 Port

ディップスイッチ部の扉は開閉式です。サイズ T10 のヘキサロビューラードライバをご使用ください。

LAN ケーブル固定

ループ検知・遮断
ループヒストリー
クリア省エネ法 達成率 100%
省電力 P.96 参照

外形寸法：H35　W270　D85mm
質量：670g
消費電力：最大7.5W 最小3.2W

●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63 参照

※1　LED 表示切替ボタンを「ECO モード」に設定することにより更に消費電力を低減できます。
「LOOP HISTORY」機能で過去 3 日間のループ履歴が確認できます

機　能

Switch-S16G

商品仕様→P.117

標準価格 30,000 円（税抜）
3 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 32,500 円（税抜）
5 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 34,500 円（税抜）

品番：PN24160K ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24160KB3
5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24160KB5

16 ポート

オールGIGA
アップリンクポート固定
省電力型イーサネット
樹脂製ジャック

ポート構成
10/100/1000T ×16 Port

ディップスイッチ部の扉は開閉式です。
サイズ T10 のヘキサロビューラードライバをご使用ください。

クリア省エネ法 達成率 200%
省電力 P.96 参照

外形寸法：H43　W280　D85mm
質量：800g
消費電力：最大9.1W 最小2.6W

●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63 参照

機　能

Switch-S12G

商品仕様→P.117

標準価格 22,800 円（税抜）
3 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 25,300 円（税抜）
5 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 27,300 円（税抜）

品番：PN24120K ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24120KB3
5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24120KB5

12 ポート

オールGIGA
アップリンクポート固定
省電力型イーサネット
樹脂製ジャック

ポート構成
10/100/1000T ×12 Port

ディップスイッチ部の扉は開閉式です。
サイズ T10 のヘキサロビューラードライバをご使用ください。

クリア省エネ法 達成率 166%
省電力 P.96 参照

外形寸法：H35　W280　D85mm
質量：730g
消費電力：最大7.5W 最小2.6W

●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63 参照

機　能

Switch-S8G

商品仕様→P.117

標準価格 15,800 円（税抜）
3 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 17,700 円（税抜）
5 年先出しセンドバック保守バンドル　標準価格 19,300 円（税抜）

品番：PN24080K ／ 3 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24080KB3
5 年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN24080KB5

8 ポート

オールGIGA
アップリンクポート固定
省電力型イーサネット
樹脂製ジャック

ポート構成
10/100/1000T × 8 Port

ディップスイッチ部の扉は開閉式です。
サイズ T10 のヘキサロビューラードライバをご使用ください。

クリア省エネ法 達成率 180%
省電力 P.96 参照

外形寸法：H35　W240　D85mm
質量：560g
消費電力：最大4.4W 最小1W

●付属品：埋め込み型マグネット付
●オプション品（別売）：取付金具 P.63 参照

機　能