

サイネージに最適な機能を搭載したスタンダードモデル。



450 cd/m²
TH-55SF2J
 オープン価格※
 外形寸法: W1234×H710×D46 mm
 本体質量: 約18.0 kg 消費電力: 115 W



450 cd/m²
TH-49SF2J
 オープン価格※
 外形寸法: W1098×H634×D46 mm
 本体質量: 約14.7 kg 消費電力: 110 W



450 cd/m²
TH-43SF2J
 オープン価格※
 外形寸法: W965×H559×D46 mm
 本体質量: 約10.7 kg 消費電力: 95 W

高画質・広視野角

■色変化が少ない、広視野角IPSパネル

左右角度のある場所から見ても輝度や色変化が少なく鮮明な映像を提供します。公共施設などの広い場所でも、多くの人に正しい情報を発信できます。



斜め方向から見ても鮮明な映像を表示

■表示するコンテンツ、空間に適した映像モードを選択


コンテンツや環境に合わせて最適な映像モードが選べるようにメニューが充実しました。使用環境に合わせて見やすいモードを選べます。

設定・運営に便利な機能が充実し、24時間稼働にも対応

■HDMI-CEC対応

HDMI-CECに対応した機器とディスプレイをHDMIケーブルで接続することで、本機のリモコンのみでHDMI-CEC対応機器の基本操作(電源オン/オフなど)を行うことができます。また、HDMI-CEC対応機器のリモコン(あるいは本体のボタン)のみで、ディスプレイ本体の電源オン/オフと入力切替にも対応します。

●すべての機器との制御を保障するものではありません。

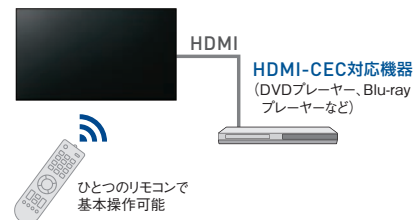

■USBメディアプレーヤー内蔵

セットトップボックスやパソコンを使用せずに、簡単にサイネージを展開できます。

●USBメディアプレーヤーについて詳しくはP.35をご覧ください。

■オリジナル画面にカスタマイズ可能

ディスプレイ起動時や無信号時に、任意のイメージを表示することができます。イメージデータはUSBメモリー経由でディスプレイ本体に保存。自社のロゴ、ブランドイメージなどを設定できます。



●縦設置、横設置どちらも設定可能

●設定する画像のフォーマットには制限があります。詳しくは取扱説明書https://panasonic.biz/cns/prodisplays/download/spec_manual/をご確認ください。

●解像度は1920×1080のみ対応。

■24時間連続稼働に対応

駅や空港、商業施設などパブリックスペースや、監視ルームへの設置に適しています。豊富な入出力端子を装備し、幅広いビジネス用途に応えます。



●価格はすべてオープン価格※です。

オプション(別売)

据置きスタンド

55V型 TV-ST55PE9
 49V型 43V型 TY-ST43PE9

●写真はTY-ST55PE9です。

壁面への取り付けにはVESA規格標準の金具をご使用いただけます。
 VESA規格では、ディスプレイに壁掛け金具やスタンドを取り付ける際の寸法について国際規格を定めており、SF2シリーズもこの規格に準拠しています。

デジタルリンクスイッチャー
 ET-YFB200

詳しくは▶P.57

予兆監視ソフトウェア
 ET-SWA100シリーズ

●ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。詳しくは▶P.57

空間に応じたフレキシブルな設置が可能。24時間連続稼働※¹にも対応したサイネージモデル。



700 cd/m²
TH-55LF80J
 オープン価格※
 外形寸法: W1229×H699×D72 mm
 本体質量: 約24.7 kg 消費電力: 190 W



700 cd/m²
TH-49LF80J
 オープン価格※
 外形寸法: W1093×H623×D72 mm
 本体質量: 約19.0 kg 消費電力: 175 W



700 cd/m²
TH-42LF80J
 オープン価格※
 外形寸法: W947×H541×D72 mm
 本体質量: 約15.3 kg 消費電力: 155 W

使用空間を選ばない見やすい画面と調整機能

■表示するコンテンツ、空間に適した映像モードを選択

従来のディスプレイではスタンダード、ダイナミックといった映像設定がプリセットされていたが、LF80シリーズは、コンテンツや環境に合わせて最適な映像モードが選べるようにメニューが充実しました。使用環境に合わせて見やすいモードを選べます。



■色変化が少ない、広視野角IPSパネル


左右角度のある場所から見ても輝度や色変化が少なく鮮明な映像を提供します。公共施設などの広い場所でも、多くの人に正しい情報を発信できます。



空間に応じて手軽に設置・運用が可能

■デジタルリンクに対応

LANケーブル1本※¹で、映像/音声/制御信号を最長150 m伝送することができます。

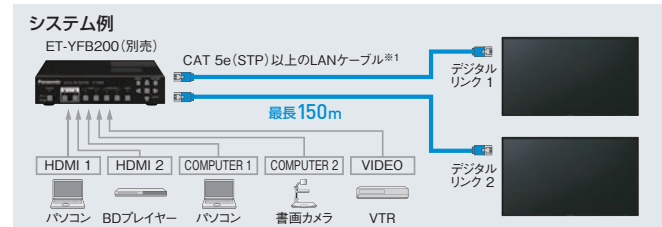

■フレキシブルな設置が可能

スペースに合わせて、設置方向を選べます。縦設置時もバックライトの寿命は変わりません。さらに、前傾・後傾や回転させての設置も可能となりました。
 ●回転は垂直設置時のみ可能です。必ず電源ランプを下側に設置してください。

■USBメディアプレーヤー内蔵

セットトップボックスやパソコンを使用せずに、簡単にサイネージを展開できます。
 ●USBメディアプレーヤーについて詳しくはP.35をご覧ください。

■24時間連続稼働に対応

駅や空港、商業施設などパブリックスペースや、監視ルームへの設置に適しています。豊富な入出力端子を装備し、幅広いビジネス用途に応えます。



オプション(別売)

据置きスタンド

55V型 49V型 42V型 TY-ST43PE8



壁面への取り付けにはVESA規格標準の金具をご使用いただけます。
 VESA規格では、ディスプレイに壁掛け金具やスタンドを取り付ける際の寸法について国際規格を定めており、LF80シリーズもこの規格に準拠しています。

デジタルリンクスイッチャー
 ET-YFB200

詳しくは▶P.57

予兆監視ソフトウェア
 ET-SWA100シリーズ

●ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。詳しくは▶P.57