




セット内容

品番	TY-CSP1
個数	1
梱包外形寸法(幅×奥行×高さ)	140mm x 325mm x 172mm
梱包重量	1600g
付属品	USB Type-C to Type-C cable (約1.0m) USB Type-C to Type-A cable (約1.8m) ACアダプター(変換プラグ3個を含む)

● 機器定格(定格および外観は、予告なく変更する事があります)

仕様	
カメラ	環境条件
撮像素子	動作使用条件
撮像素素	温度：0°C～40°C
パノラマ解像度とフレームレート	湿度：20%～80% (結露のないこと)
出力画素数とフレームレート	使用可能高度
視野角	0 m～2800 m
カメラ個数	主な機能
レンズFOV (Field of view)	映像表示モード
レンズF値	分割 / 一人 / 集合 / 全周 / 固定ビュー
レンズTTL	ボタン操作
歪曲収差	映像モード切替 / 音量調整 / マイクミュート制御
ビデオフォーマット	アプリケーション
USBビデオフォーマット	PressIT360 アプリケーション (対応OS:Microsoft Windows (Windows 10/ 11) / macOS)
マイク	
マイクロフォン	MEMS マイクロフォンアレイ
マイク個数	7
ビームフォーミング	対応
マイク感度	-35dBFS
SN比	68.75 dBA
マイクピックアップ距離	最大5m
スピーカー	
スピーカー出力	1.5W (USBType-C電源供給時) もしくは 3W (ACアダプター接続時)
ノイズキャンセル	AEC/AGC/DNR/キーボードノイズ抑制
USB音声フォーマット	UAC Revision 1.0
接続端子	
USB端子	USB Type-C (USB2.0) x 1
電源端子	DCプラグ
電源	
電源	USB Type-C (5V/3A)、もしくは ACアダプター DC 12V/2A
消費電力(映像出力時)	11W
機構	
外形寸法(直径 x 高さ)	φ 64mm x 285mm (台座部φ 100mm)
質量	約950g
製品色	黒
セキュリティスロット	Noble Wedge ロック (取り付け面φ 11mm以下)

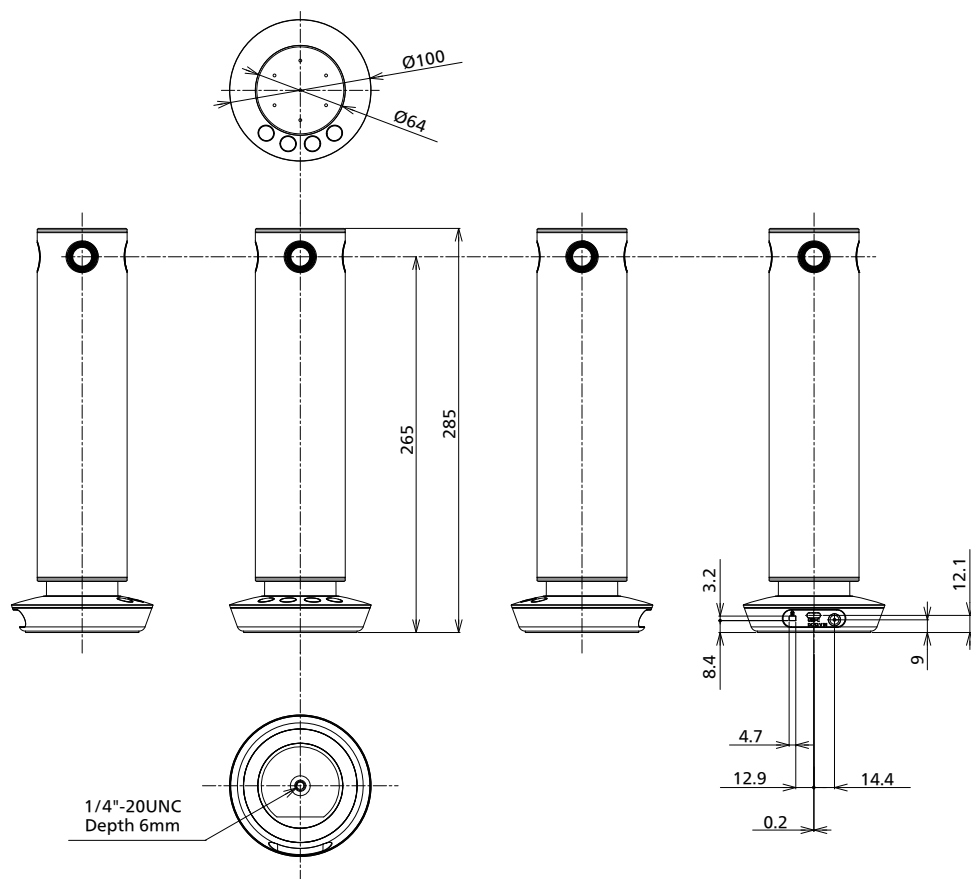

パナソニックの正規代理店
 株式会社ガリレオ
 お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
 TEL：042-639-0510
 HP：https://galileo-1.co.jp/contact.html