

デジタルディスクレコーダー (4入力)

WJ-HD150/1 (限) **HDD容量 160GB**
 本体希望小売価格 **294,000円**
 (税抜280,000円)

WJ-HD150/2 (限) **HDD容量 500GB**
 本体希望小売価格 **472,500円**
 (税抜450,000円)

<全モデルラックマウント金具付>

4入力	絞込み検索
JPEG	再生VMD
増設可	多画面フルレート
	カスケード接続
	SDカード対応



(注) 多画面出力、およびスポット出力にて映像を切り換えた際、画面が乱れる場合があります。


4入力設計。ハードディスク容量で選べる2機種。

●最大4台のカメラを接続。録画レートは最大30枚/秒。(同時録画再生時は15枚/秒。複数機能同時使用時は7.5枚/秒) ●自動的に録画レートを変更して効率よく録画。

■定格 WJ-HD150/1 WJ-HD150/2

電源/消費電力	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz / 約32 W
使用温度/湿度範囲	0°C ~ +45°C / 5% ~ 90% (結露なきこと)
圧縮方式	JPEG
内蔵ハードディスクドライブ	160 GB (WJ-HD150/1) 500 GB (WJ-HD150/2)
寸法	幅420 mm 高さ88 mm 奥行き350 mm (ゴム足除く)
質量/仕上げ	WJ-HD150/1: 7.5 kg WJ-HD150/2: 8.5 kg / 前面パネル樹脂部(ソリッドメタリック塗装) 金属部(ソリッドシルバー塗装) / 後面パネル処理銅板 上カバー: ソリッドメタリック表面印刷銅板(エリオ銅板)
映像入力	コンボジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω, 自動終端, BNC, 4入力
音声入力	-10 dBV 10 kΩ
アラーム入力	無電圧メーカ接点, バルス幅100 ms以上, 4入力
アラームリセット入力	無電圧メーカ接点, バルス幅100 ms以上, 1入力
外部録画入力	無電圧メーカ接点, バルス幅100 ms以上, 1入力
時刻合わせ入力	無電圧メーカ接点, バルス幅100 ms以上, 1入力
シーケンス入力	無電圧メーカ接点, バルス幅100 ms以上, 1入力
映像出力	映像入力のループスルー, BNC, 4出力
多画面出力	コンボジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω, BNC, 1出力
スポット出力	コンボジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω, BNC, 1出力
音声出力	-10 dBV 600 Ω, 不平衡, 1出力
前面ビデオ出力	コンボジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω, RCAピン, 1出力
前面音声出力	-10 dBV 600 Ω, 不平衡, 1出力
アラーム出力-1	DC 12 V 4.7 kΩ, 正極性, D-Sub 25ピン, 1出力
アラーム出力-2	オープンコレクタ出力, DC 24 V 100 mA(max.), D-Sub 25ピン, 1出力
ディスクエンド出力	オープンコレクタ出力, DC 24 V 100 mA(max.), D-Sub 25ピン, 1出力
時刻合わせ出力	オープンコレクタ出力, DC 24 V 100 mA(max.), D-Sub 25ピン, 1出力
機器異常検知出力	オープンコレクタ出力, DC 24 V 100 mA(max.), D-Sub 25ピン, 1出力
録画中出力	オープンコレクタ出力, DC 24 V 100 mA(max.), D-Sub 25ピン, 1出力
再生中出力	オープンコレクタ出力, DC 24 V 100 mA(max.), D-Sub 25ピン, 1出力
シーケンス出力	オープンコレクタ出力, DC 24 V 100 mA(max.), D-Sub 25ピン, 1出力
ネットワーク	10 Base-T / 100 Base-TX (RJ45コネクター)

■寸法図 単位: mm

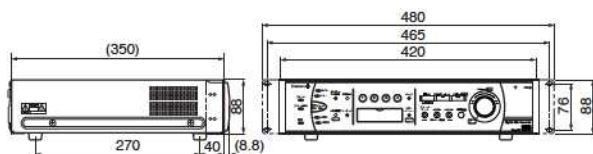

パナソニックの正規代理店
 株式会社ガリレオ
 お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
 TEL: 042-639-0510
 HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

●ハードディスクは消耗品です。114ページの安全に関するご注意をご覧ください。●縦置きはできません、水平に設置してください。

■関連機器について..... 86ページ(組み合わせ早見表をご参照)

システムコントローラー

WV-CU650

本体希望小売価格 **168,000円**
 (税抜160,000円)

※ラックマウントできません。

PS・Data



システムを効率よくコントロール。

●WJ-HD616K、WJ-HD716KおよびWJ-HD350シリーズ/WJ-HD309シリーズ[生産完了]に接続されたコンビネーションカメラのパン/チルト、ズームを片手でコントロール可能。●レコーダーの再生、一時停止、コマ送り等がスムーズに行えます。


■定格 WV-CU650

電源	9 V DC 300 mA (付属のACアダプターを使用)
ACアダプター(付属)	AC100 V 50 Hz/60 Hz 15 VA
データ入出力	RS-485相当 / 6極6芯モジュラージャック×2
メンテナンス用入出力	シリアルポート / 9pinD-SUB
コントローラー番号設定範囲	1 ~ 8 (ロータリー SW)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
選択可能ユニット	1 ~ 99
選択可能モニター	1 ~ 99
選択可能カメラ	1 ~ 256
外形寸法	290 mm (幅) × 110 mm (高さ) × 221 mm (奥行き)
質量	約1.3 kg (ACアダプターを除く)
仕上げ	ダークソリッドシルバー / OAブラック

■接続可能機種

ディスクレコーダー	WJ-HD616K WJ-HD716K WJ-HD309シリーズ[生産完了] WJ-HD350シリーズ[生産完了]
マトリクススイッチャー	WJ-SX650 WJ-SX1000
同軸通信ユニット	WJ-MP204C [生産完了]

■寸法図 単位: mm

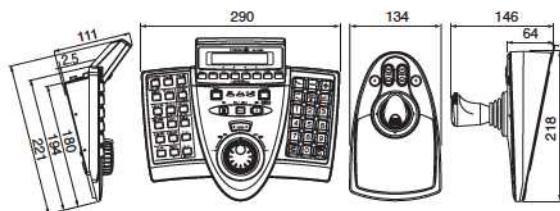

内蔵HDDのインターフェース変更について

HDDのインターフェース形式の主流が、パラレルATAからシリアルATAへと変わっており、パナソニックでは下記商品を既に内蔵HDDをシリアルATAタイプに変更して出荷しております。

■シリアルATAタイプHDD搭載商品

品名	生産時期	生産完了時期
WJ-HD350シリーズ	2008年8月生産分より	生産完了
WJ-HDE350シリーズ	2008年8月生産分より	生産完了
DG-ND300Aシリーズ	2008年11月生産分より	生産完了
WJ-HD150シリーズ	2008年12月生産分より	2013年3月

〈増設ユニットの接続について〉

従来のパラレルATAタイプの本体、増設ユニットには、シリアルATAタイプの増設ユニットを接続して使用できます。

パラレルATAはP-ATA、シリアルATAはS-ATAと表記される場合があります。パラレルATAは、別名IDEドライブとも呼ばれます。