

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

デジタルディスクレコーダー WJ-HD616K (240ips/15コマ記録) 16入力

本体希望小売価格 955,500円 (税抜 910,000円)

WJ-HD716K (480ips/フルレート記録) 16入力

本体希望小売価格 1,165,500円 (税抜 1,110,000円)

<ラックマウント金具付>
※出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。
別売ハードディスクユニットが必要です。

H.264ハイプロファイル方式を採用 フルハイビジョン出力対応

UniPhier®
SD5 Link
Super Dynamic

480ips/フルレート記録
WJ-HD716K

16入力

240ips/15コマ記録
WJ-HD616K

16入力



※出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。

H.264ハイプロファイル方式を採用し、 高圧縮・高レートの長時間・高画質記録を実現。

高画質

H.264ハイプロファイル方式を採用。
フルハイビジョンHDMI出力×2※。
動きのなめらかな高画質映像を長時間
記録でき、鮮明なモニター表示を実現。

- H.264採用。優れた圧縮技術により、高解像度映像を、高いレートで長時間記録。最大480ipsの動画記録が可能。(WJ-HD716K)
- フルハイビジョンHDMI×2出力搭載。大型モニターでの多画面表示時も鮮明な映像で確認が可能。
※モニター出力1は音声なし

UniPhier®



〈UniPhier®システムLSI〉
(ユニフィエ)
動画の並行処理やエンコード／デコードなどをリアルタイム処理できるパナソニックの高性能プラットフォームLSIです。

大容量・高信頼

本体最大容量8TB。RAID5/RAID6対応。(オプション)

- 本機は、ハードディスクユニット最大4台実装可能。別売ハードディスクユニット(WJ-HDU40N/2TB)を4台実装で8TB。
また、増設ユニット(WJ-HDE400)を最大3台まで可能。この組み合わせにより、最大62TBのシステム構築が可能です。
- 万一のHDD故障時も、記録映像の消失を回避するRAID5、RAID6が本体で構築可能。(RAIDボードWJ-HDB601が別途必要)

- | | |
|--------|---|
| 500 GB | ハードディスクユニット(500 GB)
WJ-HDU40L オープン価格 |
| 1 TB | ハードディスクユニット(1 TB)
WJ-HDU40M オープン価格 |
| 2 TB | ハードディスクユニット(2 TB) NEW
WJ-HDU40N オープン価格 |




別売ハードディスクユニット

インテリジェントシステム

SD5カメラと連携し、
インテリジェント監視システムを構築する
優れたシステム性能。
効率的な記録と、より正確・スピーディな検索を実現。

SD5 Link
Super Dynamic

- SD5カメラシリーズと同軸ケーブル1本で連携が可能。i-VMDにより不審者の侵入、置き去り/持ち去りを効率的に録画可能。見たい場面を効率的、スピーディに検索できます。(制御信号多重:WJ-HD716K/16系統、WJ-HD616K/8系統)

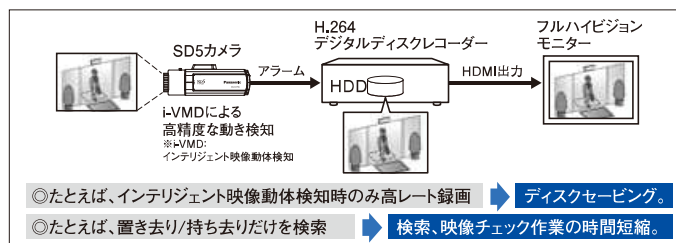


かんたん操作・施工

マウス対応、ビルトインDVD、前面LAN端子など。
優れた操作性と、メンテナンス性を実現。

- USBマウスとGUIによる優れた操作性。
- オプションのビルトインDVD WJ-HDB611やSDメモリーカードスロット装備により、HDD内の記録画像のコピー、持ち運びが可能。
- 前面LAN端子の採用や、前面からのHDD交換など、施工、点検、保守の作業性を向上。
- ファン交換は、天面を外すことなく背面から対応可能。

HDMI 1080i(1920×1080)モニタ出力x2系統

ライブ専用出力、ライブ／再生出力の2系統のHDMI出力を装備。
多画面表示時も解像度を大きく損ねない超高画質表示を実現

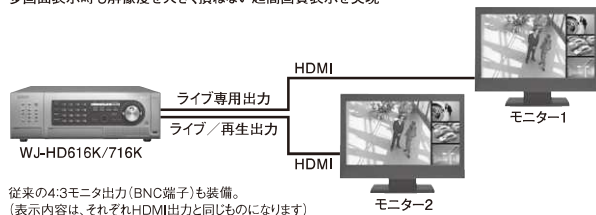

従来の4:3モニタ出力(BNC端子)も装備。
(表示内容は、それぞれHDMI出力と同じものになります)

RAID5/RAID6機能(オプション)

RAID5では、1台のHDDが故障しても、
残りの3台のHDDからデータを復旧できます。
(RAID5機能には3台以上のHDDが必要です)



WJ-HD616K/716K

RAID6では、2台までHDDが故障しても、
残りの2台のHDDからデータを復旧できます。
(RAID6機能には4台以上のHDDが必要です)



WJ-HD616K/716K

※RAID0(ミラーリング)では、ベアのHDDが両方壊れると、データを復旧できません。

■ 定格 WJ-HD616K/WJ-HD716K

基本仕様	
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	130 W
使用温度範囲	+5℃～+45℃
使用湿度範囲	5%～90%(結露なきこと) WJ-HDB611搭載時:10%～80%(結露なきこと)
動作時許容高度	2 000 m以下
寸法	幅 430 mm × 高さ 132 mm × 奥行き 400 mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	HDD未搭載時 約13 kg HDD4台搭載時 約17 kg
仕上げ	前面パネル:ソリッドメタリック塗装 上カバー:ソリッドメタリック塗装 後面パネル:亜鉛メッキ処理鋼板
HDD(出荷時)	HDDユニットが搭載されていません。HDDユニットの購入は販売店に相談してください。
HDD	3.5型HDD×最大4台
入出力	
映像	映像入力端子 1 V[p-p]/75 Ω、16系統(1ch～16ch)(BNC) 制御信号多重、HD616K:8系統(1ch～8ch) HD716K:16系統
	カスケード入力端子 1 V[p-p]/75 Ω(BNC) HDMI 2系統
	映像出力端子 1 V[p-p]/75 Ω、アクティブブルー出力、 16系統(1ch～16ch)(BNC)※1
	モニター出力端子 1 V[p-p]/75 Ω、2系統(BNC)
	モニター(HDMI)端子 HDMI 2系統(モニター出力1は音声なし)
音声	前面映像出力端子 1 V[p-p]/75 Ω、1系統(RCAピン)
	音声入力端子 →10 dBV 10 kΩ、不平衡、4系統(RCAピン)
	カスケード入力端子 →10 dBV 10 kΩ、不平衡、1系統(RCAピン)
	音声出力端子 →10 dBV 600 Ω、不平衡、1系統(RCAピン)
	前面音声出力端子 →10 dBV 600 Ω、不平衡、1系統(RCAピン)
その他	増設端子 3系統
	マウス専用端子 1系統
	アラーム/コントロール 端子 8～16chアラーム出力※3、アラーム復帰入力※2、緊急録画入力※2、 残量警告出力※3、HDD異常出力※3、カメラ異常出力※3、 異常出力※3、停電処理完了出力※4、時刻合わせ入出力※5、 シーケンス切換え出力※5、アラーム抑止入力※2、停電検出力※2、 外部録画モード切換え入力※2 +5 V出力※6 (D-sub 25ピン)
	アラーム端子 1～16chアラーム入力※2、1～7chアラーム出力※3、(D-sub 25ピン)
	RS485ポート RS485準拠(4線式/2線式※7)、2系統(RJ-11)
	DATAポート RS485準拠、2系統(RJ-11)
	ネットワークポート 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
	メンテナンスポート 10BASE-T(RJ-45)
	SDHC / SD SDHC / SDメモリーカード対応 (miniSDカード、microSDカードには未対応)
	メモリーカードスロット

※1 本機の電源が入っていない場合、映像入力があっても映像は出力されません。

※2 無電圧メーク接点入力 50 kΩ、+5 Vプルアップ

※3 オープンコレクタ出力 DC24 V→100 mA以内

※4 High(+5 V)～+12 V、最大6.3 mA

※5 ※2、※3のどちらか(設定メニューの設定によります)

※6 最大200 mA ※7 モードスイッチで切り換え可能

PCで本機を操作するには以下の環境を持つPCを推奨します。

●OS	・Microsoft® Windows® 7 日本語版 ・Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32ビット 日本語版 ・Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版 ・Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3 日本語版
●CPU	・Intel® Core™ 2 Duo 2.66 GHz 以上
●メモリー	・1 GB以上(Windows® XPの場合は、512 MB以上)
●画面	・1024 × 768 ピクセル以上の解像度、True color 24ビット以上
●インターフェース	・10/100 Mbps のネットワークインターフェースカードが内蔵されていること
●ウェブブラウザ	・Windows® Internet Explorer® 9.0 32ビット日本語版 ・Windows® Internet Explorer® 8.0 32ビット日本語版 ・Windows® Internet Explorer® 7.0 32ビット日本語版※ ・Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 日本語版
●サウンド機能	・サウンドカード(音声機能を使用する場合)
●その他	・CD-ROMドライブ(各種取扱説明書(PDF ファイル)を閲覧するため) ・DirectX® 9.0c 以上 ・Adobe® Reader®(各種取扱説明書(PDF ファイル)を閲覧するため)

※ Microsoft® Windows Vista® を使用する場合

輸出規制について

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ輸出する(技術の提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをおとりください。

eco
ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410
携帯・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは

受付: 9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

https://sec.panasonic.biz/solution/info/

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めています。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C515

2012・10・010・P1