



ネットワークディスクレコーダー N DG-ND400

本体希望小売価格 **1,386,000円**
(税抜1,320,000円)

<ラックマウント金具付>



DG-ND400は別売ハードディスクユニットWJ-HDU40L(500 GB)が1台標準装備されています。ハードディスクユニットの追加購入は販売店にご相談ください。

メガピクセルのための高性能レコーダー。


- 最大64台のネットワークカメラ画像を安定して取り込み、高画質同時録画。
- 200Mbpsハイスループットを実現。メガピクセルカメラの記録、保存に最適。
- 最大64台のアイプロシリーズネットワークカメラの音声記録、再生が可能。
- 1台で最大4.5 TB。増設ユニットで最大27 TBシステムを構築可能。●ハードディスクの故障時にも記録画像の消失を防止するRAID5、RAID6が可能。

■定格 DG-ND400

電源/消費電力	AC 100 V 50 Hz/60 Hz / 170 W
使用温度/湿度範囲	+5℃ ~ +45℃ / 5% ~ 90% (結露なきこと)
寸法	430 mm(幅)×132 mm(高さ)×400 mm(奥行き) (ゴム足、突起部含まず)
質量/仕上げ	約14 kg(HDD×1台搭載時) 約20 kg(HDD×9台搭載時) / 前面パネル: 樹脂部 ソリッドメタリック塗装 後面パネル: 亜鉛メッキ処理鋼板 上カバー: ソリッドメタリック表面印刷鋼板
HDD	3.5インチHDD×最大9台 RAID5機能(HDDが3台以上搭載されている場合のみ運用可能) RAID6機能(HDDが4台以上搭載されている場合のみ運用可能)
増設端子	高速シリアルインターフェース(理論値1.5 Gbps)、5系統
入出力端子	アラーム/コントロール端子 8 ~ 16CHアラーム入力※1、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰出力※1、緊急画像入力※1、残容量警告出力※2、HDD異常出力※2、カメラ異常出力※2、異常出力※2、停電処理完了出力※3、時刻合わせ入力※4、アラーム出力※2、アラーム抑止入力※1、停電検出出力※1、外部録画モード切替※1、+5V出力※5(D-sub25ピン)
アラーム端子	1 ~ 7CHアラーム入力※1、17 ~ 32CHアラーム入力※1(D-Sub25ピン)
画像解像度	1280(H)×960(V) / 640(H)×480(V) / 320(H)×240(V)(カメラに依存)
画像圧縮方式	H.264 / MPEG-4 / JPEG(カメラに依存)
対応プロトコル	HTTP、RTP、TCP/IP、FTP(サーバ、クライアント)、SMTP、DHCP、NTP(サーバ、クライアント)、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、POP3
クライアントPCポート	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T(RJ45コネクタ)
カメラポート	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T(RJ45コネクタ)
メンテナンスポート	10BASE-T(RJ45コネクタ)

※1 無電圧メーク接点入力 +5 Vプルアップ 150 kΩ ※2 オープンコレクタ出力 最大DC24 V 100 mA
※3 High(+5 V ~ +12 V、最大6.3 mA) ※4 52 kΩ 5 Vプルアップ、出力電流 -100 mA / 無電圧メーク接点入力 ※5 最大200 mA

■寸法図 単位: mm

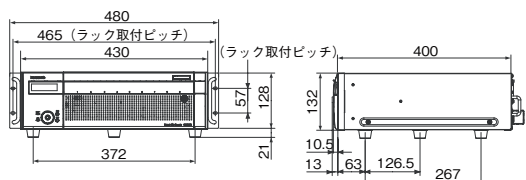

■関連機器

品名	品番	本体希望小売価格
ハードディスクユニット	WJ-HDU40L	オープン価格

本製品は RSA Security Inc. の RSA® BSAFE™ ソフトウェアを搭載しています。
RSA® BSAFE™
RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。
BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

DG-ND400は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ輸出する(非居住者に対する提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

- 関連機器については74ページの組み合わせ早見表をご覧ください。
- 推奨HUBは78ページをご覧ください。●ハードディスクは消耗品です。90ページの安全に関するご注意をご覧ください。●縦置きはできません、水平に設置してください。

増設ユニット

WJ-HDE400

オープン価格

<ラックマウント金具付>

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ

お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510

HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>



WJ-HDE400はHDDを内蔵していません。別売ハードディスクユニットWJ-HDU40L(500 GB)が必要です。


ハードディスク容量増設用ユニット。

- ハードディスクユニットWJ-HDU40L(500GB)を最大9台まで搭載可能。
- ネットワークディスクレコーダー DG-ND400 1台につき本機を最大5台接続可能。●DG-ND400本体とあわせて最大27TBまで増設可能。●RAID5運用、RAID6運用が可能。

■定格 WJ-HDE400

電源/消費電力	AC100 V 50 Hz/60 Hz / 130 W
使用温度/湿度範囲	+5℃ ~ +45℃ / 5% ~ 90% (結露しないこと)
寸法	幅430 mm 高さ132 mm 奥行き400 mm(ゴム足、突起部含まず)
質量/仕上げ	12.5 kg(HDDなし時) 19.5 kg(HDD×9台搭載時) / 前面パネル: 樹脂部 ソリッドメタリック塗装 後面パネル: 亜鉛メッキ処理鋼板 上カバー: ソリッドメタリック表面印刷鋼板
HDD機能	3.5インチHDD×9台 RAID5機能(HDDが3台以上搭載されている場合のみ運用可能) RAID6機能(HDDが4台以上搭載されている場合のみ運用可能)
増設入出力端子	高速シリアルインターフェース(理論値1.5 Gbps)、1系統

■寸法図 単位: mm

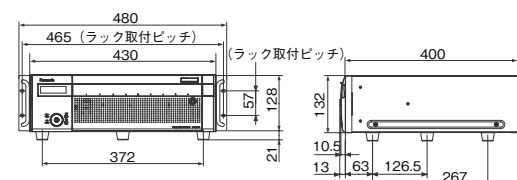

■関連機器

品名	品番	本体希望小売価格
ハードディスクユニット	WJ-HDU40L	オープン価格

- ハードディスクは消耗品です。90ページの安全に関するご注意をご覧ください。●縦置きはできません、水平に設置してください。

ハードディスクユニット(500 GB)

WJ-HDU40L

オープン価格



- ネットワークディスクレコーダー DG-ND400、デジタルディスクレコーダー WJ-HD616、WJ-HD716および増設ユニット WJ-HDE400専用のハードディスクユニット。

■定格 WJ-HDU40L

電源	機器側から供給
ディスク容量	500 GB
寸法	28.5 mm(幅)×117.5 mm(高さ)×198 mm(奥行き)
質量	0.8 kg
インターフェース	シリアルATA

WJ-HDU40Lは、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ輸出する(非居住者に対する提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。