

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2015 年 8 月現在のものです。

デジタルディスクレコーダー WJ-HL204B

■商品概要

本機（WJ-HL204B）は、最大 4 台の監視カメラの映像をハードディスク（以下、HDD）に記録することができるデジタルディスクレコーダーです。

また、複数のカメラの映像をモニターに表示したり、カメラ映像を切り換えたりなど、本機からカメラを操作することができます。

■特長

- ・ **H. 264 リアルタイム記録**
動画圧縮方式：H. 264 に対応し、各カメラ最大 30ips の高フレームレート記録を実現しています。
- ・ **マウスを使った簡単操作**
本機にマウス（市販品）を接続することにより、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。
- ・ **豊富な録画機能**
指定した曜日や時間帯に録画を行うスケジュール録画、センサーからの信号入力などイベント発生時に録画モード（画質や録画レート）を切り換えて録画を行うイベント録画機能、緊急事態発生時に緊急録画ボタンによる一斉録画など、多彩な録画運用ができます。
- ・ **検索／再生機能**
カレンダーやタイムラインを使った検索やイベント検索など、録画画像を簡単に検索し再生することができます。
- ・ **録画データの取り出し**
録画された画像を USB メモリー（別売り）にコピーすることができます。

■仕様

●基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz		
消費電力	50W		
使用温度範囲	+ 5 °C ~ + 40 °C		
使用湿度範囲	0 % ~ 90 %（結露なきこと）		
動作時許容高度	2 000 m 以下		
録画レート	最大 120 ips（NTSC）@CIF/Half D1/D1		
内蔵 HDD	500 GB		
寸法(ゴム足、突起部含まず)	幅 220 mm	高さ 88 mm	奥行き 297 mm
質量	約 2.7 kg		
仕上げ	前面パネル	：ソリッドメタリック塗装	
	上カバー	：ソリッドメタリック塗装	
	後面パネル	：亜鉛メッキ処理鋼板	

●入出力

・映像

映像入力端子	1 V 【p-p】 / 75 Ω、4 系統 (1 ch ～ 4 ch) (BNC)
映像出力端子	1 V 【p-p】 / 75 Ω、自動終端ループスルー出力、 4 系統(1 ch ～ 4 ch) (BNC)
モニター出力端子 (HDMI)	HDMI、1 系統 (19 ピン typeA 端子)
モニター出力端子 (VGA)	RGB 出力、1 系統 (D-sub15 ピン)
モニター出力端子 (SPOT)	1V 【p-p】 / 75 Ω、1 系統 (BNC)
映像解像度	HDMI : 1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA : 1920×1080 (60 Hz)、1440×900 (60 Hz)、1280×1024 (60 Hz) コンポジット (SPOT) : 720×480 (NTSC)

・音声

音声入力端子	－8 dBV 27 kΩ、不平衡、4 系統 (RCA ピン)
音声出力端子	－8 dBV 600 Ω、不平衡、1 系統 (RCA ピン)

・その他

アラーム入力	1～4ch※1 (端子台)
アラーム出力	1 系統※2 (端子台)
アラームリセット入力	1 系統※3 (端子台)
RS485 ポート	RS485 準拠 (2 線、A/B)、1 系統 (端子台)
RS232 ポート	RS232 準拠 (2 線、TX/RX) 1 系統 (端子台)
ネットワークポート	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ-45)
マウス/コピーポート	2 系統

※1 通常クローズ/通常オープン設定可、5 V DC、閾値：通常クローズ時 2.4V 以上、通常オープン時 0.3V 以下

※2 リレー出力、通常クローズ/通常オープン設定可、125V AC 2A 以下、または 30V DC 1A 以下

※3 TTL

■付属品

CD-ROM※1 1 枚
取扱説明書（準備編） 1 冊
保証書 1 式


以下の付属品は取付工事に使用します。

電源コード 1 本

※1 CD-ROM には取扱説明書、各種ドキュメントが納められております。

■外観寸法図 (単位 : mm)

WJ-HL204B

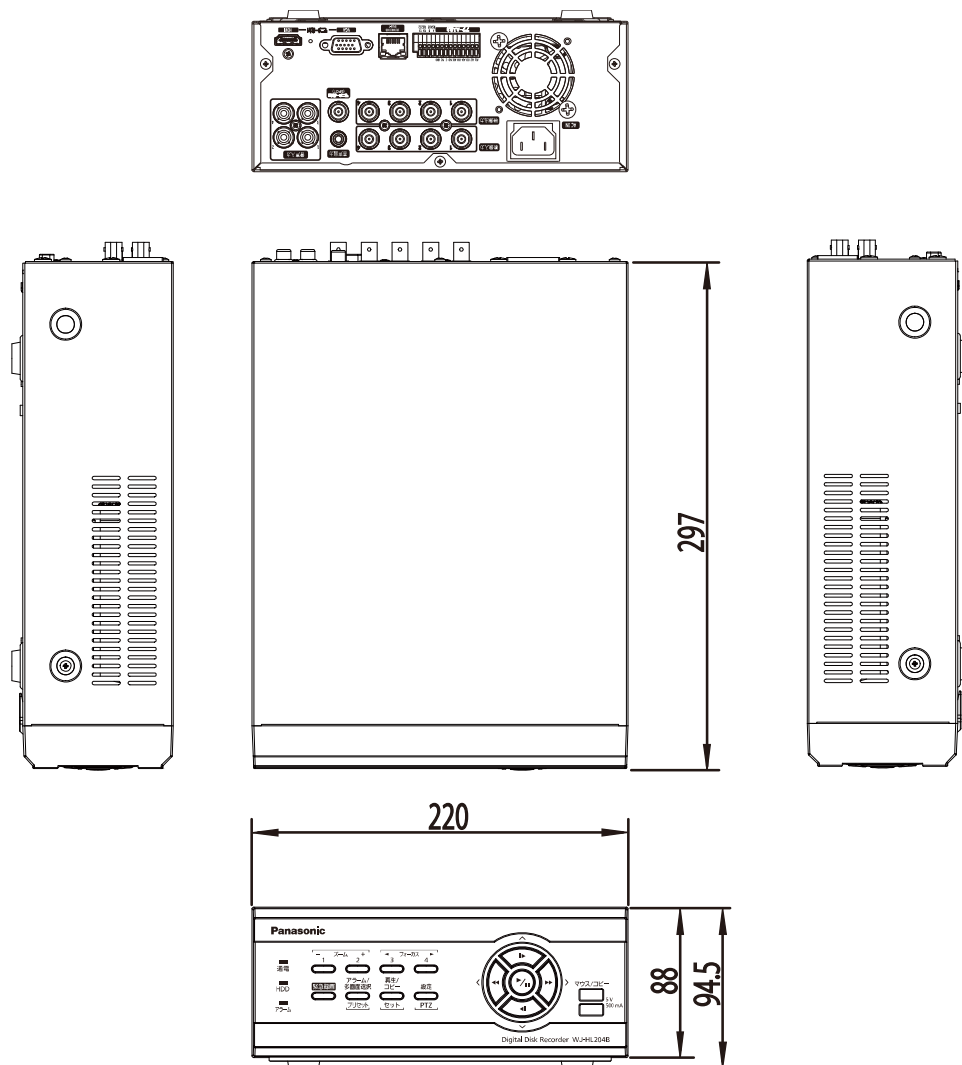

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL : 042-639-0510
HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>