

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

デジタルディスクレコーダー
WJ-HL216B (480 ips/フルレート記録) 16入力
WJ-HL208B (240 ips/フルレート記録) 8入力
[2015年4月発売予定] 各 オープン価格
WJ-HL204B (120 ips/フルレート記録) 4入力
[2015年8月発売予定] オープン価格

H.264 高圧縮技術でリアルタイム映像記録

● WJ-HL216B
480 ips/
フルレート記録
16入力

HDD容量
2TB
[本体最大容量
2TB]

● WJ-HL208B
240 ips/
フルレート記録
8入力

HDD容量
1TB
[本体最大容量
1TB]

● WJ-HL204B
120 ips/
フルレート記録
4入力

HDD容量
500GB
[本体最大容量
500GB]



※写真はWJ-HL216B



<ラックマウント金具別売(WJ-HL216B/WJ-HL208B専用)> <HDMI端子×1>
※マウスおよびHDMIケーブル、RGBケーブルは別売です。

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

最大16台※1の監視カメラの映像をHDD 2TB※1に記録することができるデジタルディスクレコーダー

※1: WJ-HL216Bの場合。WJ-HL208Bは最大8台・HDD 1TB、WJ-HL204Bは最大4台・HDD 500GB。

高画質 H.264 リアルタイム記録

動画圧縮方式 H.264に対応し、各カメラ最大30 ipsの高フレームレート記録を実現します。

簡単操作

- 共通GUIの採用で操作感を統一。カメラ台数に応じて自由な機種選択が可能。
- ウィザードによるらくらく設定(日付、録画、ネットワーク設定)。
- 本機にマウス(別売)を接続することにより、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。(本体前面キーのみでも操作可能)
- 録画画像は、USBメモリー(別売)に取り出し可能です。設定データのセーブ/ロードや、ソフトウェアのアップグレードもUSBメモリーで行えます。

豊富な録画機能

指定した曜日や時間帯に録画を行うスケジュール録画、センサーからの信号入力などイベント発生時に録画モード(画質や録画レート)を切り換えて録画を行うイベント録画機能、緊急録画ボタンによる一斉録画など、多彩な録画運用ができます。

- スケジュール録画
- イベント録画
- 緊急録画

検索・再生機能

カレンダーやタイムラインを使った検索やイベント検索など、録画画像を簡単に検索し再生することができます。


- 検索機能: 日時/イベント/タイムライン/ブックマーク/VMD(動作検知)
- 再生制御: 通常再生/一時停止/コマ送り/逆コマ送り
: 高速再生/高速逆再生
: Go to First/Last, Time/Date・スロー再生

イベント機能

- 動き検知/アラーム入力/ビデオロス/ビデオ遮断

多彩な画面表示モード

メインモニターとスポットモニターとで、個々に全画面・多画面シーケンスが可能。

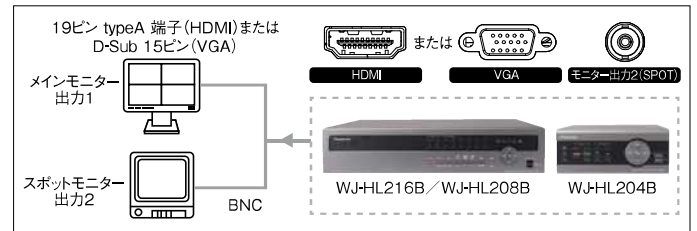


メインモニター画面(ライブ/再生/メニュー)

※入力数の違いのため、機種により選択できる表示画面は異なります。


全画面

多画面ーピクチャインピクチャ(PIP)、2×2、1+5、1+7、3×3、4×4



シーケンス: 全画面、多画面シーケンス、部分シーケンスが可能

全画面、多画面シーケンス例



部分画面シーケンス例



WJ-HL204Bは、省スペースに最適なコンパクト設計

WJ-HL204Bは、500 GBのHDDを実装しながら横幅22 cmの小型筐体。小売店やマンションなどの省スペース設置に最適です。

■ 定格 WJ-HL216B/WJ-HL208B/WJ-HL204B

品番	WJ-HL216B	WJ-HL208B	WJ-HL204B	
基本仕様				
電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz			
消費電力	75 W		50 W	
使用温度範囲	+ 5 °C ~ + 40 °C			
使用湿度範囲	0 % ~ 90 % (結露しないこと)			
動作時許容高度	2 000 m 以下			
録画レート	最大480 ips (NTSC) @CIF/Half D1/D1	最大240 ips (NTSC) @CIF/Half D1/D1	最大120 ips (NTSC) @CIF/Half D1/D1	
寸法 (ゴム足、突起部含まず)	(幅)430 mm × (高さ)88 mm × (奥行き)403 mm	(幅)220 mm × (高さ)88 mm × (奥行き)297 mm	(幅)220 mm × (高さ)88 mm × (奥行き)297 mm	
質量	約5.5 kg		約3.4 kg	
仕上げ	前面パネル：ソリッドメタリック塗装、上カバー：ソリッドメタリック塗装 後面パネル：亜鉛メッキ処理鋼板			
ハードディスクドライブ				
ハードディスク	3.5型 SATAハードディスク			
容量	2 TB	1 TB	500 GB	
入出力				
映 像	映像入力端子	1 V[p-p] / 75 Ω, 16 系統 (1 ch ~ 16 ch) (BNC)	1 V[p-p] / 75 Ω, 8 系統 (1 ch ~ 8 ch) (BNC)	1 V[p-p] / 75 Ω, 4 系統 (1 ch ~ 4 ch) (BNC)
	映像出力端子	1 V[p-p] / 75 Ω, 自動終端ループスルー出力、 16 系統 (1 ch ~ 16 ch) (BNC)	1 V[p-p] / 75 Ω, 自動終端ループスルー出力、 8 系統 (1 ch ~ 8 ch) (BNC)	1 V[p-p] / 75 Ω, 自動終端ループスルー出力、 4 系統 (1 ch ~ 4 ch) (BNC)
	モニター出力端子 (HDMI)	HDMI、1 系統 (19 pin typeA 端子)		
	モニター出力端子 (VGA)	RGB 出力、1 系統 (D-sub15 ピン)		
	モニター出力端子 (SPOT)	1 V[p-p] / 75 Ω, 1 系統 (BNC)		
	映像解像度	HDMI：1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA：1920×1080 (60 Hz)、1440×900 (60 Hz)、1280×1024 (60 Hz) コンポジット (SPOT)：720×480 (NTSC)		
	音声入力端子	-8 dBV 27 kΩ、不平衡、4系統 (RCA ピン)		
	音声出力端子	-8 dBV 600 Ω、不平衡、1系統 (RCA ピン)		
	その他			
	アラーム入力	1~16ch*1 (端子台)	1~8ch*1 (端子台)	1~4ch*1 (端子台)
アラーム出力	2系統*2 (端子台)			
アラームリセット入力	1系統*3 (端子台)		1系統*2 (端子台)	
RS485 ポート	RS485準拠 (2 線、A/B)、1 系統 (端子台)			
RS232C ポート	RS232準拠 (2 線、TX/RX) 1 系統 (端子台)			
ネットワークポート	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45)			
マウス / コピーポート	2 系統			


※1 通常クローズ／通常オープン設定可、5 V DC、しきい値：通常クローズ時2.4 V以上、通常オープン時0.3 V以下
※2 リレー出力、通常クローズ／通常オープン設定可、125 V AC 2 A以下または30 V DC 1 A以下
※3 TTL

コンピューターで本機を操作するには以下の環境を持つコンピューターを推奨します。

- 対応OS : Microsoft® Windows Vista® 日本語版
: Microsoft® Windows® 7 日本語版※1
: Microsoft® Windows® 8.1 日本語版
- ウェブブラウザ : Windows® Internet Explorer® 11 32ビット 日本語版
: Windows® Internet Explorer® 10 32ビット 日本語版
: Windows® Internet Explorer® 9 32ビット 日本語版
: Windows® Internet Explorer® 8 32ビット 日本語版
: Windows® Internet Explorer® 7 32ビット 日本語版
- CPU : Intel® Core™ 2 Duo 2.66 GHz 以上
- メモリー : 128 MB以上
- 画面 : 1280×1024ピクセル以上の解像度、True color 24ビット以上
- ネットワーク機能 : 10BASE-T、100BASE-TX、または1000BASE-T 1ポート
- サウンド機能 : サウンドカード (音声機能を使用する場合)
- その他 : CD-ROMドライブ (ライセンス関連の文書を開覧するため)
: Adobe® Reader®

- ※1 Windows® XP 互換モードでは使用できません。
- 重 要**
- 必要なコンピューター環境を満たしていない場合には、画面の表示が遅くなる、ウェブブラウザが操作できなくなるなどの不具合が発生するおそれがあります。
 - Microsoft® Windows® 7 Starterには対応していません。
 - ウェブブラウザは、Microsoft® Windows 8のメトロ (Metro) UIでは動作しません。

■ パネル各部名称と機能

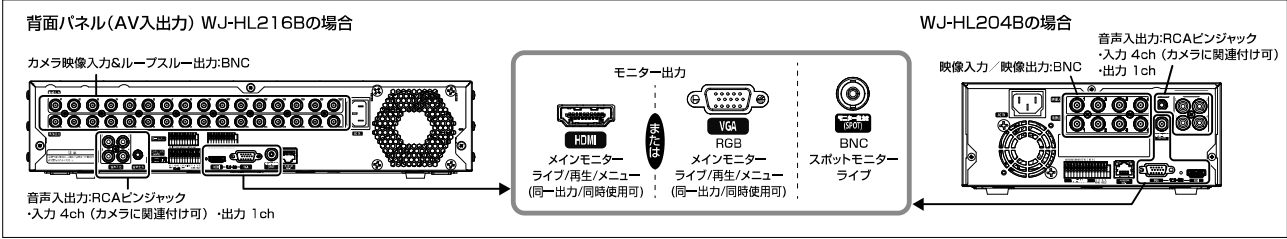

■ 関連機器

[ラックマウント金具]お問い合わせ先：株式会社ワイ・ピー・エス 電話番号：045-932-2803
品番：YBSKG033、適合機種：WJ-HL216B、WJ-HL208B (専用ラックマウント金具)、セット内容：マウント金具2個、仕上：ソリッドシルバー色塗装

- Adobe, Acrobat ReaderおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, ActiveXおよびDirectXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。 ●Intel, Intel Core は米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
- HDMI, HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。 ※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

0120-878-410
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号