

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年2月現在のものです。

## ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400K

### ■概要

WJ-NX400K（以下、本機）は64台のネットワークカメラ（以下、カメラ）の画像と音声を専用のハードディスク（HDDユニット、別売り）に記録することができる、ネットワークディスクレコーダーです。また、カメラ拡張キット（別売り）により、最大128台のカメラを接続することができます。増設ユニット WJ-HXE400（別売り）を5台まで接続することで、最大54台のHDDを使用した運用が可能です。

本機はHDMI（High-Definition Multimedia Interface）に対応しているモニターを接続することができ、録画画像やカメラのライブ画像をより高品質で表示することができます<sup>※1</sup>。また、複数のカメラの画像をモニターに表示し、カメラ画像を切り換えたりすることや、カメラの基本操作をすることもできます。

※1：カメラ拡張キットのライセンスを登録すると、カメラ画像はHDMIモニターには表示されず、ネットワークに接続されたPCのウェブブラウザに表示されます。HDMIモニターでは、一部の設定を行うことができます。

### ■仕様

#### 基本仕様

電源	AC 100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	125 W
使用温度範囲	本体 5 °C ~ 45 °C マウス（付属品）5 °C ~ 40 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 90 %（結露なきこと）
動作時許容高度	2 000 m 以下
録画圧縮方式	H.265 <sup>※2</sup> 、H.264 <sup>※3</sup> 、JPEG
寸法	幅 430 mm 高さ 132 mm 奥行き 400 mm（ゴム足、突起部含まず）
質量	約 11.5 kg（HDD 未搭載時） 約 20 kg（HDD×9 台搭載時）
仕上げ	前面パネル：ソリッドメタリック塗装 上カバー：ソリッドメタリック塗装 後面パネル：亜鉛メッキ処理

#### HDD ユニット（ハードディスクユニットは別売りです。購入は販売店にご相談ください。）

HDD 機能	HDD × 最大9台 RAID5 機能（HDD が3台以上搭載されている場合のみ運用可能） RAID6 機能（HDD が4台以上搭載されている場合のみ運用可能）
--------	--

※2：H.265 対応カメラ接続時。H.265 対応カメラは、2017年2月現在未発売です。

※3：本機に接続した H.264 カメラの映像を H.265 で録画することはできません。

## ■仕様 (つづき)

### 入出力

映像出力端子	1 V [p-p] /75 Ω、BNC、1 系統
モニター端子	HDMI (19 ピン typeA 端子)、2 系統 メインモニター 3840x2160 (4K) p/30 Hz 3840x2160 (4K) p/25 Hz 1920x1080 p/60 Hz 1920x1080 i/60 Hz 1920x1080 p/50 Hz 1920x1080 i/50 Hz 720x480 p/60 Hz 720x576 p/50 Hz サブモニター 1920x1080 p/60 Hz 1920x1080 i/60 Hz 1920x1080 p/50 Hz 1920x1080 i/50 Hz 720x480 p/60 Hz 720x576 p/50 Hz
音声出力端子	- 10 dBv 600 Ω、不平衡、1 系統 (RCA ピン)
マウス接続ポート	高速シリアルインターフェース (理論値 480 Mbps)、USB2.0 2 系統
コピーポート	高速シリアルインターフェース (理論値 5 Gbps)、USB3.0 2 系統
増設端子	高速シリアルインターフェース (理論値 5 Gbps)、5 系統
アラーム入力端子	1~32ch アラーム入力 <sup>※1</sup> (端子台プラグ (16 列) 2 個)
アラーム/コントロール端子	ネットワーク異常出力 <sup>※2</sup> 、アラーム復帰入力 <sup>※1</sup> 、緊急録画入力 <sup>※1</sup> 、停電検出力 <sup>※1</sup> 、外部録画モード切替入力 <sup>※1</sup> 、HDD 異常出力 <sup>※2</sup> 、カメラ異常出力 <sup>※2</sup> 、機器異常出力 <sup>※2</sup> 、録画異常出力 <sup>※2</sup> 、時刻合わせ入出力 <sup>※1※2</sup> 、アラーム出力 <sup>※2</sup> 、停電処理完了出力 <sup>※3</sup> 、+5V 出力 <sup>※4</sup> (端子台プラグ (12 列) 2 個)
カメラ/PC ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1 000BASE-T (RJ-45) 1 系統
PC ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1 000BASE-T (RJ-45) 1 系統
メンテナンスポート	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) 1 系統
対応プロトコル	HTTP、RTP、RTSP、TCP/IP、UDP/IP、FTP (サーバー)、SMTP、NTP (サーバー、クライアント)、DNS、SNMP、POP3

※1：無電圧メーク接点入力

※2：オープンコレクタ出力、最大 DC 24 V -200 mA

※3：High(ON) DC 5 V / Low(OFF) DC 0 V

※4：+5 V ±0.5 V 最大 200 mA

## ■別売品

カメラ拡張キット WJ-NXE40JW (カメラ 32 台ライセンス)、WJ-NXE41JW (カメラ 64 台ライセンス)

セキュア拡張キット WJ-NXS01JW (カメラ 1 台)、WJ-NXS04JW (カメラ 4 台)


WJ-NXS16JW (カメラ 16 台)、WJ-NXS32JW (カメラ 32 台)

ハードディスクユニット WJ-HDU41M(1 TB)、WJ-HDU41N(2 TB)、WJ-HDU41Q(3 TB)、WJ-HDU41S(4 TB)

## ■付属品

CD-ROM	1	ラックマウント金具取付ねじ	6
取扱説明書 設置編	1	ラックマウント用取手	4
簡単操作ガイド	1	ラックマウント用取手取付ねじ	4
保証書	1	ワッシャー	4
起動情報案内カード	1	端子台プラグ (12 列)	2
電源コード	1	端子台プラグ (16 列)	2
鍵	2	ケーブルクランプ (端子台ケーブル固定用)	1
ラベル	1	フロント USB 用防塵キャップ	2
ラックマウント金具	2	マウス	1
		電源コードクランプ	1

■ 外観寸法図 (単位 : mm)

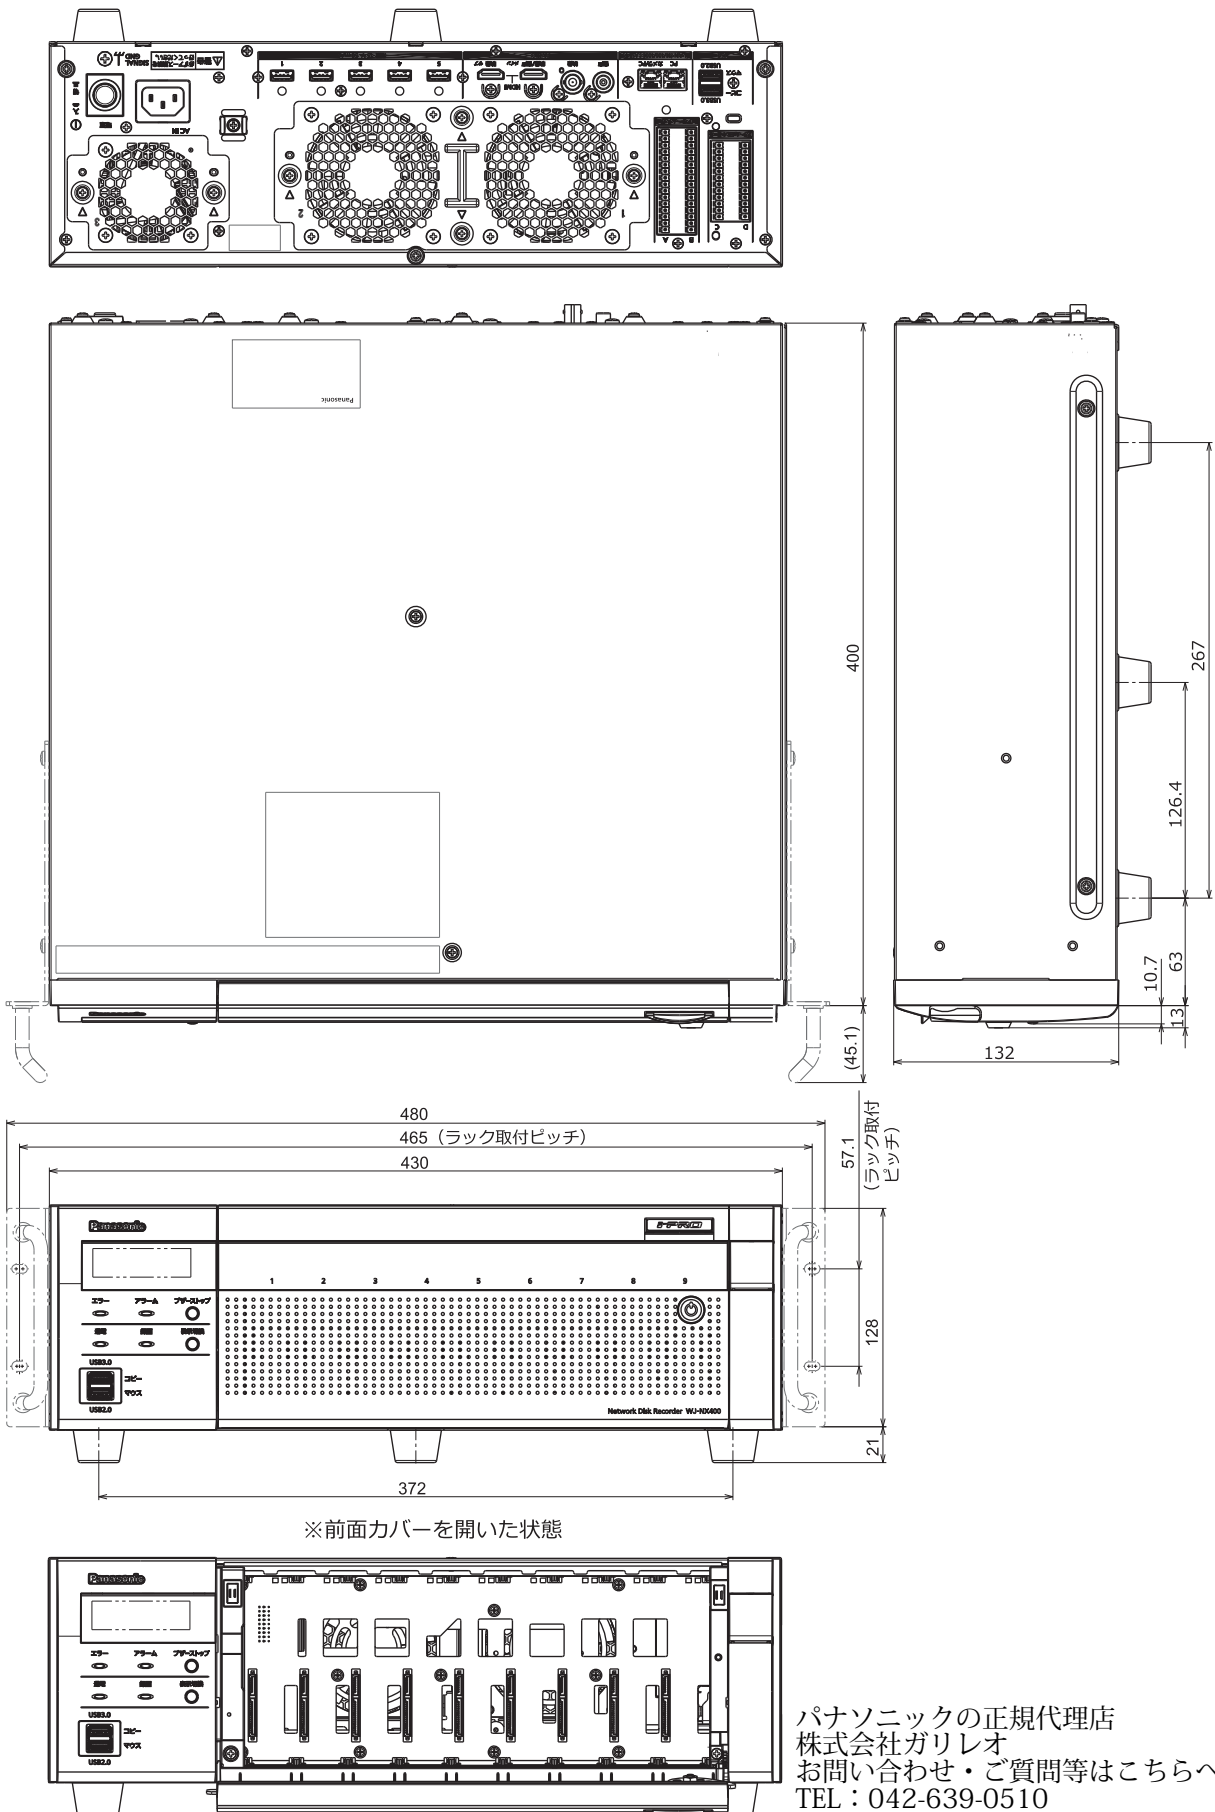

パナソニックの正規代理店  
 株式会社ガリレオ  
 お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
 TEL : 042-639-0510  
 HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>