

# Panasonic

## BUSINESS

パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ  
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL : 042-639-0510  
HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

### アイプロシリーズ PoEカメラ電源ユニット

## WJ-PU104 (PoEカメラ4台給電 AC100V)

[2016年12月 発売予定]

## WJ-PU108 (PoEカメラ8台給電 AC100V)

[2016年12月 発売予定]

## WJ-PU116 (PoEカメラ16台給電 AC100V)

(PoE/PoE Plus(+) 給電機能) 各オープン価格

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。



WJ-PU104 (4チャンネルモデル)



WJ-PU108 (8チャンネルモデル)



WJ-PU116 (16チャンネルモデル)

i-PROシリーズ ネットワークカメラ・  
ネットワークディスクレコーダー専用  
PoEカメラ電源ユニット

**i-PRO**  
**SmartHD**

## ネットワークカメラを駆動することができる PoEカメラ電源ユニット


### PoE/PoE+給電機能

PoE/PoE+規格に対応(IEEE802.3at 準拠)。  
背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104は  
4ポート、WJ-PU108は8ポート、WJ-PU116は16ポート搭載。  
※接続可能なカメラやレコーダーは、サポートウェブサイト[発売後公開予定]  
([http://sol.panasonic.biz/security/support/info\\_r.html](http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html))を参照してください。

### レコーダーポート

背面にレコーダーポートを2ポート搭載。複数のPoEカメラ電源  
ユニットをカスケード接続することが可能\*。パソコン(以下PC)を  
接続し、カメラやレコーダーの保守・メンテナンスができます。  
※本機の組み合わせで3段までカスケード接続できます。  
詳しくは、サポートウェブサイト[発売後公開予定]  
([http://sol.panasonic.biz/security/support/info\\_r.html](http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html))を参照してください。

#### ■背面パネル (図はWJ-PU104)

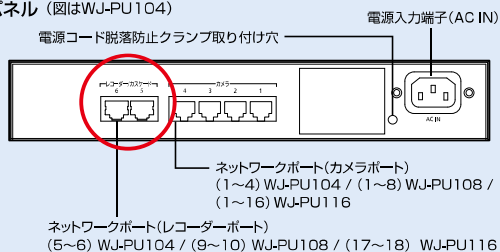


### i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット

スタンドアロン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズ  
のネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ  
電源ユニットです。  
当社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに  
統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。

### リセット機能


前面のリセットスイッチにより、  
給電中の全カメラをリスタートできます。



※ACアダプターを接続したカメラはリスタートしない場合があります。  
リスタートしないカメラやレコーダーの映像も途切れることがあります。  
詳細はサポートウェブサイト[発売後公開予定]  
([http://sol.panasonic.biz/security/support/info\\_r.html](http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html))を参照してください。

### 電源コード脱落防止クランプを付属

運用中に電源コードが  
本機から抜けることを防止できます。



### 過電流/短絡保護

カメラポートに過電流及び短絡保護回路を搭載しています。


## ■ 定格 WJ-PU104 / WJ-PU108 / WJ-PU116

品番	WJ-PU104	WJ-PU108	WJ-PU116
基本			
入力電圧	AC100 V、50/60 Hz		
入力電流	1.4 A	1.5 A	2.6 A
消費電力	75 W	150 W	250 W
使用環境	温度: +5 °C ~ +45 °C 湿度: 10 % ~ 90 % (結露しないこと)		
保存環境	温度: -20 °C ~ +70 °C 湿度: 5 % ~ 90 % (結露しないこと)		
寸法 ※ 突起物を除く	(幅) 265 mm (高さ) 44 mm (奥行き) 184 mm	(幅) 265 mm (高さ) 44 mm (奥行き) 184 mm	(幅) 442 mm (高さ) 44 mm (奥行き) 240 mm
質量	約 1.5 kg	約 1.7 kg	約 3.3 kg
仕上げ	ソリッドメタリック塗装		
LANインターフェース			
伝送規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3ab 準拠 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)		
給電規格	IEEE802.3at 準拠		
伝送速度	10/100 Mbps 全/半二重、1000 Mbps 全二重		
MDI/MDI-X	クロス / ストレートケーブル自動認識		
オートネゴシエーション機能	通信速度、全/半二重を自動認識		
適合ケーブル	Ethernetケーブル(カテゴリ5e以上)		
給電ポート数※1	4 ポート (RJ45コネクタ)	8 ポート (RJ45コネクタ)	16 ポート (RJ45コネクタ)
給電能力※1	合計 62 W以内	合計 120 W以内	合計 210 W以内
レコーダーポート数	2 ポート (RJ45コネクタ)		


※1 接続するPoE/PoE+カメラには、接続可能台数などに制限があります。  
WJ-PU108はポート1-4の給電能力が60 W以内、ポート5-8の給電能力が60 W以内となります。  
詳細はサポートウェブサイト [発売後公開予定]  
( [http://sol.panasonic.biz/security/support/info\\_r.html](http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html) ) を参照してください。

※別売のスタンダードラック WU-RS80 (ユニット収納スペース 27U/ラック本体29U)、  
ロングラック WU-RL85 (ユニット収納スペース 39U/ラック本体 41U) に取付可能。  
他社製EIA規格相当品 (EIA19型) ラックにも取付可能です。  
取り付けには別売のYBSNG003またはM5×12 おじ(4 本) が必要です。  
(株式会社ワイビー・エス 扱い)


## ■ 寸法図 (単位: mm)

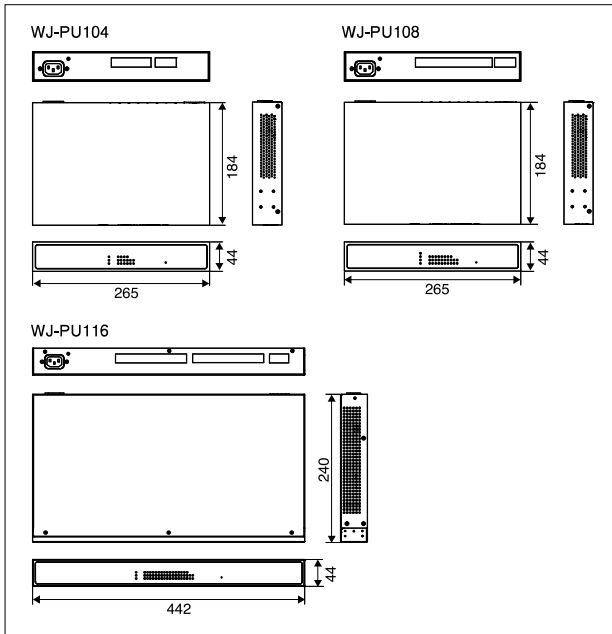

## ■ 各部の名前 (図はWJ-PU104)

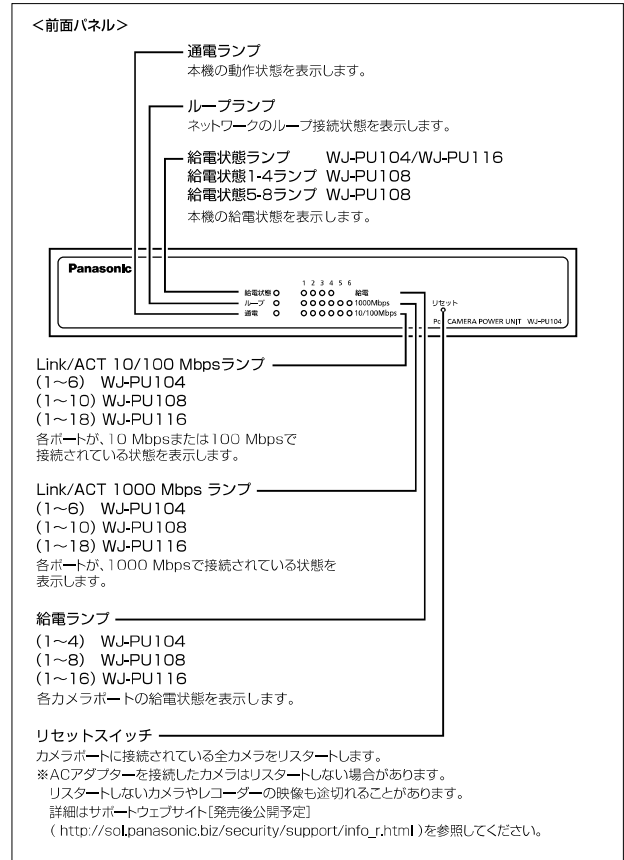

## <背面パネル>

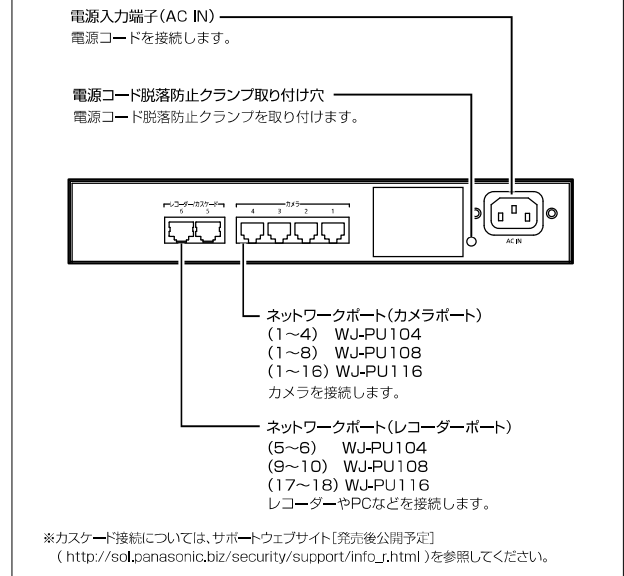

**eco ideas** パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO<sub>2</sub>排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質<sup>※</sup>の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。\*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは **パナソニック システムお客様ご相談センター**

0120-878-410 (土・日・祝祭日は受付のみ)

※携帯電話・P・Sからもご利用いただけます (お問合せの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)。  
ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/it/cs/cntctus/>

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号