

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2016年9月現在のものです。

PoE カメラ電源ユニット WJ-PU104

■ 概要

本機は当社ネットワークカメラ（以下カメラ）専用の PoE カメラ電源ユニットです。PoE/PoE+カメラへ電源を供給します。当社ネットワークディスクレコーダー（以下レコーダー）と組み合わせて使用できます。*1

【特長】

1. PoE/PoE+給電機能

PoE/PoE+規格に対応（IEEE 802.3at 準拠）。

背面に PoE/PoE+給電機能を持つカメラポートを4ポート搭載。*1

2. レコーダーポート

背面にレコーダーポートを2ポート搭載。複数の PoE カメラ電源ユニットをカスケード接続することが可能*2。パソコン（以下 PC）を接続し、カメラやレコーダーの保守・メンテナンスができます。

3. リセット機能

前面のリセットスイッチにより、給電中の全カメラをリスタートできます。*3

4. 電源コード脱落防止クランプを付属

運用中に電源コードが本機から抜けることを防止できます。

5. カメラポートに過電流及び短絡保護回路を搭載

*1 接続可能なカメラやレコーダーは、パナソニックのサポートウェブサイト

（http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html）を参照してください。

*2 本機の組み合わせで3段までカスケード接続できます。カスケード接続の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト（http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html）を参照してください。

*3 ACアダプターを接続したカメラはリスタートしない場合があります。

リスタートしないカメラやレコーダーの映像も途切れることがあります。

詳細はパナソニックのサポートウェブサイト

（http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html）を参照してください。

■ 仕様

● 基本

	WJ-PU104
入力電圧	AC100 V、50/60 Hz
入力電流	1.4 A
消費電力	75 W
使用環境	温度：+5℃～+45℃ 湿度：10%～90%（結露なきこと）
保存環境	温度：-20℃～+70℃ 湿度：5%～90%（結露なきこと）
寸法 ※突起物を除く	幅 265 mm 高さ 44 mm 奥行き 184 mm
質量	約 1.5 kg
仕上げ	ソリッドメタリック塗装

●LANインターフェース

	WJ-PU104
伝送規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3ab 準拠 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)
給電規格	IEEE802.3at 準拠
伝送速度	10/100 Mbps 全/半二重、1000 Mbps 全二重
MDI/MDI-X	クロス / ストレートケーブル自動認識
オートネゴシエーション機能	通信速度、全/半二重を自動認識
適合ケーブル	Ethernet ケーブル (カテゴリ5e 以上)
給電ポート数 ^{※1}	4 ポート (RJ45 コネクター)
給電能力 ^{※1}	合計 62 W 以内
レコーダーポート数	2 ポート (RJ45 コネクター)

※1 接続する PoE/PoE+カメラには、接続可能台数などに制限があります。詳細はパナソニックのサポートウェブサイト (http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html) を参照してください。

■ 付属品


取扱説明書	1冊
保証書	1式
以下の付属品は取付工事に使用します。	
電源コード	1本
電源コード脱落防止クランプ	1個
ゴム足	4個
取付金具	2個
金具取付ねじ (M3×6 mm)	8個

■ 別売り

スタンダードラック (ユニット収納スペース:27 U)	WU-RS80
ロングラック (ユニット収納スペース:39 U)	WU-RL85

■ 外観図 (単位 : mm)

● WJ-PU104

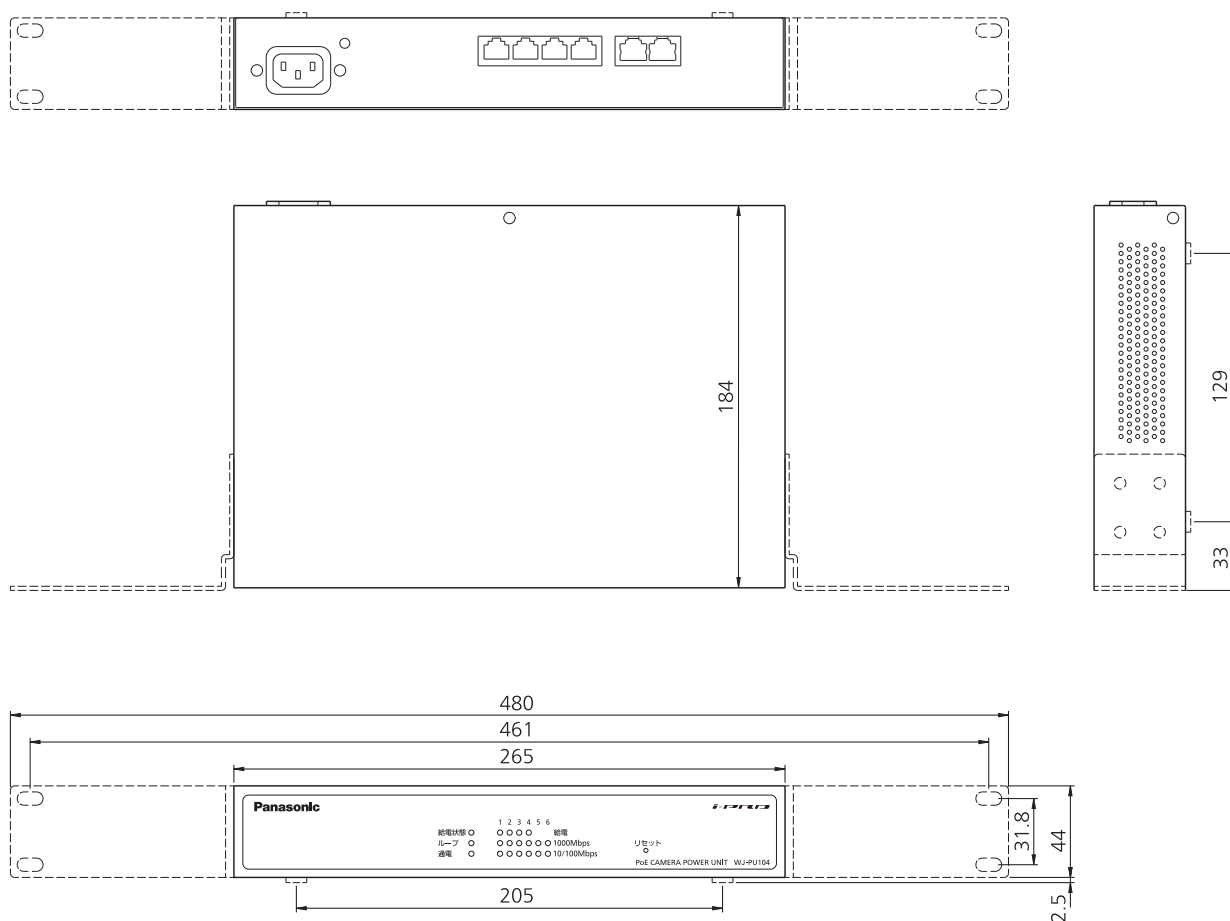

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL : 042-639-0510
HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>