

各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードは <http://panasonic.biz/security/catalog/index.html> をご覧ください。

カラー白黒自動切換高感度テレビカメラ

WV-CLR930 (AC100 V)
オープン価格

<レンズ・取付金具別売>

※当社1/2 型自動絞りレンズ使用。
※電源周波数50 Hz地域での
電源同期使用はできません。

アナログ映像	カラー白黒自動切換
VP多重	IRカット フィルター切替
近赤外線照明対応	オートバック フォーカス
適応型暗部補正 (ABS)	VMD



WV-CLR930
〔レンズ別売〕

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>


RS-485端子を装備したカラー白黒自動切換高感度テレビカメラ。

●RS485通信機能を搭載。外部機器から本機を制御可能。(同軸通信機能は未搭載)

■定格 WV-CLR930

基本	電源	AC100 V 50/60 Hz
	消費電力	4.5 W
	使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃/90%以下(結露しないこと)
	調整用モニター出力	—
	内蔵マイクロホン	—
カメラ部	寸法	幅70 mm×高さ65 mm×奥行き151 mm(接続端子含まず)
	質量/仕上げ	約580 g(電源コード含まず)/ブラック(マンセル5.0PB/2.9/0.3近似色)グレー(マンセル4.4G/4.0/0.1近似色)
	撮像素子/有効画素数	1/2型インターライン転送方式CCD/768(H)×494(V)
	走査面積/走査方式	6.4 mm(H)×4.8 mm(V)/2:1 インターレース
	解像度(中心部にて)	水平: 570 TV 本以上(白黒モード)、540 TV 本typ.、520 TV 本以上(カラーモード、RESOLUTION: HIGH 時) 垂直: 350 TV 本以上
	最低照度	カラーモード時: 0.09 lx(F1.4) 白黒モード時: 0.008 lx(F1.4)
	ダイナミックレンジ	—
	SN比	50 dB(AGC OFF時)
	電子ズーム	—
	電子シャッター	OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1 000、1/2 000、1/4 000、1/10 000
	システムコントローラーとの I/F	—

■寸法図 単位: mm

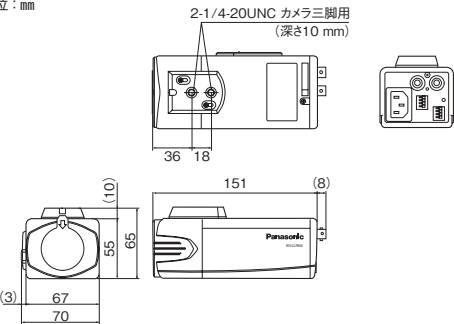

推奨カメラハウジング

屋外用中型一体型旋回カメラハウジング
PTC-117A-P

上記商品については、株式会社ミカミにお問い合わせください。
TEL 045-914-8222 <http://www.kk-mikami.co.jp>



■推奨レンズ

品番	メーカー	種別	メーカーのWEBサイト
DV5X3.6R4B-SA2	富士フィルム	5倍バリアフォーカル	富士フィルム株式会社製 お問い合わせ先 (2010年6月現在) TEL:048-668-2152 http://fujifilm.jp/business/material/cctv/
D8X7.8A-SE2	富士フィルム	8倍ズーム	
D12X8A-SE2	富士フィルム	12倍ズーム	

※表中のレンズの仕様については、表中にあるメーカーのWEBサイトをご覧ください。

●近赤外線照明は86ページをご覧ください。

ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格 8,400円
(税抜8,000円)



●電源: AC 100 V 50 Hz/60 Hz●消費電力: 20 W●出力: DC 12 V、1.3 A●使用温度範囲: -10℃～+50℃●寸法: 幅46 mm 高さ33 mm 奥行き98 mm(コード・プラグなどの突起部は含まず)●コード長: 約5 000 mm、電源コード: 約800 mm●質量: 約200 g●仕上げ: 黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

ACアダプター

WV-PS13 限

本体希望小売価格 5,040円
(税抜4,800円)



●電源: AC 100 V 50 Hz/60 Hz●入力容量: 15 VA
●出力: DC 13 V、700 mA●使用温度範囲: -10℃～+50℃●寸法: 幅58 mm 高さ48 mm 奥行き74 mm(コード・プラグなどの突起部は含まず)コード長: 約5 000 mm●質量: 約520 g●仕上げ: 黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

※ヒーターユニット使用時、WV-PS13、WV-PS16は使えません。

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格 25,725円
(税抜24,500円)



ワイパー・デフロスターは制御できません。

●AC24 V用カメラと防雨形ハウジングWV-7150D(27ページ)に最大4.2 Aの電流を供給。●防雨形ハウジングWV-7150Dを使用した場合、ハウジングに加えてAC24 V用カメラ3 台に電源を供給。防雨形ハウジングWV-7150Dを使用しない場合、AC24 V用カメラ6 台に電源を供給。

■定格 WV-7390

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング: WV-7150D/AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W[テレビカメラ×3、防雨形カメラハウジング(ハウジング内のカメラ含む)×1において]
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源: ON/ OFF、テレビカメラ: ON/ OFF
使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法	210 mm(幅)×95 mm(高さ)×161 mm(奥行き)(ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面/パネル: アルミヘアラインアルミ処理 カバー: SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5背面: SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■CCTV24 Vアダプター (WV-7390)とテレビカメラとの延長距離

断面積(mm ²)	抵抗値(Ω/km)	3芯
0.5	38.6	60 m
0.75	25.8	90 m
0.9	21.7	110 m
1.25	15.6	150 m
2.0	9.6	250 m
3.5	5.5	450 m

■各カメラの電源および適合ユニット・アダプター

カメラ品番	電 源	カメラ駆動 ユニット	ACアダプター		CCTV24V アダプター
		WV-PS108A WV-PS178 WV-PS174 WV-PS17	WV-PS13 (DC12V)	WV-PS16 (DC12V)	WV-7390 (AC24V)
テックカメラ					
WV-CP08V	VP多重	○	—	—	—
WV-CP10/WW-CP10V	VP多重	○	—	—	—
WV-CF15	VP多重	○	—	—	—
WV-CF45/WW-CF46	VP多重 DC12V	○	○	○	—
WV-CP50V	VP多重 DC12V	○	○	○	—
WV-CP55/WW-CP55V	VP多重 DC12V	△ WV-PS108A は不可。	—	○	—
システムカメラ					
WV-CF284	AC24V DC12V	—	○	○	○6台に供給
WV-CP284	AC24V DC12V	—	○	○	○6台に供給
WV-CP484	AC24V DC12V	—	—	—	○
WV-CP480/WW-CP500	AC100V	—	—	—	—
WV-CP504	AC24V DC12V	—	—	○	○
屋外用カメラ					
WV-CW120/WW-CW130	VP多重	○	—	—	—
WV-CW180 WV-CW190	VP多重	△ WV-PS108A は不可。	—	—	—
WV-CW504F	AC24V DC12V	—	—	○※	○ 3台に供給 (ヒーター使用時)
WV-CW960/WW-CW970	AC100V	—	—	—	—
ズームレンズ・回転台一体型					
WV-CS570/WW-CS950	AC100V	—	—	—	—
高感度カメラ					
WV-CL930/WW-CL934	AC100V	—	—	—	—
WV-CLR934	AC24V DC12V	—	○	○	○

※ヒーターユニット使用時、WV-PS13、WV-PS16は使えません。