

カラーテレビカメラ 屋内対応

WV-CF314L (AC24 V/DC12 V)

本体希望小売価格 126,000円

(税抜120,000円)

<3.6倍バリアフォーカルレンズ付>

※レンズ交換不可。

アナログ映像	カラー白黒自動切替
VP多重	簡易白黒切替
近赤外線照明対応	オートバックフォーカス
適応型暗部補正 (ABS)	VMD

WV-CF314L
〔赤外LED照明付〕


赤外LEDを搭載した屋内ドーム型カラーカメラ。

- 新開発のSRプロセッサ搭載、水平解像度 650TV本 (typ.) でより高画質に。
- 赤外LEDを搭載、day&night機能により夜間や0ルクス環境下でも鮮明な撮影が可能。(赤外線照射距離は20 m) ●新開発の赤外LED光量自動制御モード採用。

■定格 WV-CF314L

基本	電源	AC24 V 50 Hz / 60 Hz, DC12 V
	消費電力	AC24 V: 3.6 W, DC12 V: 410 mA (赤外LED 点灯時)
	使用温度範囲/使用湿度範囲	-10℃～+50℃ / 90%以下 (結露しないこと)
	映像出力	VBS-1.0 V [p-p] / 75 Ω コンボジット信号、BNCプラグ
カメラ部	調整用モニター出力	VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω コンボジット信号、φ 3.5 mm ミニジャック (モノラル)
	内蔵マイクロホン	—
	寸法	123 mm (直径) × 106 mm (高さ) (突起物含まず)
	質量/仕上げ	約 0.39 kg / 本体: セイルホワイト、ドーム部: ポリカーボネート樹脂
機能	撮像素子/有効画素数	1/3 型 インターライン転送方式 CCD / 976 (H) × 494 (V)
	走査面積/走査方式	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V) / 2:1 インターレース
	解像度 (中心部にて)	水平: 650 TV本 (typ.), 垂直: 350 TV 本以上
	最低照度 (※換算値)	カラーモード 0.08 lx (電子感度アップ OFF, AGC HIGH, F1.3 WIDE 端) 0.0025 lx (電子感度アップ 32 倍, AGC HIGH, F1.3 WIDE 端) ※ 白黒モード 0.008 lx (電子感度アップ OFF, AGC HIGH, F1.3 WIDE 端) 0.00025 lx (電子感度アップ 32 倍, AGC HIGH, F1.3 WIDE 端) ※ 0 lx (赤外LED点灯時)
レンズ部	SN比	52 dB (AGC OFF 時)
	電子シャッター	OFF (1/60), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s)
	赤外LED照射距離	20 m
	赤外LED制御	OFF / AUTO / FIX
レンズ部	焦点距離 (f)	2.8 mm ~ 10.0 mm (3.6 倍バリアフォーカルレンズ)
	最大口径比 (F)	1:1.3 (WIDE) ~ 1:3.1 (TELE)
	フォーカス範囲	∞ ~ 1.2 m
	画角	水平: 27.65° (TELE) ~ 100.83° (WIDE), 垂直: 20.75° (TELE) ~ 73.85° (WIDE)
調整角度	調整角度	水平 (PAN) 角: +180° ~ -170°, 垂直 (TILT) 角: 0° ~ 75°, 傾き角: ±100°

■寸法図 単位: mm

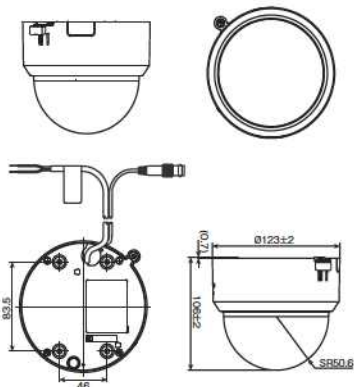

■関連機器

品名	品番	本体希望小売価格
ACアダプター	WV-PS16	8,400円 (税抜8,000円)
CCTV24 Vアダプター	WV-7390	25,725円 (税抜24,500円)

■関連機器について……………63ページ(組み合わせ早見表をご参照)

■電源について……………64ページ

■近赤外線照明について……………110ページ

カラードームカメラ 屋内対応

WV-CF284 (AC24 V/DC12 V) 限

オープン価格

<2倍バリアフォーカルレンズ付>

<クリアドームカバー>

※レンズ交換不可。音声入力なし。

※ハウジング、カメラ回転台、別売レンズは使用できません。

アナログ映像	カラー白黒自動切替
VP多重	簡易白黒切替
近赤外線照明対応	オートフォーカス
適応型暗部補正 (ABS)	VMD

WV-CF284 限
〔レンズ付〕

新開発DSP採用のドームカメラ。


- 新開発DSPにより、陰や暗部の領域を明るく自然に補正。●最低照度 0.9ルクス。●簡易白黒切替機能付き。(IRカットフィルター切替はしません。)

■定格 WV-CF284

基本	電源	AC24 V (19.5 V ~ 28 V) 50 Hz / 60 Hz, DC12 V (10.8 V ~ 16 V)
	消費電力	AC24 V 2.7 W, DC12 V 220 mA
	使用温度/湿度範囲	-10℃ ~ +50℃ / 90%以下 (結露しないこと)
	調整用モニター出力	VBS 1.0 V [p-p] / 75 Ω コンボジット信号 (RCAジャック)
カメラ部	内蔵マイクロホン	—
	寸法	φ129.5 mm 高さ93 mm
	質量/仕上げ	約460 g / ファインシルバー (501)
	撮像素子/有効画素数	1/4型インターライン転送方式 CCD / 768 (H) × 494 (V)
カメラ部	走査面積/走査方式	3.6 mm (H) × 2.7 mm (V) / 2:1 インターレース
	解像度 (中心部にて)	水平: 540 TV 本以上, 垂直: 350 TV 本以上
	最低照度	0.9 lx (F1.4, WIDE端)
	ダイナミックレンジ	—
カメラ部	SN比	50 dB (AGC OFF 換算)
	電子ズーム	—
	電子シャッター	—
	システムコントローラーとの I/F	—
レンズ部	焦点距離 (f)	2.8 mm ~ 6.0 mm
	最大口径比 (F)	1:1.4 (WIDE) ~ 1:1.8 (TELE)
	画角	水平: 35.6° (TELE) ~ 72.6° (WIDE), 垂直: 26.7° (TELE) ~ 54.0° (WIDE)
	絞り/フォーカス範囲	— / ∞ ~ 1.2 m

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

■寸法図 単位: mm

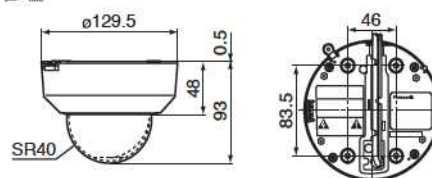

・2個口の電気ボックスに取付可能ですが、四隅が露出しますので、目隠し板 (現地調達) 等でカバーしてください。

■関連機器

品名	品番	本体希望小売価格
埋込み金具	WV-Q168 圈	10,290円 (税抜9,800円)
スモークドームカバー	WV-CF5S	4,200円 (税抜4,000円)

■関連機器について……………63ページ(組み合わせ早見表をご参照)

■電源について……………64ページ ■画角について……………81ページ

■ホワイトバランス機能について……………101ページ