

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

新開発 DSP SR プロセッサを搭載
水平解像度 650TV 本でより高画質
新規構造開発により TILT 角 90° を実現



WV-CF344
(スモークドーム)

簡易白黒切換



IIRカットフィルター
自動切換えではありません。

必要機能を凝縮したコストパフォーマンスモデル登場 1/3型 CCD搭載、小型でコンパクトなドーム型カラー監視カメラ

新開発 SRプロセッサ (Superiority and Reality image processor)搭載

新開発の SR プロセッサ搭載により、スモークドーム
仕上げながら、カラーモード 0.2 lx (F1.3)、
白黒モード 0.12 lx (F1.3)、水平解像度
650 TV 本 (typ.) を実現。高解像度と共に
色再現性を高めたドーム型監視カメラです。

※SRプロセッサ: Superiority and Reality image processorの略。
SRプロセッサはパナソニック独自に開発したDSPであり、高感度と高解像度を実現。



モーションディテクター機能が効率的な監視業務をサポート

監視中、モニター画面内に動きが生じた場合、アラーム信号を送出することができます。この機能により、夜間の不審者の侵入に反応して映像を録画する効率的なシステムを構築することができます。

※モーションディテクター機能は、盗難、火災などを防止するための専用装置ではありません。万一発生した事故または損害に対する責任は一切、負いかねます。



※画像はイメージです。

幅広い設置シーンに対応する コンパクトデザイン

直径 108 mm のコンパクトな筐体に
スモークドームを採用。天井・壁設置
にも、カメラ本体を目立たせずレンズ
の向きをも意識させない仕上により、
幅広い設置シーンに対応することが可
能です。


※表記のサイズに突起物は含まれていません。



3.6倍広角バリアフォーカルレンズと新開発の仰角ドーム※の採用

3.6 倍の広角バリアフォーカルレンズ採用で様々なシーンでの監視に対応できます。
また、新開発の仰角ドームの採用により、垂直 (TILT) 方向±90°の可変角度を
実現。垂直視野角が向上することで、壁や天井設置における自由度が広がり、
最適なカメラアングルを可能とします。


※仰角ドーム (特許出願中)

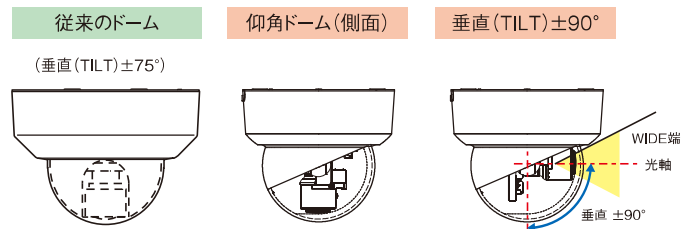


■ 定格 WV-CF344

基本仕様	
電源	AC24 V 50 Hz / 60 Hz、DC12 V
消費電力	AC24 V : 2.3 W、DC12 V : 210 mA
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	90 %以下 (結露しないこと)
映像出力	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンボジット信号、BNC プラグ
モニター出力 (画角調整用)	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンボジット信号、 φ 3.5 mm ミニジャック (モノラル)
寸法	108 mm (直径) × 94 mm (高さ) (突起物含まず)
質量	約 0.32 kg
仕上げ	本 体 : セイルホワイト ドーム部 : スモークポリカーボネート樹脂 (分光透過率 32%)
カメラ部	
撮像素子	1/3型 インターライン転送方式 CCD
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	2 : 1 インターレース
走査周波数	水平 : 15,734 kHz 垂直 : 59.94 Hz
同期方式	内部同期 (INT)、多重 VD 同期 (VD2)
解像度	水平 : 650 TV 本 (typ.) 垂直 : 350 TV 本以上 (中心部)
最低照度	カラーモード 0.2 lx (電子感度アップ OFF、 AGC HIGH、F1.3 WIDE 端) 0.006 lx (電子感度アップ 32 倍、 AGC HIGH、F1.3 WIDE 端)* 白黒モード 0.12 lx (電子感度アップ OFF、 AGC HIGH、F1.3 WIDE 端) 0.0037 lx (電子感度アップ 32 倍、 AGC HIGH、F1.3 WIDE 端)* (※換算値)
S/N	52 dB (AGC OFF 時)
機能	
カメラタイトル	最大 16 文字表示 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
光量制御	ALC / ALC+ / ELC
逆光補正	OFF / ON
暗部補正	OFF / ON
電子シャッター	OFF (1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000、1/120000 (s)
AGC	ON (HIGH、MID、LOW) / OFF
電子感度アップ	OFF / AUTO (×2、×4、×6、×10、×16、×32) / OFF / FIX (×2、×4、×6、×10、×16、×32、×64、×128、 ×256、×512)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC (エリア設定可能)
デジタルノイズ リダクション	HIGH / LOW
カラー白黒切換	OFF / AUTO
モーションディテクター	OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE
シーンファイル数	2
ブライバシーゾーン	ON (1) / ON (2) / OFF
画揺れ補正	ON / OFF
電子ズーム	ON (最大 2 倍) / OFF
映像反転表示	ON / OFF
歪補正	あり (256 段階レベル設定)
言語設定	日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / ロシア語 / 中国語
レンズ部	
焦点距離 (f)	2.8 mm ~ 10.0 mm (3.6 倍バリアフォーカルレンズ)
最大口径比 (F)	1 : 1.3 (WIDE) ~ 1 : 3.1 (TELE)
フォーカス範囲	∞ ~ 0.3 m
画角	水平 : 27.6° (TELE) ~ 100.3° (WIDE) 垂直 : 20.7° (TELE) ~ 73.5° (WIDE)
調整角度	水平 (PAN) 角 : +180° ~ -170° 垂直 (TILT) 角 : ±90° 傾き角 : ±100°

■ 各部名称

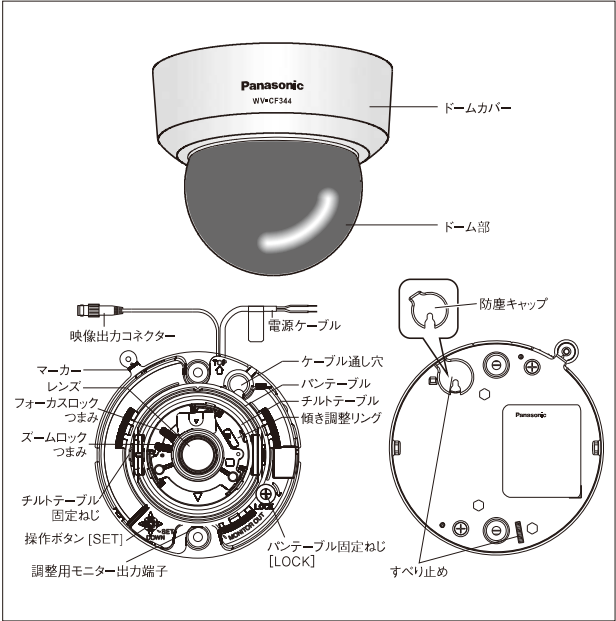

■ 寸法図 (単位 : mm)

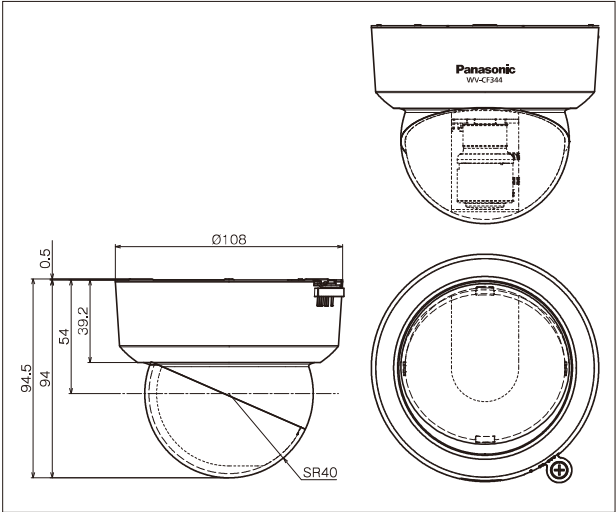

■ 関連商品 (別売)

天井埋込金具 WV-Q174

本体希望小売価格
10,290円 (税抜 9,800円)
仕上げ: ABS 樹脂 セイルホワイト
※穴あけ寸法: φ160 mm 板厚: 30 mm (MAX)



ACアダプター WV-PS16

本体希望小売価格
8,400円 (税抜 8,000円)
●DC12 Vを使用する場合。



CCTV24 Vアダプター WV-7390

本体希望小売価格
25,725円 (税抜 24,500円)
●AC24 Vを使用する場合。



eco
ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410 受付: 9時~17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C119

2012・09・010・P1