

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

カラーテルックカメラ WV-CP30 (VP 多重)

本体希望小売価格 75,000円(税抜)
<レンズ別売><取付金具付属>

WV-CP30V (VP 多重)

オープン価格

<2.8 倍バリアフォーカルレンズ付き><取付金具付属>

※本機はテルック専用の電源に接続して使用する監視用のカラーテレビカメラです。

[2014年12月発売予定] ※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

新開発 DSP により、高感度、高解像度を実現
水平解像度 650TV 本でより高画質



WV-CP30 レンズ別売



WV-CP30V (バリアフォーカルレンズ 付き)



天井取付金具
取り付け
イメージです。

簡易白黒切換



IRカットフィルター
自動切換えではありません。

1/3型 CCD搭載、水平解像度 650TV本でより高画質 テルックカメラの高解像度スタンダードモデル登場

新開発DSPにより、高感度、高解像度を実現

新開発のノイズリダクションを搭載することにより、
カラーモード 0.05 lx (F0.95)、
簡易白黒モード 0.03 lx (F0.95)、
水平解像度650 TV本 (typ.) を実現しています。



モーションディテクター機能が効率的な監視業務をサポート

監視中、モニター画面内に動きが生じた場合、アラーム信号を送出することができます。この機能により、夜間の不審者の侵入に反応して映像を録画する効率的なシステムを構築することができます。

※モーションディテクター機能は、盗難、火災などを防止するための専用装置ではありません。
万一発生した事故または損害に対する責任は一切、負いかねます。



監視中



画面内に動きを検知



※画像はイメージです。

無指向性集音マイクを内蔵

本体に内蔵マイク(無指向性 エレクトレット コンデンサ マイクロホン)を標準搭載。

デジタルならではの多彩な機能

<歪補正>

・広角時に発生する水平方向での画像歪を、256段階で補正する歪補正機能を搭載。

<プライバシーゾーン>

・撮影画面中に映したくない(記録したくない)場所を表示させない
プライバシーゾーン(8ヵ所)を設定することが可能。設定した
プライバシーゾーンは、灰色表示もしくはモザイク表示が選択できます。

<スタビライザー>

・ボールや電柱などに設置した際に発生する物理的な画揺れを補正
するスタビライザーを搭載。

■対応レンズ(別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

2倍バリアフォーカルレンズ WV-LZA61/2S

本体希望小売価格 26,000円(税抜)

- 焦点距離 (f): 3.8 mm ~ 8 mm
- 最大口径比 (F): 1:1.4 (WIDE) ~ 1:1.8 (TELE)
- 画角: 水平: 35.6° ~ 73.6° 垂直: 26.6° ~ 53.4°
- 仕上げ: ライト FL シルバー



8 倍バリアフォーカルレンズ WV-LZ62/8S

本体希望小売価格 40,000円(税抜)

- 焦点距離 (f): 5 mm ~ 40 mm
- 最大口径比 (F): 1:1.6 (WIDE) ~ 1:1.9 (TELE)
- 画角: 水平: 6.6° ~ 52° 垂直: 5.0° ~ 39.6°
- 仕上げ: ニュートラルシルバー



■ 定格 WV-CP30 / WV-CP30V

基本仕様	
電源	カメラ駆動ユニットによりDC電源供給※1
消費電流	定電流：310 mA (カメラ駆動ユニットにより供給)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	10%～90%以下(結露しないこと)
映像出力	VBS：1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号
モニター出力	VBS：1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号 (RCA ビンジャック)
内蔵マイクロホン	無指向性 エレクトレット コンデンサ マイクロホン
スイッチ機能	フリッカレス (入/切)、内蔵マイク (入/切)
最大ケーブル延長距離	500 m：5 C-2 V 使用時 (200 m：3 C-2 V 使用時) (WV-PS17 使用時)
寸法	CP30 (幅) 72 mm × (高さ) 65 mm × (奥行き) 113 mm CP30V (幅) 72 mm × (高さ) 65 mm × (奥行き) 149 mm
質量	CP30 約 190 g CP30V 約 230 g
仕上げ	セイルホワイト


カメラ部	
撮像素子	1/3型 インターライン転送方式 CCD
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	2:1 インターレース
走査周波数	水平：15.734 kHz 垂直：59.94 Hz
同期方式	多重VD同期 (VD2)
解像度	水平：650 TV本 (typ.) 垂直：350 TV本以上 (中心部)
最低照度 (※換算値)	カラーモード 0.05 lx (電子感度アップOFF、AGC HIGH、F0.95) 0.0016 lx (電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F0.95)※ 簡易白黒モード 0.03 lx (電子感度アップOFF、AGC HIGH、F0.95) 0.0009 lx (電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F0.95)※
S/N	52 dB (AGC OFF時)
ALCレンズドライブ	DC駆動
レンズマウント	CSマウント

機能	
カメラタイトル	最大16文字表示 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
光量制御	ALC / ALC+ / ELC
逆光補正/暗部補正	OFF / ON
電子シャッター	OFF (1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/120000 (s)
AGC	ON (HIGH、MID、LOW) / OFF
電子感度アップ	OFF / AUTO (×2、×4、×6、×10、×16、×32) / FIX (×2、×4、×6、×10、×16、×32、×64、×128、×256、×512)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC (エリア設定可能)
デジタルノイズリダクション	HIGH / LOW
カラー白黒切替	OFF / AUTO
モーションディテクター	OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE
シーンファイル数	2
プライバシーゾーン	ON (1) / ON (2) / OFF
画揺れ補正	ON / OFF
電子ズーム	ON (最大2倍) / OFF
映像反転表示	ON / OFF
歪補正/音量調整	あり (256段階レベル設定可能)
内蔵マイクロホン	入/切
フリッカレス	入/切
言語設定	日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / ロシア語 / 中国語

パリアフォーカルレンズ (CP30Vのみ)	
焦点距離 (f)	2.8 mm ～ 8 mm
最大口径比 (F)	1 : 0.95
イメージサイズ	φ6 mm (4.8 (H) mm × 3.6 (V) mm)
画角	水平：35.2° (TELE) ～ 99.9° (WIDE) 垂直：26.5° (TELE) ～ 73.3° (WIDE)
絞り	自動 (DC方式)
マウント	CSマウント
フォーカス範囲	∞ ～ 0.3 m
使用温度範囲	-10℃～+50℃
質量	約45 g

※1 本機は、カラービデオ受像機WV-CM110、WV-CM111、WV-CM142、WV-CM143、WV-CM145、WV-CM146、WV-CM148とは接続できません。

■ 寸法図 (単位：mm)

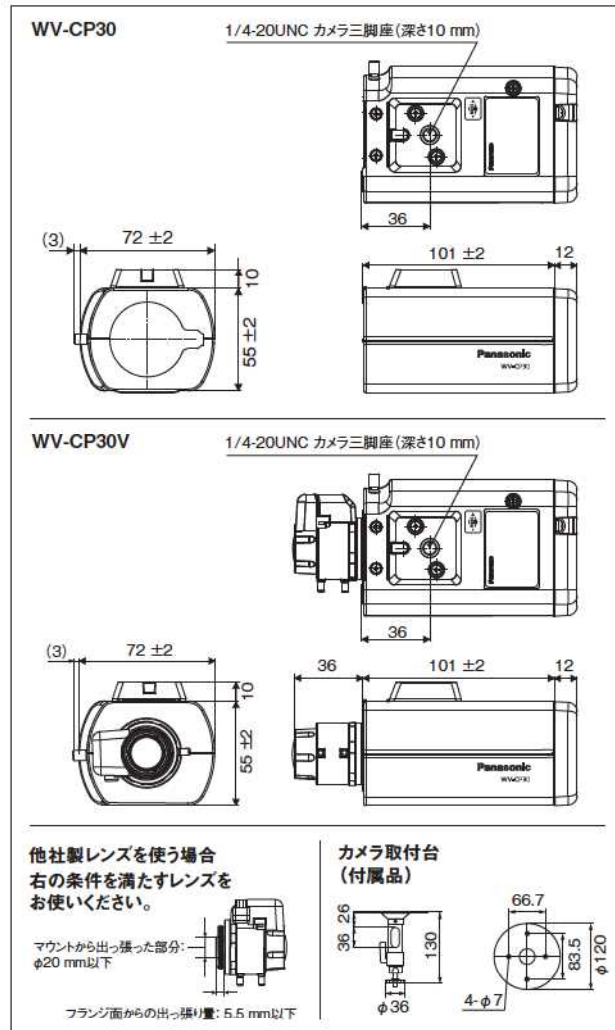

■ 関連商品 (別売)

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

テレルカメラ駆動ユニット (カメラに電源供給)				
テレルカメラ 8台用カメラ駆動ユニット WV-PS108A 本体希望小売価格 107,000円(税抜) ＜ラックマウント金具付＞				
テレルカメラ 8台用カメラ駆動ユニット WV-PS178 本体希望小売価格 150,000円(税抜) ＜ラックマウント金具付＞				
テレルカメラ 4台用カメラ駆動ユニット WV-PS174 本体希望小売価格 80,000円(税抜) ＜ラックマウント金具付＞				
テレルカメラ 1台用カメラ駆動ユニット WV-PS17 本体希望小売価格 40,000円(税抜)				
カメラ駆動ユニット間の配線距離				
カメラ駆動ユニット	WV-PS108A	WV-PS178	WV-PS174	WV-PS17
最大ケーブル距離	5C-2V 100 m		500 m	
距離	3C-2V 40 m		200 m	

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定有害物質類

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様相談センター

0120-878-410 受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

WW-J11C124
2014-11-000-P1