

パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ  
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL: 042-639-0510  
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

スーパーダイナミック 6 方式  
カラーテレビカメラ

WV-CP630 (AC100V)

WV-CP634 (AC24V  
DC12V)

オープン価格  
<レンズ・取付金具 別売>

[2014年12月発売予定] ※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

新開発の水平 976 画素の CCD を採用  
水平解像度 700TV 本でより高画質

SR  
SUPERIOR REALITY

SD6  
Super Dynamic

WV-CP630

レンズ別売

(パリフォーカルレンズ: WV-LZA61/2S取付時の画像)



WV-CP634

レンズ別売

(パリフォーカルレンズ: WV-LZA61/2S取付時の画像)



カラー・白黒自動切換  
IRカットフィルター切換



霧補正機能



強光補正機能



Auto Back Focus

## 1/3型 CCD、ノイズリダクション機能を搭載 スーパーダイナミック方式採用のカラーテレビカメラ

### スーパーダイナミック方式(SUPER-D6)を採用

明るい部分から暗い部分まで、照度差の激しい被写体も自然な映像で撮影できます。

### 新開発の高解像度CCDを採用

新開発の水平976画素のCCDを採用し、水平解像度700 TV本 (typ.) を実現しています。

### オートバックフォーカス(ABF)機能を搭載

本機の操作ボタンまたはSETUPメニューで、カメラ内のCCDを最適ポジションに移動することによって、自動的にバックフォーカス調整ができます。

設置完了後でも、システムコントローラー(別売)を使用してSETUPメニューを操作し、調整することができます。

また、カラー映像と白黒映像の切り換え時、自動的にバックフォーカスを調整し、フォーカスずれを補正することもできます。

### ノイズリダクション機能を搭載

低ノイズ回路設計により、カラー映像時、最低照度(F1.4)を実現しています。0.08 lx(カラーモード)、0.008 lx(白黒モード)

### 夜間白黒切り換え機能を搭載

低照度時、自動的に白黒映像へ切り換えることができ、夜間でもそのまま撮影できます。

### 動き検知機能(VMD機能)を搭載

物体の動き検知が可能です。また、カメラを布やふたで覆い隠されたり、カメラの向きを大きく変えられたりした場合の検出(妨害検知)が可能です。

### ■対応レンズ(別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

#### 2倍パリフォーカルレンズ WV-LZA61/2S

本体希望小売価格 26,000円(税抜)

- 焦点距離 (f): 3.8 mm ~ 8 mm
- 最大口径比 (F): 1:1.4 (WIDE) ~ 1:1.8 (TELE)
- 画角: 水平: 35.6° ~ 73.6° 垂直: 26.6° ~ 53.4°
- 仕上げ: ライト FL シルバー



#### 8倍パリフォーカルレンズ WV-LZ62/8S

本体希望小売価格 40,000円(税抜)

- 焦点距離 (f): 5 mm ~ 40 mm
- 最大口径比 (F): 1:1.6 (WIDE) ~ 1:1.9 (TELE)
- 画角: 水平: 6.6° ~ 52° 垂直: 5.0° ~ 39.6°
- 仕上げ: ニュートラルシルバー





## ■ 定格 WV-CP630/WV-CP634

| 基本仕様          |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源            | CP630 AC100 V 50 Hz/60 Hz<br>CP634 AC24 V 50 Hz/60 Hz, DC12 V                                  |
| 消費電力          | CP630 2.0 W<br>CP634 AC24 V : 2.3 W, DC12 V : 190 mA                                           |
| 使用温度範囲        | -10℃ ~ +50℃                                                                                    |
| 使用湿度範囲        | 10% ~ 90%以下(結露しないこと)                                                                           |
| 映像出力          | VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω BNCプラグ                                                                |
| 外部I/O端子       | アラーム入力/VMD許可入力/カラー白黒切換入力/シーンファイル<br>切換入力、アラーム出力/カラー白黒切換出力 各1端子                                 |
| 寸法            | CP630 (幅) 75 mm × (高さ) 65 mm × (奥行き) 132.5 mm<br>CP634 (幅) 72 mm × (高さ) 65 mm × (奥行き) 103.5 mm |
| 質量            | CP630 約430 g(電源コード含まず) CP634 約350 g                                                            |
| 仕上げ           | セイルホワイト                                                                                        |
| カメラ部          |                                                                                                |
| 撮像素子          | 1/3型 インターライン転送方式 CCD                                                                           |
| 有効画素数         | 976 (H) × 494 (V)                                                                              |
| 走査面積          | 4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)                                                                        |
| 走査方式          | 2:1 インターレース                                                                                    |
| 走査周波数         | 水平 : 15.734 kHz 垂直 : 59.94 Hz                                                                  |
| 同期方式          | 内部同期 (INT)、多重VD同期 (VD2)                                                                        |
| 信号方式          | NTSC方式                                                                                         |
| 解像度           | 水平 : 700 TV本 (typ.) 垂直 : 350 TV本以上 (中心部)                                                       |
| 最低照度          | カラーモード 0.08 lx<br>白黒モード 0.008 lx                                                               |
| ダイナミックレンジ     | 52 dB typ. (スーパーダイナミックON時)                                                                     |
| S/N           | 52 dB (AGC OFF時)                                                                               |
| ALCレンズドライブ    | DC駆動                                                                                           |
| レンズマウント       | CSマウント                                                                                         |
| 機能            |                                                                                                |
| カメラタイトル       | 最大16文字表示(アルファベット、カタカナ、数字、記号)                                                                   |
| 光量制御          | ALC / ALC+ / ELC                                                                               |
| スーパーダイナミック    | OFF / ON                                                                                       |
| HLC           | ON (1) / ON (2) / OFF                                                                          |
| 露補正           | ON / OFF                                                                                       |
| 電子シャッター       | OFF (1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、<br>1/2000、1/4000、1/10000、1/120000 (s)                     |
| AGC           | ON (HIGH、MID、LOW) / OFF                                                                        |
| 電子感度アップ       | OFF / AUTO (×2、×4、×6、×10、×16、×32) /<br>FIX (×2、×4、×6、×10、×16、×32、×64、×128、×256、×512)           |
| ホワイトバランス      | ATW1 / ATW2 / AWC (エリア設定可能)                                                                    |
| デジタルノイズリダクション | HIGH / LOW                                                                                     |
| 白黒切換          | AUTO (1) / AUTO (2) / ON / OFF                                                                 |
| モーションディテクター   | OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE                                                                |
| シーンファイル数      | 2                                                                                              |
| プライバシーゾーン     | ON (1) / ON (2) / OFF                                                                          |
| 画揺れ補正         | ON / OFF                                                                                       |
| 電子ズーム         | ON (最大2倍) / OFF                                                                                |
| 映像反転表示        | ON / OFF                                                                                       |
| 歪補正           | あり (256段階レベル設定可能)                                                                              |
| オートバックフォーカス   | ABF / MANUAL / カラー白黒切換連動                                                                       |
| 言語設定          | 日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 /<br>スペイン語 / ロシア語 / ポルトガル語 / 中国語                               |

## ■ 関連商品 (別売)

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

### 屋内用カメラ取付台(天井用)

#### WV-Q180

本体希望小売価格  
10,000円(税抜)

●落下防止ワイヤー付属



### 屋内用カメラ取付台(壁面用)

#### WV-Q181

本体希望小売価格  
17,000円(税抜)

●落下防止ワイヤー付属



### ACアダプター

#### WV-PS16

本体希望小売価格  
8,000円(税抜)

●DC12 Vを使用する場合。  
※WV-CP634のみ。



### CCTV24 Vアダプター

#### WV-7390


本体希望小売価格  
24,500円(税抜)

●AC24 Vを使用する場合。  
※WV-CP634のみ。




## ■ 寸法図 (単位: mm)

### WV-CP630

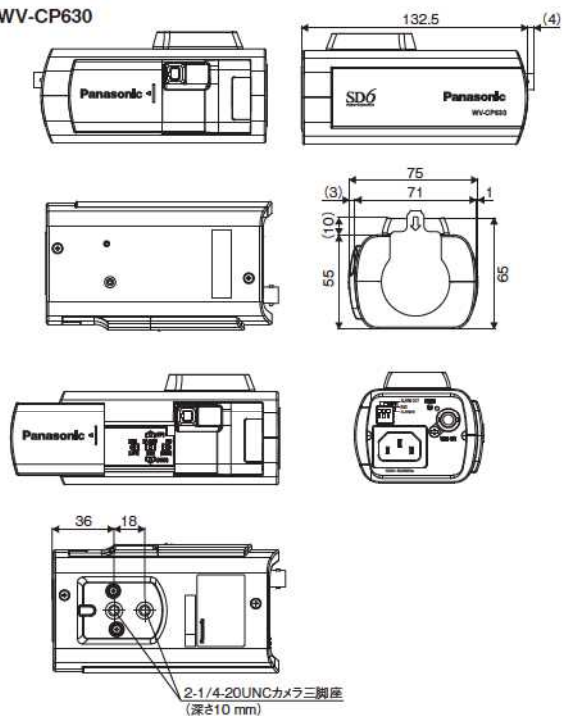

### WV-CP634

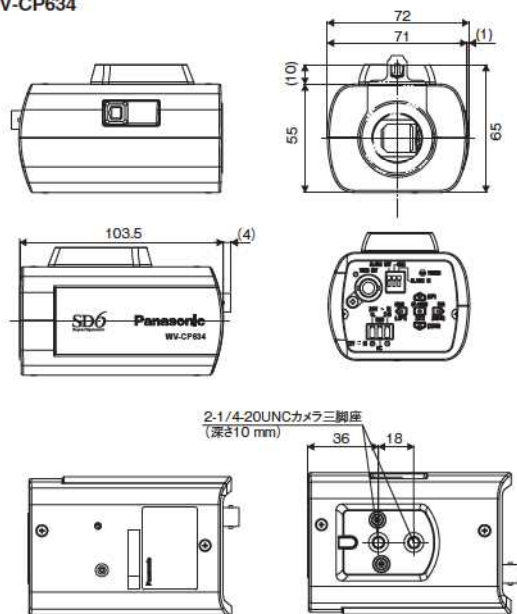

### 他社製レンズを使う場合

右の条件を満たすレンズを  
お使いください。



## パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO<sub>2</sub>排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質<sup>※</sup>の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。●鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定有害物質類

お問い合わせは

パナソニック  
システムお客様相談センター



0120-878-410 受付: 9時~17時30分  
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

WW-JJ1C126  
2014-11-000-P1