

本体希望小売価格 **304,500 円** (税抜 290,000 円)

<光学 36 倍ズームレンズ付き> <クリアドームカバー>
※レンズ交換不可。

光学 36 倍ズームレンズ付き
水平解像度 650TV本でより高画質
デジタルフリップ機能を搭載



WV-CS580

SR
SUPERIOR REALITY

SD6
Super Dynamic

36x
OPTICAL ZOOM

day/night
★
IR
removable

カラー・白黒自動切換
IRカットフィルター切換

1/4型CCDを搭載、36倍ズームレンズおよび 水平・垂直回転台を一体化したドーム型監視カメラ

新開発DSPで、高感度、高解像度を実現


新開発DSP SR プロセッサ (Superiority and Reality image processor) の搭載により、水平解像度 650TV 本typ.を実現。高解像度と共に色再現性を高めたドーム型監視カメラです。

また、スーパーダイナミック6機能の採用により照度差の激しい環境下でも被写体の明るさを補正することができ自然で鮮明な撮影を可能とします。低照度時には、自動的に白黒モードへ切り替えることができ、夜間でも鮮明に撮影できます。




高精度パン・チルト機構とデジタルフリップ機能の搭載

水平回転 360° のエンドレス旋回 (最大旋回速度 400°/秒)、垂直回転 -5° ~ 185° (水平~真下~水平) の高精度パン・チルト機構を搭載しています。また、通常の垂直回転動作ではカメラが真下を向いたところで停止しますが、デジタルフリップ機能を使用すると垂直方向 0° ~ 180° をワンモーションで回転することができます。この機能により、カメラの真下を通り過ぎる被写体を滑らかに追跡して撮影できます。(自動追尾機能設定時は動作しません)

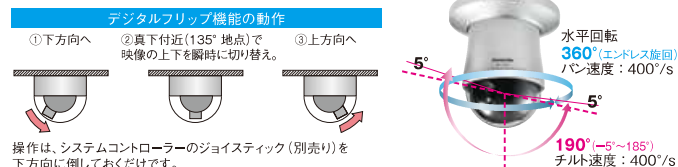

光学36倍ズームレンズを搭載

光学 36 倍ズームレンズを搭載しているので、高倍率で利用しても画質の低下を感じることなく撮影できます。また、電子ズーム併用時には最大約 720 倍を実現し、広範囲の監視を可能にします。



光学 36倍ズーム



※ 画像はイメージです。

オートモード機能や自動追尾機能を搭載

オートパン機能やパトロール機能の他、パン・チルト・ズームを連動させた自動追尾機能を実現。予め設定した監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。

※写真は自動追尾説明のためのイメージです。



※自動追尾撮影の精度は、設置場所の環境により異なります。


■ 定格 WV-CS580

基本仕様	
電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	4.2 W
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
走査面積	3.66 mm (H) × 2.74 mm (V)
信号方式	NTSC方式
同期方式	内部同期 (INT)、多重化垂直ドライブ (VD2)
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平: 15,734 kHz、垂直: 59.94 Hz
映像出力	VBS: 1.0 V [P-P] / 75 Ω (BNCプラグ)
解像度 (中心部にて)	水平: 650TV本typ. 垂直: 350TV本以上 (中心部)
最低照度	0.5 lx (カラーモード)、0.04 lx (白黒モード)、電子感度アップOFF AGC HIGH時
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (SUPER-D6: ON)
SN比	52 dB以上 (AGC: OFF)
使用温度範囲	-10℃～+50℃ (推奨+35℃以下)、湿度90%以下 (結露しないこと)
寸法	185 mm (直径) × 202 mm (高さ) (飾りカバーを含む)
質量	約1.7 kg
仕上げ	本体: ABS+PC樹脂 焼付塗装 (塗装色: ファインシルバー) ドーム部: 透明アクリル樹脂
回転台部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
水平回転動作	マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション
水平回転速度※1	マニュアル: 約0.065°/s～120°/s 8段階/16段階/64段階 プリセット: 最大約400°/s
垂直回転範囲	-5°～185° (水平～真下～水平) (TILT ANGLE設定による)
垂直回転動作	マニュアル、マニュアルポジション、シーケンスポジション
垂直回転速度※1	マニュアル: 約0.065°/s～120°/s 8段階/16段階/64段階 プリセット: 最大約400°/s
レンズ部	
ズーム比	36倍 (電子ズーム使用時: 最大約720倍)
焦点距離	3.3 mm～119 mm
最大口径比	1:1.4 (WIDE)～4.2 (TELE)
至近距離	1.8 m
絞り範囲	F1.4～22、Close
画角	水平: 1.7 (TELE)～60.2 (WIDE)、垂直: 1.3 (TELE)～46 (WIDE)
主な機能	
システムコントローラーとのIF	同軸多重通信、RS485
制御機能	回転台、レンズ、256プリセットポジション回転動作、ホームポジション、パトロール
AGC	ON (LOW)/ON (MID)/ON (HIGH)/OFF
タイトル (ID)	ON/OFF (プリセットID、カメラID、エリアタイトル: 英数記号、カタカナ16文字)
ズーム倍率制限	1～720倍 (36倍以上は電子ズーム)
パスワードロック機能	メニュー全体
オートフォーカス	NORMAL/AUTO (パン・チルト・ズーム連動)
アイリス (IRIS)	ALC (OPEN/CLOSEの出力目標レベルを補正可能)/MANUAL
電子シャッター	OFF (1/60)、AUTO、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10 000
電子感度アップ	最大32倍 (AUTO)、最大512倍 (FIX)
オートモード	OFF/SEQ/SORT/AUTOPAN/PATROL/AUTOTRACK
オートパンキー	SEQ/SORT/AUTOPAN/PATROL/AUTOTRACK
デジタルフリップ	ON/OFF
SUPER-D6	ON/OFF
モーションディテクター	OFF/MOTION DET/SCENE CHANGE
アラーム入出力	4入力 (ALARM IN 1～4)、2出力 (ALARM/AUX1、BW/AUX2)
白黒切替	AUTO/ON/OFF
プライバシーゾーン	ON/OFF (ゾーン設定8か所)
パトロール	STOP/PLAY/LEARN
クリーニング	ON/OFF
イメージホールド	ON/OFF
画揺れ補正	ON/OFF
シーンセレクト設定	INDOOR (L) /INDOOR (H) /OUTDOOR (L) /OUTDOOR (H)
言語設定	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ロシア語/中国語

※1 回転速度は、使用するシステムコントローラーによって変わります。

- カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。

■ 寸法図 (単位: mm)

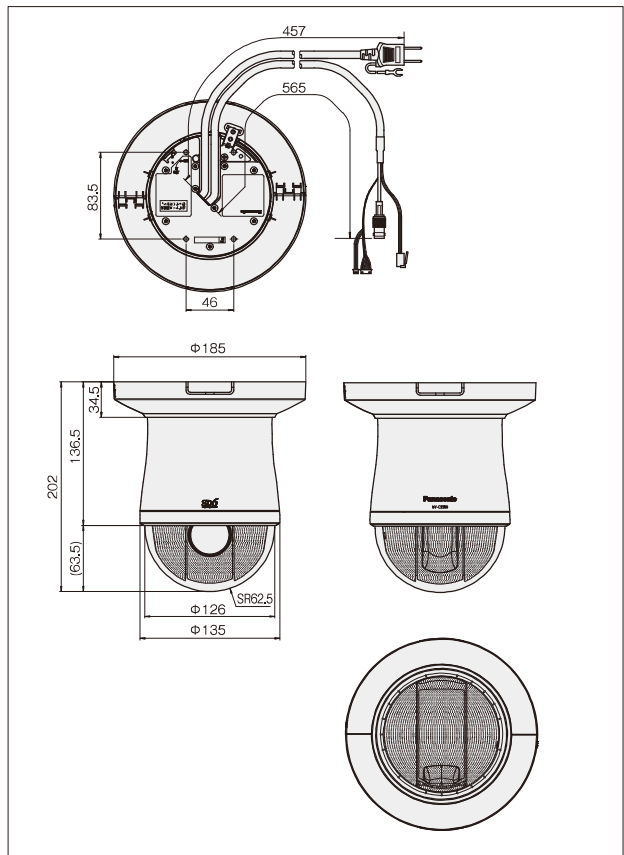

■ 関連商品 (別売)

天井直付金具 WV-Q105 本体希望小売価格 15,750円 (税抜15,000円) 	天井埋込金具 WV-Q126 本体希望小売価格 25,200円 (税抜24,000円) 
壁取付金具 WV-Q118A 本体希望小売価格 25,200円 (税抜24,000円) 	スモークドームカバー WV-CS4S 本体希望小売価格 8,400円 (税抜8,000円) 

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

	パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます ●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。 ●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。 ●パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは パナソニック システムお客様ご相談センター パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号	0120-878-410 (パナハ ヨイフ) 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 受付: 9時～17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ) ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/
--	--