

スーパーダイナミックⅢ方式
カラーテルックカメラ

WV-CW180 (VP多重)

本体希望小売価格 **173,250円**
(税抜165,000円)
＜2倍バリアフォーカルレンズ、カメラ取付台付＞

WV-CW190 (VP多重)

本体希望小売価格 **189,000円**(税抜180,000円)
＜8倍バリアフォーカルレンズ、カメラ取付台付＞
※レンズ交換不可。音声入力なし。



写真は
WV-CW190です。

IP66
standard

※-10℃～+50℃の範囲でご使用ください。

屋外取付けできるスーパーダイナミックⅢ方式のテルックカメラ。

- 屋外ハウジング、カメラ取付台、レンズ一体型。●明暗差の大きな場所も見やすい監視映像。

■定格 WV-CW180 WV-CW190

電源	カメラ駆動ユニットよりDC電源供給
消費電流	定電流 310 mA
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃/90%以下(結露しないこと)
調整用モニター出力	VBS1.16 V[P-P]/75 Ω コンポジット信号(φ3.5 mm ミニジャック(モノラル))
内蔵マイクホン	—
防水性	カメラ部:IP66 暴噴流形(IEC60529)/JIS6 等級耐水形(JIS C 0920) ※ただし、取扱説明書に定める設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
寸法	WV-CW180: 82 mm(幅)×78 mm(高さ)×283.5 mm(奥行き) WV-CW190: 82 mm(幅)×78 mm(高さ)×301 mm(奥行き)
質量/仕上げ	WV-CW180: 約1.3 kg WV-CW190: 約1.4 kg / レンズカバー部: アルミダイキャスト製 本体部: AES樹脂製 シルバーメタリック塗装
撮像素子/有効画素数	1/3型 インターライン転送方式CCD/768(H)×494(V)
走査面積/走査方式	4.8 mm(H)×3.6 mm(V)/2:1インターレース
解像度(中心部にて)	水平: 570TV本以上(白黒モード) 540TV本typ. 520TV本以上(カラーモード, RESOLUTION: HIGH時) 垂直: 350TV本以上(中心部)
最低照度	WV-CW180: 0.5 lx / 白黒0.05 lx(電子感度アップOFF, AGC HIGH時, F1.4 WIDE 端) カラー0.05 lx / 白黒0.005 lx(電子感度アップ10倍, AGC HIGH時, F1.4 WIDE 端)※ ※換算値 WV-CW190: 0.65 lx / 白黒0.07 lx(電子感度アップOFF, AGC HIGH時, F1.6 WIDE 端) カラー0.065 lx / 白黒0.007 lx(電子感度アップ10倍, AGC HIGH時, F1.6 WIDE 端)※ ※換算値
ダイナミックレンジ	52 dB typ
SN比	50 dB [AGC OFF時]
電子ズーム	ON※ / OFF (※最大2倍)
電子シャッター	OFF(1/60), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000
システムコントローラーとのI/F	同軸多重通信
焦点距離(f)	WV-CW180: 3.8 mm～8 mm WV-CW190: 5 mm～40 mm
最大口径比(F)	WV-CW180: 1:1.4(WIDE)～1:1.8(TELE) WV-CW190: 1:1.6(WIDE)～1:1.9(TELE)
画角	WV-CW180: 水平35.6°(TELE)～73.6°(WIDE) 垂直26.6°(TELE)～53.4°(WIDE) WV-CW190: 水平6.6°(TELE)～52.0°(WIDE) 垂直5.0°(TELE)～39.6°(WIDE)
絞り/フォーカス範囲	—/∞～1.2 m

■寸法図 単位: mm



■関連機器



取付金具
WV-Q120
本体希望小売価格
7,035円(税抜6,700円)

○壁取付例(WV-Q120を使用)



○吊下げ設置も
可能です。
(サンシールド使
用可)

- 関連機器について……………62ページ(組み合わせ早見表をご参照)
- 電源について……………64ページ
- 近赤外線照明について……………110ページ

カラーテルックカメラ 屋外対応

WV-CW120 (VP多重)

本体希望小売価格 **105,000円**
(税抜100,000円)
＜2倍バリアフォーカルレンズ、カメラ取付台付＞

WV-CW130 (VP多重)

本体希望小売価格 **136,500円**(税抜130,000円)
＜8倍バリアフォーカルレンズ、カメラ取付台付＞
※レンズ交換不可。音声入力なし。



写真はWV-CW130に
WV-Q120を組み合
わせた状態です。

IP66
standard

※-10℃～+50℃の範囲でご使用ください。

屋外ハウジング一体型テルックカメラ。


- 屋外ハウジング、カメラ取付台、レンズ一体型。

パナソニックの正規代理店
株式会社カリレイ
お問い合わせ・ご購入等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

■定格 WV-CW120 WV-CW130

電源	カメラ駆動ユニットまたはテルックモニターよりDC電源供給
消費電流	定電流 310 mA
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃/90%以下(結露しないこと)
調整用モニター出力	VBS1.16 V[P-P] / 75 Ω コンポジット信号(RCAピンジャック)
内蔵マイクホン	—
防水性	JIS C0920耐水性(IP66) (指定の設定方法による)
寸法	82 mm(幅)×78 mm(高さ)×284 mm(奥行き) (WV-CW120) 82 mm(幅)×78 mm(高さ)×301 mm(奥行き) (WV-CW130)
質量/仕上げ	WV-CW120: 約1.2 kg WV-CW130: 約1.2 kg / レンズカバー部: アルミダイキャスト製 本体部: AES樹脂製 シルバーメタリック塗装
撮像素子/有効画素数	1/3型 インターライン転送方式CCD/768(H)×494(V)
走査面積/走査方式	5.59 mm(H)×4.68 mm(V)/2:1インターレース
解像度(中心部にて)	水平: 480TV本以上 垂直: 350TV本以上
最低照度	WV-CW120: 1.0 lx(F1.4 WIDE) WV-CW130: 1.3 lx(F1.6 WIDE)
ダイナミックレンジ	—
SN比	50 dB [AGC OFF換算]
電子ズーム	—
電子シャッター	—
システムコントローラーとのI/F	—
焦点距離(f)	WV-CW120: 3.8 mm～8 mm WV-CW130: 5 mm～40 mm
最大口径比(F)	WV-CW120: 1:1.4(WIDE)～1:1.8(TELE) WV-CW130: 1:1.6(WIDE)～1:1.9(TELE)
画角	WV-CW120: 水平35.6°(TELE)～73.6°(WIDE) 垂直26.6°(TELE)～53.4°(WIDE) WV-CW130: 水平6.6°(TELE)～52°(WIDE) 垂直5.0°(TELE)～39.6°(WIDE)
絞り/フォーカス範囲	—/—

■寸法図 単位: mm

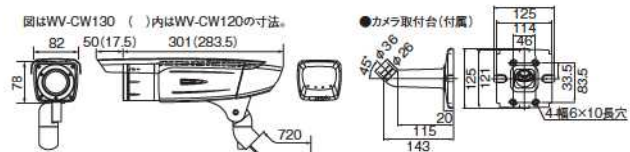

■関連機器



取付金具
WV-Q120
本体希望小売価格
7,035円(税抜6,700円)

○壁取付例(WV-Q120を使用)



○屋内設置時は、
天井吊下げも
可能です。
(注)サンシールドは
使用できません。

- 関連機器について……………62ページ(組み合わせ早見表をご参照)
- 電源について……………64ページ
- ホワイトバランス機能について……………101ページ