

Panasonic

カラーテレビカメラ WV-CW324L (AC24V / DC12V)

本体希望小売価格 157,500 円 (税抜 150,000 円)

<2.4 倍パリアフォーカルレンズ付き>
※レンズ交換不可。

IP66 対応、スタイリッシュな円筒形デザイン
赤外 LED 光量自動制御モードを搭載



WV-CW324L
(赤外 LED 照明付き)

IP66
standard



カラー・白黒自動切換
IR カットフィルター切換

赤外LEDを搭載した屋外対応 (IP66準拠※¹) 円筒型カラーカメラ 照度ゼロルクス環境下でも鮮明な映像を実現



新開発 SRプロセッサ搭載
(Superiority and Reality image processor)

新開発のSRプロセッサ搭載により、カラーモード
0.08 lx (F1.6)、白黒モード 0 lx (赤外LED
点灯時)、水平解像度 650 TV本 (typ.) を
実現。高解像度と色再現性を高めた上に、
照度ゼロ環境にも対応したカラー監視カメラです。

※SRプロセッサはパナソニック独自に開発したDSPであり、
高感度と高解像度を実現。



スタイリッシュな円筒型デザイン × 屋外設置対応

店舗やオフィス環境に溶け込むスタイリッシュなデザイン。
IP66※¹ (IEC60529 / JIS C0920) に準拠し、高い防塵性と防水性を
確保。使用温度範囲が、-10℃ ~ +50℃なので屋外や軒下設置による、
クリアな監視映像が得られます。

軒下取付イメージ



壁面取付イメージ



IP66
standard

※1: IP66…外来固体物に対して「耐塵 (6)」、水に対して「暴噴流 (6)」の保護がなされていることを示します。

赤外LEDを搭載、day&night機能により
夜間でも鮮明な撮影が可能 (赤外線照射距離は50 m)

カラー／白黒自動切換え (day & night) 機能
により、低照度時は自動的に白黒モードに切り
換えることができ、夜間の撮影も鮮明です。
また、レンズの周りに対象方向を照らすため
の赤外LEDを搭載。
照度0ルクスの環境下における撮影が可能
です。



屋内照明 (30 lx)



赤外 LED 照射あり (0 lx)

2.4 倍ズーム
時の画像です


新開発の赤外LED光量自動制御モードにより、
ハレーションや白飛びを防止

新開発アルゴリズムにより、被写体の距離に応じて赤外LEDの照射光量
を自動制御。近距離の被写体を撮影する時に映像が明るくなりすぎることを
を防ぎ、ハレーションや白飛びを防止します。


■ 定格 WV-CW324L

基本仕様	
電源	AC24 V 50 Hz / 60 Hz、DC12 V
消費電力	AC24 V : 5.2 W、DC12 V : 560 mA (赤外LED点灯時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	90%以下(結露しないこと)
映像出力	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、BNCプラグ
モニター出力 (画角調整用)	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンボジット信号、 φ 3.5 mm ミニジャック(モノラル)
寸法	79 mm (直径) × 245 mm (高さ)
質量	約 1.05 kg
仕上げ	本 体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック塗装 透明カバー : ポリカーボネート樹脂
カメラ部	
撮像素子	1/3型 インターライン転送方式 CCD
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	2 : 1 インターレース
走査周波数	水平 : 15.734 kHz 垂直 : 59.94 Hz
同期方式	内部同期 (INT)、 (多重化垂直ドライブ信号 (VD2) には対応していません)
解像度	水平 : 650 TV本 (typ.) 垂直 : 350 TV本以上 (中心部)
最低照度 (※換算値)	カラーモード 0.08 lx (電子感度アップOFF、AGC HIGH、F1.6)
	0.0025 lx (電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F1.6)※
	白黒モード 0.008 lx (電子感度アップOFF、AGC HIGH、F1.6)
	0.00025 lx (電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F1.6)※ 0 lx (赤外LED点灯時)
S/N	52 dB (AGC OFF時)
機能	
カメラタイトル	最大16文字表示(アルファベット、カタカナ、数字、記号)
光量制御	ALC / ALC+ / ELC
逆光補正	OFF / ON
暗部補正	OFF / ON
電子シャッター	OFF (1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000、1/120000 (s)
AGC	ON (HIGH、MID、LOW) / OFF
電子感度アップ	OFF / AUTO (×2、×4、×6、×10、×16、×32) / FIX (×2、×4、×6、×10、×16、×32、×64、×128、 ×256、×512)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC (エリア設定可能)
デジタルノイズ リダクション	HIGH / LOW
カラー白黒切換	OFF / ON / AUTO1 / AUTO2
赤外LED照射距離	50 m
赤外LED制御	OFF / AUTO / FIX
モーションディテクター	OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE
シーンファイル数	2
プライバシーゾーン	ON (1) / ON (2) / OFF
画揺れ補正	ON / OFF
電子ズーム	ON (最大2倍) / OFF
映像反転表示	ON / OFF
歪補正	あり (256段階レベル設定可能)
バックフォーカス	ABF / MANUAL
言語設定	日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / ロシア語 / 中国語
レンズ部	
焦点距離 (f)	9 mm ~ 22 mm (2.4倍バリアフォーカルレンズ)
最大口径比 (F)	1 : 1.6 (WIDE) ~ 1 : 3.0 (TELE)
フォーカス範囲	∞ ~ 0.3 m (前玉頂点より)
画角	水平 : 12.42° (TELE) ~ 30.95° (WIDE) 垂直 : 9.33° (TELE) ~ 23.47° (WIDE)

■ 各部名称

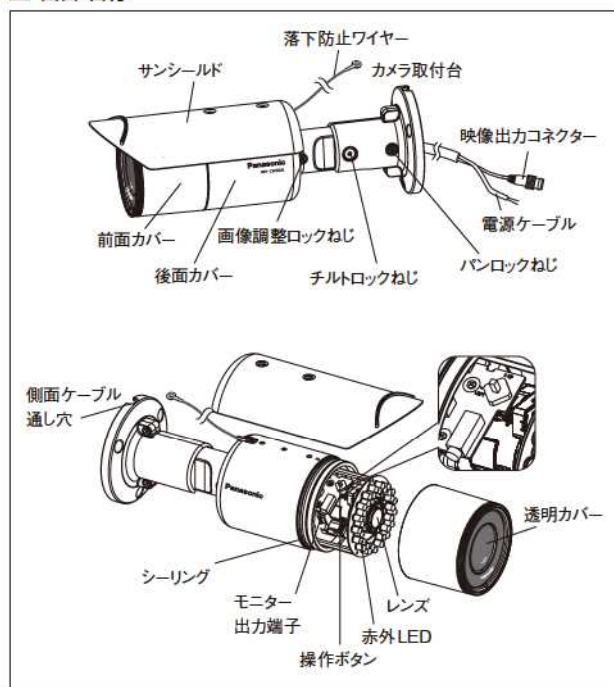

■ 寸法図 (単位: mm)

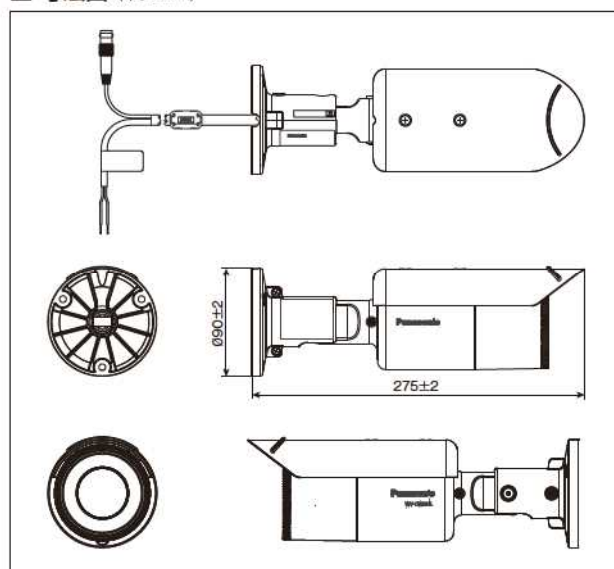

■ 関連商品 (別売)

ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格

8,400円 (税抜 8,000円)

●DC12 Vを使用する場合。



CCTV24 Vアダプター

WV-7390

本体希望小売価格

25,725円 (税抜 24,500円)

●AC24 Vを使用する場合。



パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL : 042-639-0510

HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。●鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定有害物質類

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様相談センター



0120-878-410 受付: 9時~17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-J1C122

2013-05-010-P1