

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

本体希望小売価格 **472,500 円** (税抜 450,000 円)
<光学 36 倍ズームレンズ付き> <クリアドームカバー>
※レンズ交換不可。

光学 36 倍ズームレンズ付き
水平解像度 650TV本でより高画質
高い防水性能 IP66^{※1} に準拠
使用温度範囲^{※2} -50℃～+50℃に対応



WV-CW590

SR
SUPERIOR REALITY

SD6
Super Dynamic

IP66
standard

36x
OPTICAL ZOOM

day/night
★
IR
removable

カラー・白黒自動切換
IRカットフィルター切換

1/4型CCDを搭載、36倍ズームレンズおよび 水平・垂直回転台を一体化した屋外対応ドーム型監視カメラ

新開発DSPで、高感度、高解像度を実現

新開発DSP SR プロセッサ(Superiority and Reality image processor)の搭載により、水平解像度650TV 本typ.を実現。高解像度と共に色再現性を高めた屋外設置対応の監視カメラです。

また、スーパーダイナミック6機能の採用により照度差の激しい環境下でも被写体の明るさを補正することができ自然で鮮明な撮影を可能とします。低照度時には、自動的に白黒モードへ切り替えることができ、夜間でも鮮明に撮影できます。



高い防水性能と幅広い使用温度範囲

JIS 防 水 保 護 等 級IP66^{※1} 防 暴 噴 流 形 (IEC60529/JIS C 0920) 適合の高い防水性能を確保した屋外設置型カメラです。外観にはサンシールド構造やファンヒーター内蔵(内部温度10℃以下で動作)した屋外ハウジング一体型構造により、使用温度範囲も^{※2} -50℃～+50℃を実現。屋外の厳しい設置環境においても安定したカメラ動作を実現します。




IP66
standard

※1: IP66…外来固体物に対して「耐塵形(6)」, 水に対して「暴噴流(6)」の保護がなされていることを示します。
※2: 常時通電状態でご使用の場合(ただし、カメラの内部温度は-10℃以上)

高精度パン・チルト機構とデジタルフリップ機能の搭載

水平回転 360° のエンドレス旋回(最大旋回速度 400°/秒)、垂直回転-5°～185°(水平～真下～水平)の高精度パン・チルト機構を搭載しています。また、通常の垂直回転動作ではカメラが真下を向いたところで停止しますが、デジタルフリップ機能を使用すると垂直方向 0°～180°をワンモーションで回転することができます。この機能により、カメラの真下を通り過ぎる被写体を滑らかに追跡して撮影できます。(自動追尾機能設定時は動作しません)

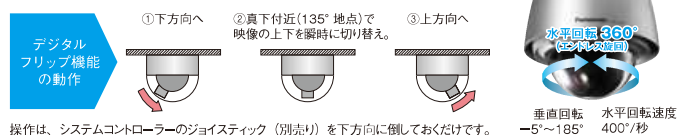

操作は、システムコントローラーのジョイスティック(別売り)を下方向に倒しておくだけです。

オートモード機能や自動追尾機能を搭載

オートパン機能やパトロール機能の他、パン・チルト・ズームを連動させた自動追尾機能を実現。予め設定した監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。

※写真は自動追尾説明のためのイメージです。




※自動追尾撮影の精度は、設置場所の環境により異なります。

■ 定格 WV-CW590

基本仕様	
電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	72 W
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
走査面積	3.66 mm (H) × 2.74 mm (V)
信号方式	NTSC方式
同期方式	内部同期 (INT)、多重化垂直ドライブ (VD2)
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平: 15,734 kHz、垂直: 59.94 Hz
映像出力	VBS: 1.0 V [P-P] / 75 Ω (BNCプラグ)
解像度 (中心部にて)	水平: 650TV本typ. 垂直: 350TV本以上 (中心部)
最低照度	0.5 k (カラーモード)、0.04 k (白黒モード)、電子感度アップOFF AGC HIGH時
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (SUPER-D6: ON)
SN比	52 dB以上 (AGC: OFF)
使用温度範囲	−50 °C ~ +50 °C、湿度90 %以下 (結露しないこと) *1
防水性	IP66防暴噴流形 (IEC60529/JIS C 0920)
寸法	φ229 mm (直径) × 325 mm (高さ) (ドーム径150 mm)
質量	約4.5 kg
仕上げ	本体: アルミダイカスト 焼付塗装 (塗装色: ファインシルバー) サンシールド*2: ASA樹脂 塗装 (塗装色: ファインシルバー) ドーム部: 透明ポリカーボネート樹脂
回転台部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
水平回転動作	マニュアル、オート、プリセットポジション、シーケンスポジション
水平回転速度*3	マニュアル: 約0.065°/s ~ 120°/s 8段階/16段階/64段階 プリセット: 最大約400°/s
垂直回転範囲	−5° ~ 185° (水平 ~ 真下 ~ 水平) (TILT ANGLE設定による)
垂直回転動作	マニュアル、プリセットポジション、シーケンスポジション
垂直回転速度*3	マニュアル: 約0.065°/s ~ 120°/s 8段階/16段階/64段階 プリセット: 最大約400°/s
レンズ部	
ズーム比	36倍 (電子ズーム使用時: 約720倍)
焦点距離	3.3 mm ~ 119 mm
最大口径比	1: 1.4 (WIDE) ~ 4.2 (TELE)
至近距離	2.0 m
絞り範囲	F1.4 ~ 22、Close
画角	水平: 1.7° (TELE) ~ 60.2° (WIDE)、垂直: 1.3° (TELE) ~ 46° (WIDE)
主な機能	
システムコントローラーとのF	同軸多重通信、RS485
制御機能	回転台、レンズ、256プリセットポジション回転動作、ホームポジション、パトロール
AGC	ON (LOW)/ON (MID)/ON (HIGH)/OFF
タイトル (ID)	ON/OFF (プリセット ID、カメラID、エリアタイトル: 英数記号、カタカナ16文字)
ズーム倍率制限	1 ~ 720倍 (36倍以上は電子ズーム)
パスワードロック機能	メニュー全体
オートフォーカス	NORMAL/AUTO (パン・チルト・ズーム連動)
アイリス (IRIS)	ALC (OPEN/CLOSEの出力目標レベルを補正可能) /MANUAL
電子シャッター	OFF (1/60)、AUTO、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10 000
電子感度アップ	最大32倍 (AUTO)、最大512倍 (FIX)
オートモード	OFF/SEQ/SORT/AUTOPAN/PATROL/AUTOTRACK
オートパンキー	SEQ/SORT/AUTOPAN/PATROL/AUTOTRACK
デジタルフリップ	ON/OFF
SUPER-D6	ON/OFF
モーションディテクター	OFF/MOTION DET/SCENE CHANGE
アラーム入出力	4入力 (ALARM IN 1~4)、2出力 (ALARM/AUX1、BW/AUX2)
白黒切替	AUTO/ON/OFF
プライバシーゾーン	ON/OFF (ゾーン設定8か所)
パトロール	STOP/PLAY/LEARN
クリーニング	ON/OFF
イメージホールド	ON/OFF
画揺れ補正	ON/OFF
シーンセレクト設定	INDOOR (L) /INDOOR (H) /OUTDOOR (L) /OUTDOOR (H)
言語設定	日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ロシア語/中国語

- ※1 常時通電状態でご使用の場合 (ただし、カメラの内部温度は −10 °C 以上)
- ※2 サンシールドは、外せません。
- ※3 回転速度は、使用するシステムコントローラーによって変わります。

■ 寸法図 (単位: mm)

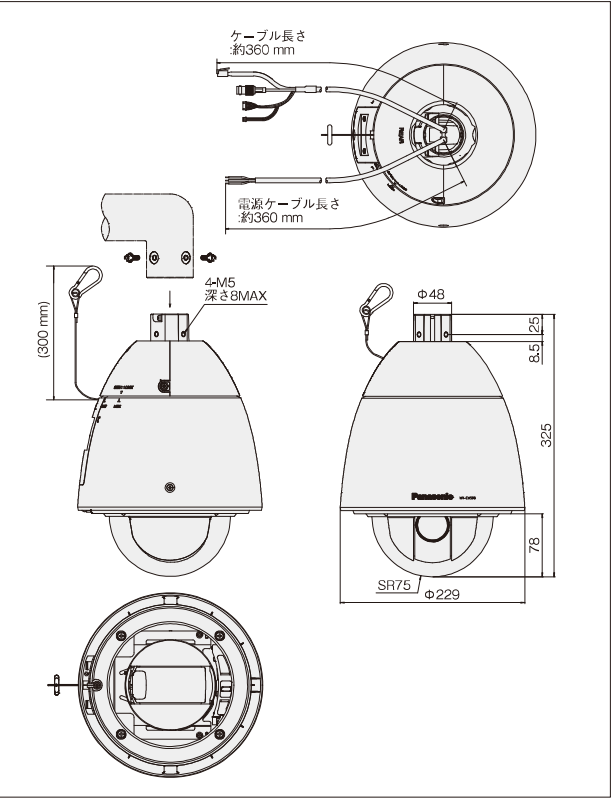

■ 関連商品 (別売)

カメラ
天井吊り下げ金具
WV-Q121
本体希望小売価格
36,750円
(税抜35,000円)

カメラ壁取付金具
WV-Q122
本体希望小売価格
36,750円
(税抜35,000円)

パイプ取付金具
WV-Q123
本体希望小売価格
12,600円
(税抜12,000円)

- 降雨時はドームカバーに雨滴が付着し画像が見えにくくなる場合があります。ドームカバーに汚れが付着し、画質が低下する場合がありますので、ドームカバーの定期的な清掃をお願いします。
- カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

0120-878-410
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付: 9時~17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C116

2012・05・010・P1