

スーパーダイナミック6方式 屋外対応
屋外ハウジング一体型
プリセットコンビネーションカラーカメラ

WV-CW590 (AC100 V)

本体希望小売価格 **472,500円**
(税抜450,000円)
<光学36倍ズームレンズ付>
<クリアドームカバー>

※レンズ交換不可。

アナログ映像	カラー白黒自動切替
VP多重	簡易白黒切替
近赤外線照明対応	オートフォーカス
遠近距離調整補正 (ABS)	VMD
プリセットポジション	256箇所
自動追従機能	



- 降雨時はドームカバーに雨滴が付着し画像が見えにくくなる場合があります。ドームカバーに汚れが付着し、画質が低下する場合がありますので、ドームカバーの定期的な清掃をお願いします。
- カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。

1/4型CCD、36倍ズームレンズおよび水平・垂直回転台を一体化した屋外用カメラ。


●新開発DSP SRプロセッサの搭載で高感度、高解像度を実現。●高い防水性能と幅広い使用温度範囲を確保した屋外設置型カメラ。●高精度パン・チルト機構とデジタルフリック機能の搭載。●オートモード機能や自動追従機能を搭載。

■定格 WV-CW590

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	72 W
撮像素子/有効画素数	1/4型インターライン転送方式CCD / 976(H)×494(V)
走査面積/走査方式	3.66 mm(H)×2.74 mm(V) / 2:1インターレース
信号方式	NTSC方式
同期方式	内部同期 (INT)、多重化垂直ドライブ (VD2)
走査周波数	水平: 15,734 kHz、垂直: 59.94 Hz
映像出力	VBS: 1.0 V [P-P] / 75 Ω (BNCプラグ)
解像度 (中心部にて)	水平: 650TV本typ. 垂直: 350TV本以上 (中心部)
最低照度	0.5 lx (カラーモード)、0.04 lx (白黒モード)、電子感度アップ/OFF AGC HIGH時
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (SUPER-D6 : ON)
SN比	52 dB以上 (AGC : OFF)
使用温度範囲	-50°C ~ +50°C、湿度90%以下 (結露しないこと) ※1
防水性	IP66防暴噴流形 (IEC60529 / JIS C 0920)
寸法	φ229 mm (直径) × 325 mm (高さ) (ドーム径150 mm)
質量/仕上げ	約4.5 kg / 本体: アルミダイカスト 焼付塗装 (塗装色: ファインシルバー) サンシールド※2: ASA樹脂 塗装 (塗装色: ファインシルバー) ドーム部: 透明ポリカーボネート樹脂
ズーム比	36倍 (電子ズーム使用時: 約720倍)
焦点距離/最大口径比	3.3 mm ~ 119 mm / 1:1.4 (WIDE) ~ 4.2 (TELE)
至近距離	2.0 m
絞り範囲	F1.4 ~ 22, Close
画角	水平: 1.7° (TELE) ~ 60.2° (WIDE)、垂直: 1.3° (TELE) ~ 46° (WIDE)

※1 常時通電状態でご使用の場合 (ただし、カメラの内部温度は-10°C以上) ※2 サンシールドは、外せません

■寸法図 単位: mm

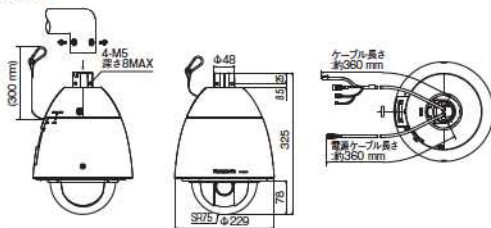

■関連機器

品名	品番	本体希望小売価格
カメラ天井吊り下げ金具	WV-Q121	36,750円 (税抜35,000円)
カメラ壁取付金具	WV-Q122	36,750円 (税抜35,000円)
パイプ取付金具	WV-Q123	12,600円 (税抜12,000円)

- 「水平」位置で広角にすると画面の上端に黒い帯が出ます。
- 回転速度は使用するシステムコントローラーによって変わります。

■関連機器について…………… 64ページ (組み合わせ早見表をご参照)
■近赤外線照明について…………… 110ページ

スーパーダイナミック6方式 屋外対応
屋外ハウジング一体型
プリセットコンビネーションカラーカメラ

WV-CW590A (AC100 V) (受注生産)

本体希望小売価格 **504,000円**
(税抜480,000円)
<光学36倍ズームレンズ付>
<クリアドームカバー>

※レンズ交換不可。

アナログ映像	カラー白黒自動切替
VP多重	簡易白黒切替
近赤外線照明対応	オートフォーカス
遠近距離調整補正 (ABS)	VMD
プリセットポジション	256箇所
自動追従機能	



- カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。

WV-CW590Aドームカバー部 親水コーティング対応モデル


●ドームカバー部親水コーティングにより、降雨時における高い視認性と防汚性を実現。※親水コートは水 (雨水) のみに効果があり、その他の物質 (たとえば油など) や、表面の保護を目的とするものではありません。※ドームカバーに直接触ったり布などで拭かないでください。親水コートの効果が弱くなります。

■定格 WV-CW590A

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	72 W
撮像素子/有効画素数	1/4型インターライン転送方式CCD / 976(H)×494(V)
走査面積/走査方式	3.66 mm(H)×2.74 mm(V) / 2:1インターレース
信号方式	NTSC方式
同期方式	内部同期 (INT)、多重化垂直ドライブ (VD2)
走査周波数	水平: 15,734 kHz、垂直: 59.94 Hz
映像出力	VBS: 1.0 V [P-P] / 75 Ω (BNCプラグ)
解像度 (中心部にて)	水平: 650TV本typ. 垂直: 350TV本以上 (中心部)
最低照度	0.5 lx (カラーモード)、0.04 lx (白黒モード)、電子感度アップ/OFF AGC HIGH時
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (SUPER-D6 : ON)
SN比	52 dB以上 (AGC : OFF)
使用温度範囲	-50°C ~ +50°C、湿度90%以下 (結露しないこと) ※1
防水性	IP66防暴噴流形 (IEC60529 / JIS C 0920)
寸法	φ229 mm (直径) × 325 mm (高さ) (ドーム径150 mm)
質量/仕上げ	約4.5 kg / 本体: アルミダイカスト 焼付塗装 (塗装色: ファインシルバー) サンシールド※2: ASA樹脂 塗装 (塗装色: ファインシルバー) ドーム部: 透明ポリカーボネート樹脂 (親水コート)
ズーム比	36倍 (電子ズーム使用時: 約720倍)
焦点距離/最大口径比	3.3 mm ~ 119 mm / 1:1.4 (WIDE) ~ 4.2 (TELE)
至近距離	2.0 m
絞り範囲	F1.4 ~ 22, Close
画角	水平: 1.7° (TELE) ~ 60.2° (WIDE)、垂直: 1.3° (TELE) ~ 46° (WIDE)

※1 常時通電状態でご使用の場合 (ただし、カメラの内部温度は-10°C以上) ※2 サンシールドは、外せません

■寸法図 単位: mm

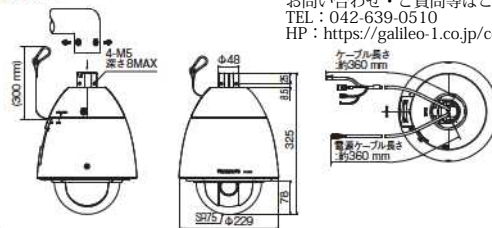

■関連機器

品名	品番	本体希望小売価格
カメラ天井吊り下げ金具	WV-Q121	36,750円 (税抜35,000円)
カメラ壁取付金具	WV-Q122	36,750円 (税抜35,000円)
パイプ取付金具	WV-Q123	12,600円 (税抜12,000円)

- 「水平」位置で広角にすると画面の上端に黒い帯が出ます。
- 回転速度は使用するシステムコントローラーによって変わります。

■関連機器について…………… 64ページ (組み合わせ早見表をご参照)
■近赤外線照明について…………… 110ページ

ネットワークカメラ

ネットワークディスクレコーダー

ネットワークカメラ

カメラ

デジタルレコーダー

マトリクススイッチャー

ご参考