

## テレックカメラ 8台用カメラ駆動ユニット

### WV-PS108A 100 m以内

本体希望小売価格 **112,350円**

(税抜107,000円)

<ラックマウント金具付>

※WV-CP55V, WV-CP55, WV-CW180, WV-CW190には使用できません。



VP多重

8台用

## テレックカメラ 8台用カメラ駆動ユニット

### WV-PS178 500 m以内

本体希望小売価格 **157,500円**

(税抜150,000円)

<ラックマウント金具付>



8台用

## テレックカメラ 4台用カメラ駆動ユニット

### WV-PS174 500 m以内

本体希望小売価格 **84,000円**

(税抜80,000円)

<ラックマウント金具付>



4台用

## テレックカメラ1台用カメラ駆動ユニット

### WV-PS17 500 m以内

本体希望小売価格 **42,000円**

(税抜40,000円)



1台用

テレックカメラに同軸ケーブル1本で接続するだけでカメラ電源供給とカメラ映像信号・音声信号伝送が可能。


●データ通信機器 (システムコントローラーなど)にも接続可能。(WV-PS108Aは不可) ※WV-PS178はCH1のみ対応。WV-PS174は全CH対応。

#### ■定格 WV-PS108A WV-PS178 WV-PS174 WV-PS17


電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz ※電源コードの長さ約1.5 m WV-PS174の電源コードの長さ約2.3 m
消費電力	約68 W (WV-PS108A) 約102 W (WV-PS178) 約56 W (WV-PS174) 約18 W (WV-PS17)
カメラ電源供給方式	定電流電圧伝送方式
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	幅420 mm×高さ344 mm×奥行き350 mm (ゴム足、突起部含まず) (WV-PS108A・WV-PS178・WV-PS174) 幅138 mm×高さ44 mm×奥行き185 mm (ゴム足除く) (WV-PS17)
質量	約4.2 kg (WV-PS108A) 約4.2 kg (WV-PS178) 約4.0 kg (WV-PS174) 約1.0 kg (WV-PS17)
仕上げ	前面パネル:ソリッドシルバー塗装 上カバー:ソリッドメタリック塗装 後面パネル:亜鉛メッキ処理鋼板 (WV-PS108A・WV-PS178・WV-PS174・WV-PS17)
カメラ入力	1.0 V [p-p]/75 Ω×8 (BNC コネクター) (WV-PS108A・WV-PS178) 1.0 V [p-p]/75 Ω×4 (BNC コネクター) (WV-PS174) 1.0 V [p-p]/75 Ω×1 (BNC コネクター) (WV-PS17)
映像出力	1.0 V [p-p]/75 Ω×16 (BNC コネクター) (WV-PS178) 1.0 V [p-p]/75 Ω×8 (BNC コネクター) (WV-PS108A) 1.0 V [p-p]/75 Ω×4 (BNC コネクター) (WV-PS174) 1.0 V [p-p]/75 Ω×1 (BNC コネクター) (WV-PS17)
音声出力	-10 dBV/600 Ω×2 不平衡 (RCA ピンジャック) (WV-PS108A) -10 dBV/600 Ω×4 不平衡 (RCA ピンジャック) (WV-PS178・WV-PS174) -10 dBV/600 Ω×1 不平衡 (RCA ピンジャック) (WV-PS17)
同期入力 (SYNC/VD)	4.0 V [p-p]/75 Ω負極性、またはVS1.0 V [p-p]/75 Ω (BNCコネクター) (WV-PS178・WV-PS174・WV-PS17)
同期出力 (SYNC/VD)	4.0 V [p-p]/75 Ω負極性 (BNCコネクター) (WV-PS178・WV-PS174・WV-PS17)

#### ■寸法図 単位: mm

(WV-PS108A, WV-PS178, WV-PS174共用)



(WV-PS17)



#### 機能比較表

カメラ入力数	最大ケーブル延長距離		データ通信ポート数	音声出力	映像入力	映像出力	
	5C-2V	3C-2V					
WV-PS108A※	8	100 m	40 m	0	2	8	各1系統
WV-PS178	8	500 m	200 m	1	4	8	各2系統
WV-PS174	4	500 m	200 m	4	4	4	各1系統
WV-PS17	1	500 m	200 m	1	1	1	各1系統

※WV-CP55V, WV-CP55, WV-CW180, WV-CW190には使用できません。

## テレック専用 屋内防塵用カメラハウジング

### WV-40 (取付金具付)

本体希望小売価格 **18,900円**  
(税抜18,000円)



パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ  
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL: 042-639-0510  
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

※8倍パリアフォーカルレンズWV-LZ62/8S、WV-LZ62/8は収納できません。


## テレックカメラをチリ、ホコリから守るケース。

●自動絞り電動ズームレンズ装着カメラ、マイクユニット付カメラには使用不可。(マイク機能は使用不可。)

#### ■定格 WV-40

使用場所	屋内
適用機種	テレックカメラシリーズ(ドーム型除く)
取付角度調整範囲	水平: 180° 垂直(上方向): 60° (水平方向に90°回転時) 5° (水平方向無回転時) (下方向): 60°
使用温度範囲	使用するカメラ/レンズの使用温度範囲内
寸法	151 mm(幅)×231 mm(高さ)×338 mm(奥行き) (水平方向取付時)
質量	約1.2 kg
仕上げ	上、下カバー: ライトグレー色樹脂製 底板、取付金具: ライトグレー色焼付塗装

#### ■寸法図 単位: mm

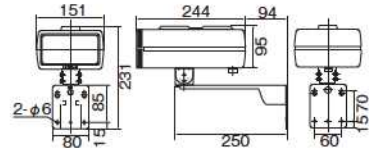

## テレック専用 軒下防滴用カメラハウジング

### WV-42 (取付金具付)

本体希望小売価格 **29,400円**  
(税抜28,000円)



軒下

※8倍パリアフォーカルレンズWV-LZ62/8S、WV-LZ62/8は収納できません。


## テレックカメラを軒下などに設置する場合に使用。

●自動絞り電動ズームレンズ装着カメラ、マイクユニット付カメラには使用不可。(マイク機能は使用不可。)

#### ■定格 WV-42

使用場所	軒下
適用機種	テレックカメラシリーズ(ドーム型除く)
取付角度調整範囲	水平: 180° 垂直(上方向): 60° (水平方向に90°回転時) 5° (水平方向無回転時) (下方向): 60°
使用温度範囲	使用するカメラ/レンズの使用温度範囲内
寸法	170 mm(幅)×232 mm(高さ)×365 mm(奥行き) (水平方向取付時)
質量	約1.9 kg
仕上げ	サンシールド: オフホワイト色焼付塗装 マンセル5Y8.5/1近似色 上・下カバー: ライトグレー色樹脂製底板、取付金具: ライトグレー色焼付塗装

#### ■寸法図 単位: mm

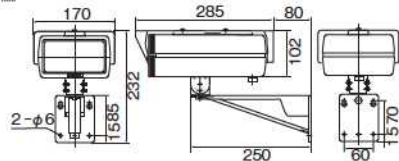

#### WV-42専用ファンヒーター

### WV-45

本体希望小売価格 **33,600円**  
(税抜32,000円)



#### WV-45専用電源ユニット

### WV-47

本体希望小売価格 **27,300円**  
(税抜26,000円)

