

カメラ駆動ユニット WV-PS174

概要

本機はテルックカメラ専用のカメラ駆動ユニットです。4台までのテルックカメラに電源を供給します。また、同期信号を出力し、複数の装置間に同期をかけることができます。

データ通信にも対応しており、データ通信機能を持った機器（システムコントローラーなど）を接続してシステムを構築することもできます。


仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz (電源コードの長さ 約 2.3 m)
消費電力	約 56 W (最大)
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式
カメラ入力	1.0 V [P-P] / 75 ×4 (BNC 端子)
映像出力	1.0 V [P-P] / 75 ×4 (BNC 端子)
音声出力	- 10 dBV / 600 ×4 不平衡 (RCA ピンジャック)
同期入力 (SYNC / VD)	4.0 V [P-P] / 75 負極性 または VS 1.0 V [P-P] / 75 (BNC 端子)
同期出力	SYNC / VD 4.0 V [P-P] / 75 負極性 (BNC 端子)
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
使用湿度範囲	90 %以下
寸法	幅 420 mm 高さ 44 mm 奥行き 350 mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	約 4.0 kg
仕上げ	前面パネル：ソリッドシルバー塗装 上カバー：ソリッドメタリック塗装 後面パネル：亜鉛メッキ処理鋼板

付属品

取扱説明書.....	1	ラックマウント金具取付ねじ (M3×10 mm)	6
保証書.....	1	ラック取付ねじ (呼び径 5 タッピング、12 mm)	4
ラックマウント金具	2	スイッチプロテクター	1

外觀寸法図 (単位 : mm)

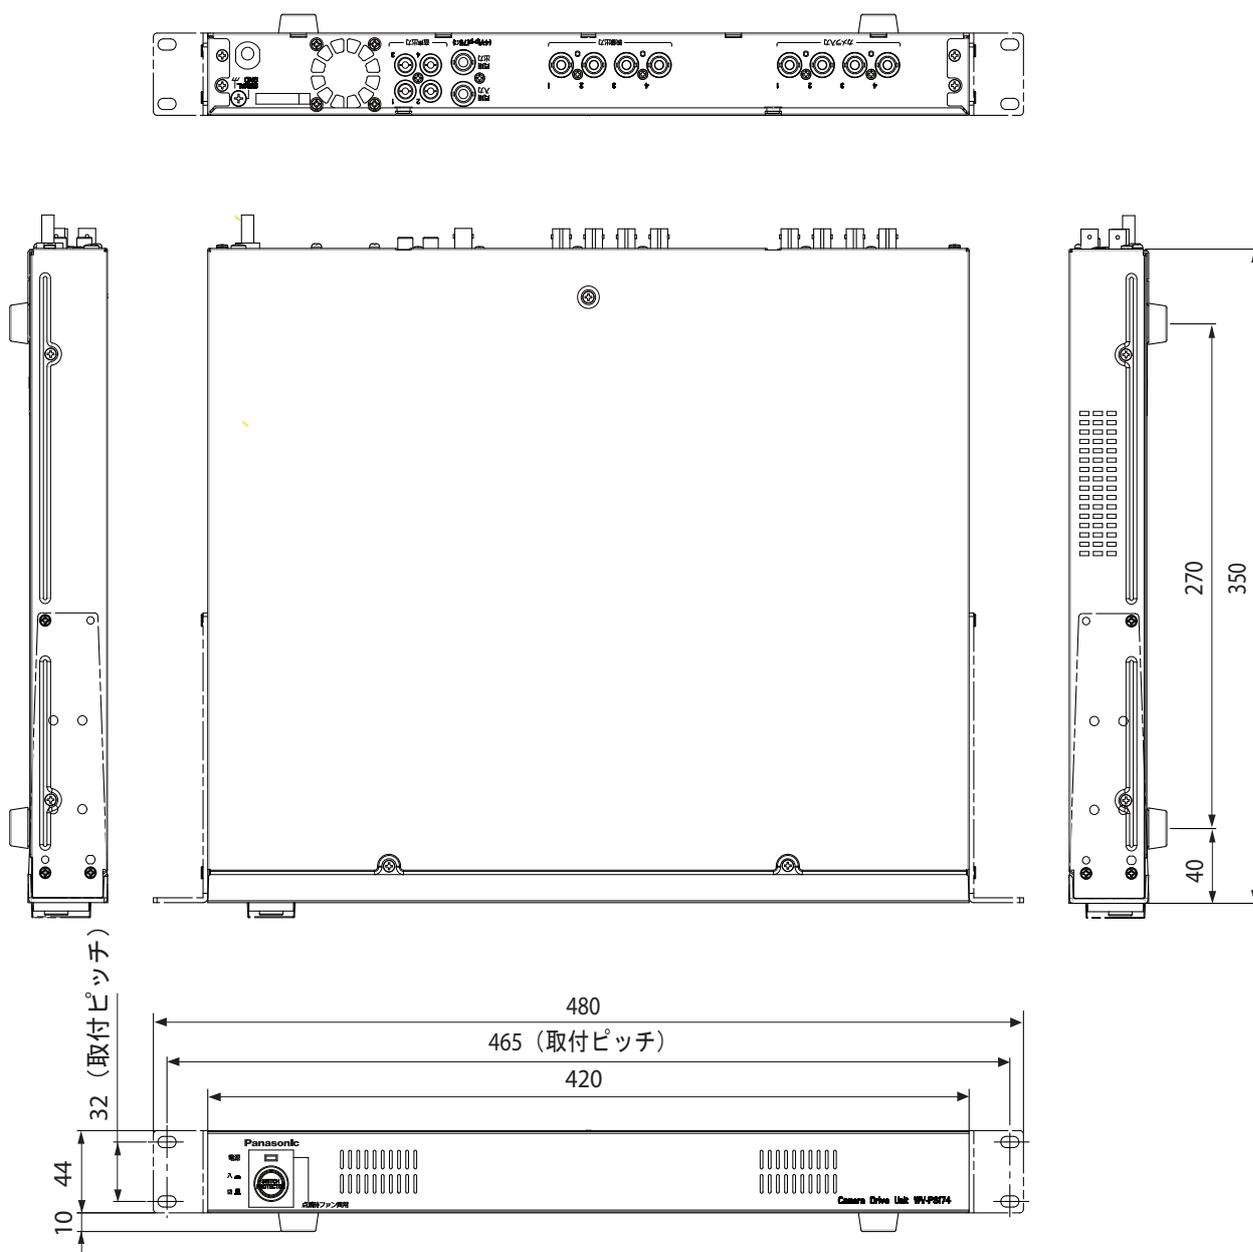

パナソニックの正規代理店
 株式会社ガリレオ
 お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
 TEL : 042-639-0510
 HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>