

# カメラ駆動ユニット WV-PS178

## 概要

本機は、テルックカメラ専用のカメラ駆動ユニットです。テルックカメラ(最大8台)に電源を供給したり、同期信号を出力し、複数の装置間に同期をかけることができます。

データ通信にも対応しており、データ通信機能を持った機器(システムコントローラーなど)を接続してシステムを構築できます。

カメラ入力端子1のみ対応。


## 仕様

電源	AC100 V 50 / 60 Hz (電源コードの長さ 約 2.3 m)
消費電力	約 102 W (最大)
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式
カメラ入力	1.0 V [P-P] / 75 × 8 (BNC 端子)
映像出力	1.0 V [P-P] / 75 × 16 (BNC 端子)
音声出力	-10 dBV / 600 × 4 不平衡 (RCA ピンジャック)
同期入力 (SYNC / VD)	4.0 V [P-P] / 75 負極性 または VS 1.0 V [P-P] / 75 (BNC 端子)
同期出力 (SYNC / VD)	4.0 V [P-P] / 75 負極性 (BNC 端子)
使用温度範囲	-10 ~ +50
使用湿度範囲	90 % 以下
寸法	幅 420 mm 高さ 44 mm 奥行 350mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	約 4.2 kg
仕上げ	前面パネル: ソリッドシルバー塗装 上カバー: ソリッドメタリック塗装 後面パネル: 亜鉛メッキ処理鋼板

## 付属品

取扱説明書.....	1	ラックマウント金具取付ねじ (M3 × 10 mm) .....	6
保証書.....	1	ラック取付ねじ (呼び径 5 タッピング、12 mm) .....	4
ラックマウント金具 .....	2	スイッチプロテクター .....	1

外觀寸法図 (単位 : mm)

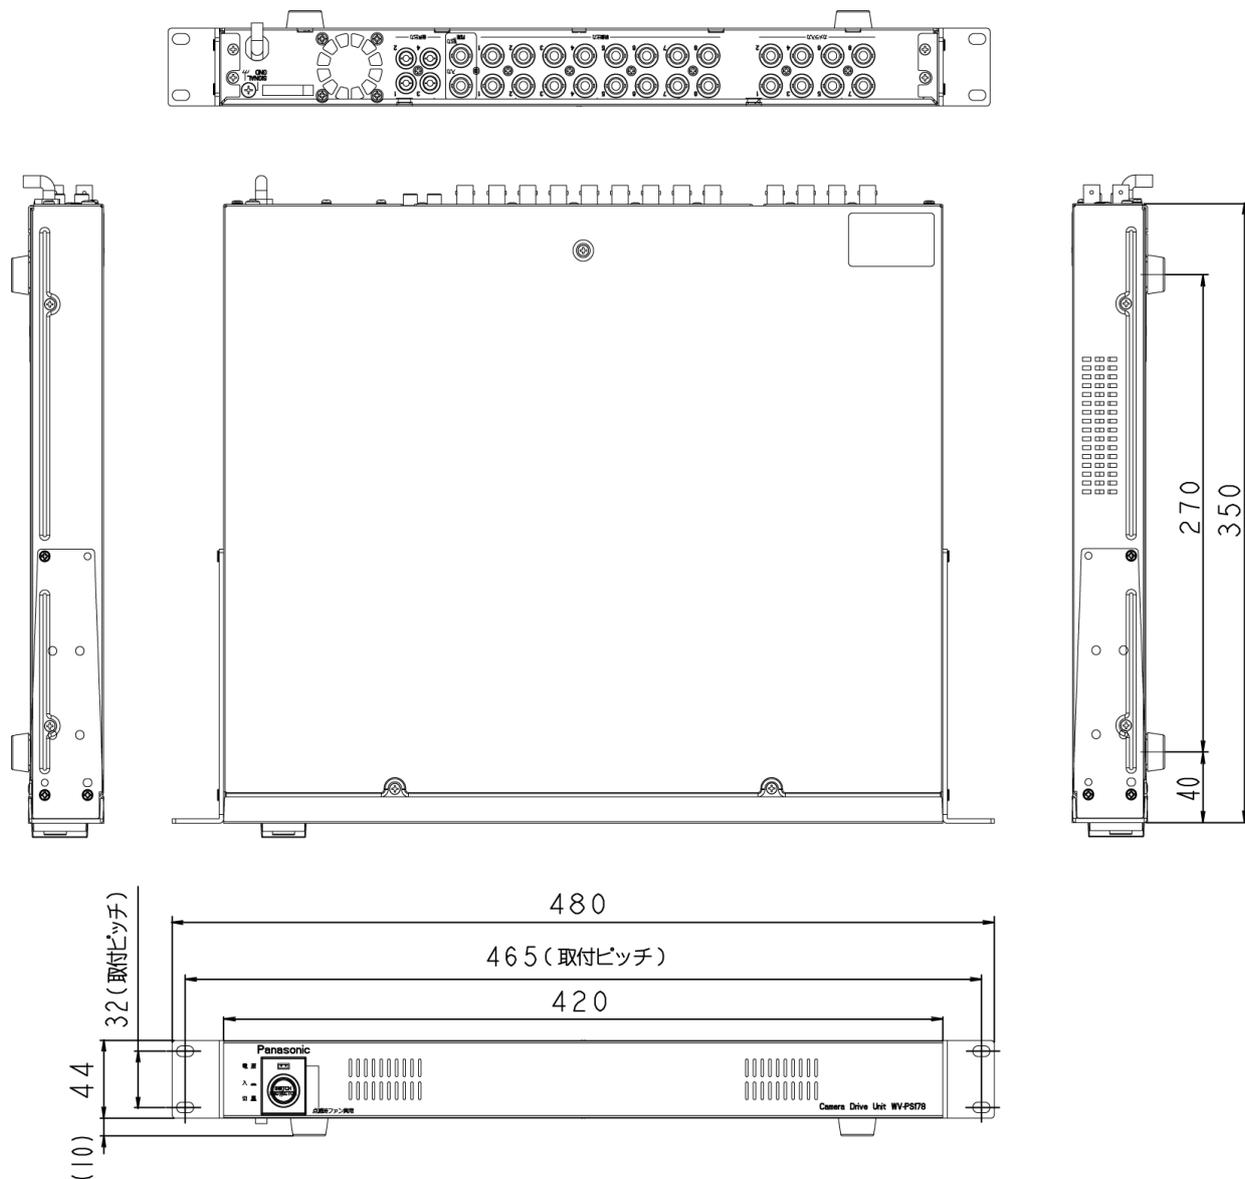

パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ

お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL : 042-639-0510

HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>