

Panasonic

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。

アイプロシリーズスーパーダイナミック方式 屋内プリセットコンビネーションHDネットワークカメラ WV-SC387 (PoE 受電方式 DC12V)

本体希望小売価格 490,000円(税抜)

<光学30倍ズームレンズ><カメラ取付金具 付属><取付金具 別売>※レンズ交換不可
PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格 8,000円(税抜)が必要です。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

MEGA SuperDynamic

ONVIF | S G



WV-SC387

VIQS

Variable Image Quality on Specified area
[VIQS機能×2エリア]

H.264 JPEG

HD
High Definition
720/30p

day/night
IR
removable
カラー白黒自動切換
IRカットフィルター切換

Fog
hand
Compensation
霧補正機能

HLC
高光補正機能

H 45x
EXTRA OPTICAL ZOOM

HD (1280×720) / 30fps
H.264, JPEG

i-PRO
SmartHD

2.4メガMOSセンサー搭載 45倍^{*1}(HD EX光学ズーム、1280×720時) 広角監視(垂直回転範囲-25°~205°)を実現した屋内PTZカメラ

ネットワーク環境で1280×720 / 30 fpsの高画質を 高効率運用ができるトリプルエンコーディング

パナソニック独自のプラットフォームUniPhier[®]システムLSIを搭載。
H.264ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、ネットワーク環境
で高効率運用ができるトリプルエンコーディングを実現します。



UniPhier[®]

(H.264: 1280×720/30fps, 640×360/30fpsの2ストリームとJPEG (MJPEG) を同時に出力可能)

2エリアVIQS (指定エリア画質可変) 機能を搭載

全体のデータ量は変えずに、指定した領域
だけを最大2カ所まで高解像度で配信する
ことができる2エリアVIQS^{*2}機能を搭載。
指定した領域は高解像度で、指定外の領域
は低解像度画質となり、注視したい箇所の
見やすさ向上はもちろん、全体の配信データ
量の抑制を実現します。



※写真はVIQS機能説明のためのイメージです。

(H.264画像のみ適用可能、高解像度の領域が全画面 低解像度エリア比40%以下の指定)。

ほこりの侵入を軽減する防塵構造によりドームカバーレスを実現


新開発パン・チルトモーター部の防塵構造によりドーム
カバーレス化を実現。ほこりがパン・チルト機構へ侵入
することを軽減します。また、ドームカバーレス化の実現
によりHDの高画質な映像撮影を可能とします。

※ご使用の環境によっては性能の劣化が早くなる場合があります。



飾りカバー
樹脂色: セイルホワイト
カメラ部
塗装色: 黒
ドーム部
カバーレス

上方視野角を広げた広角監視を実現 (垂直回転範囲: -25°~ 205°/レンズ中心)



垂直回転: -25°(仰角) wide画角イメージ

水平回転360°のエンドレス旋回(最大旋回
速度300°/秒)、垂直回転-25°~205°
(水平~真下~水平)のパン・チルト機構を
搭載しています。WV-SC387は、新機構
パン・チルト構造と筐体設計により、従来
機種^{*3}に比べ上方視野角の拡大を実現。
1台で広い範囲の監視を可能とします。



垂直回転: 0° wide画角イメージ

パン・チルト・ズーム連動のスムーズな自動追尾機能を搭載

オートパン機能やパトリール機能の他、パン・チルト・
ズームを連動させた自動追尾機能を実現。
予め設定した監視エリア内に動きを検知すると、
その被写体を自動的に追尾して撮影できます。

※自動追尾撮影の精度は、設置場所の環境により異なります。
事前の確認が必要です。




※1 [45倍 HD EX光学ズーム] 1倍~30倍までの光学ズームに加え、MOSセンサーの約200万画素の領域のうち、約92万画素分(1280×720)の中央部を切り取って撮影するので、HD(1280×720)解像度を使用したとき、光学 45倍相当のズーム倍率が得られます。

※2 VIQS: Variable Image Quality on Specified area ※3 従来機種: WV-SC386 [旧品番: DG-SC386]

■ 定格 WV-SC387

基本	
電源	DC12 V、PoE (IEEE802.3af準拠)
消費電力*	DC12 V: 1.0 A、12 W、PoE DC 48 V: 250 mA/約12 W (クラス0機器)
使用温度/湿度範囲	-10℃ ~ +55℃/90%以下 (結露しないこと)
保存温度/湿度範囲	-20℃ ~ +65℃/95%以下 (結露しないこと)
モニター出力 (調整用)	VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンジジット信号、φ3.5 mm ミニジャック (モノラル)
外部I/O端子	アラーム入力1、白黒切換入力、アラーム出力、またはAUX出力と切り換えて使用することが可能。 アラーム入力3、AUX出力、各1端子 (各端子のアラーム入力、白黒切換入力、アラーム出力、またはAUX出力と切り換えて使用することが可能)
マイク/ライン入力	φ3.5 mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス: 約2 kΩ 不平衡 マイク入力時 使用可能マイク: プラグインパワー方式 供給電圧: 2.5 V±0.5 V マイク入力感度: -48 dB±3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) ライン入力時 入力レベル: 約-10 dBV
オーディオ出力	φ3.5 mm ステレオミニジャック (モノラル出力) 出力インピーダンス: 約600 Ω 不平衡 アンプ内蔵の外部スピーカーを使用 出力レベル: -20 dBV
寸法	φ185 mm (高さ) 211 mm (取り付け部を含む)
質量	本体: 約1.5 kg 付属品 (カメラ取付金具、飾りカバー): 約240 g
仕上げ	カメラ部: ABS樹脂 (塗装色: 黒) 飾りカバー: ABS樹脂 (樹脂色: セイルホワイト)
カメラ部	
撮像素子	約1/3型 MOSセンサー
有効画素数	約240万画素
注視範囲	5.38 mm (H) × 3.02 mm (V)
注視方式	プロジェクション
最低照度 (※換算値)	カラー 0.3 lx (F1.6、オートスローシャッター: Off (1/30 s), AGC: High) 0.019 lx (F1.6、オートスローシャッター: 最大16/30 s, AGC: High) ※ 白黒 0.04 lx (F1.6、オートスローシャッター: Off (1/30 s), AGC: High) 0.003 lx (F1.6、オートスローシャッター: 最大16/30 s, AGC: High) ※
スーパーダイナミック	On/Off
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (スーパーダイナミック: On時)
照度自動制御	On/Off (スーパーダイナミック: On時のみ)
ゲイン (AGC)	On (High) / On (Mid) / On (Low) / Off
暗部補正	On/Off
逆光補正 (BLC)	On/Off
露光補正	On/Off
光量制御	屋外撮影 / フリカレス (50 Hz) / フリカレス (60 Hz) / 固定シャッター
シャッター速度	OFF (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
オートスローシャッター	Off (1/30 s), 最大2/30 s, 最大4/30 s, 最大6/30 s, 最大10/30 s, 最大16/30 s
カラー / 白黒切換	On/Off / Auto1 / Auto2 / Auto3
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	High / Low
画角補正	On/Off
プライバシーゾーン	遮断 / モザイク / Off (ゾーン設定 最大32カ所)
画面内文字表示	On/Off 最大20文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) 文字サイズ 大 / 中 / 小
動作検知 (VMD)	On/Off, 4エリア設定可能
イメージホールド	On/Off
レンズ部	
ズーム比	30倍 / 45倍 HD EX光学ズーム (画像解像度1280×720時)
デジタルズーム	12倍 (最大1080倍, EX光学ズーム、2メガピクセルモード 画像解像度640×360時)
焦点距離 (f)	4.3 mm ~ 129.0 mm
最大口径比 (F)	1:1.6 (WIDE) ~ 4.7 (TELE)
フォーカス範囲	2.0 m ~ ∞
絞り範囲	F1.6 (WIDE) ~ Close
画角	[16:9モード] 水平: 2.34° (TELE) ~ 65.1° (WIDE)、垂直: 1.36° (TELE) ~ 38.4° (WIDE) [4:3モード] 水平: 1.6° (TELE) ~ 45.2° (WIDE)、垂直: 1.2° (TELE) ~ 34.3° (WIDE)
回転台部	
水平回転範囲	360°エンドレス回転
水平回転速度	マニュアル: 約0.065°/s ~ 120°/s、プリセット: 最大約300°/s
垂直回転範囲	動作範囲: -25° ~ 205° (水平 ~ 真下 ~ 水平) チルト範囲指定: 10° / 5° / 3° / 0° / -3° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° 指定可能
垂直回転速度	マニュアル: 約0.065°/s ~ 120°/s、プリセット: 最大約300°/s
プリセットポジション数	256カ所
オートモード	自動追尾 / オートパン / プリセットシーケンス / 360°マッピング / ノットロー
セルフタイマー時間	10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分
マッピング	360°マッピング / プリセットマッピング

■ 寸法図 (単位:mm)

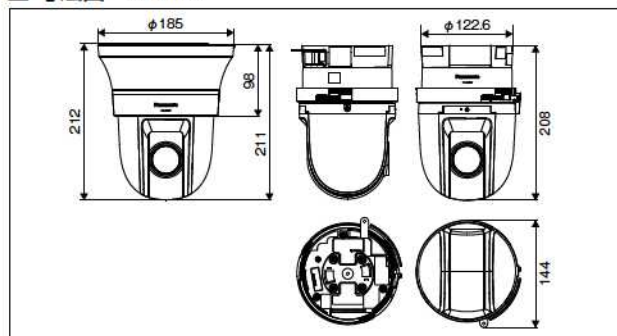

Uniphier®は、パナソニック株式会社の登録商標です。



「みえますねとPRO」は、パナソニックなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラやレコーダーに対し、アクセス・操作・通知などをこなすためのクラウド型サービスです。みえますねとPROについては <http://panasonic.biz/miemasu/pro/> をご覧ください。



IPベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラム ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) が公開しているプロファイル。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。●鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様相談センター

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ
画像解像度	●アスペクト比が16:9に設定されている場合 H.264 / JPEG (MJPEG) 1280×720 / 640×360 / 320×180 最大30 fps ●アスペクト比が4:3に設定されている場合 H.264 / JPEG (MJPEG) 1280×960 / 800×600 / VGA / QVGA 最大30 fps
画像圧縮方式	H.264 ^{※2} 画質選択: 動き優先 / 標準 / 画質優先 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート / ベストエフォート配信) 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps (フレームレート指定) 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps JPEG (MJPEG) 画質選択: 0: 最高画質 / 1: 高画質 / 2: 3 / 4 / 5標準 / 6: 7 / 8 / 9低画質 (0~9の10段階) 配信方式: PULL / PUSH 画像更新速度: 0.1 fps ~ 30 fps (JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps, G.711 64 kbps, AAC ^{※3}
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 8192 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTSP, RTP, RTCP, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
最大接続数	14 (カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による
FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
推奨SDXC / SDHC / SDメモリーカード (別売) ^{※4}	パナソニック株式会社製 (SDスピードクラス4以上) (miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCメモリーカード: 64 GB、SDHCメモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB、SDメモリーカード: 2 GB
携帯電話対応	NTTドコモ (KDDI), SoftBank, J-Phone, au (KDDI) による
携帯端末対応	iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1以降), Android TM 端末 最新情報はこちら → http://panasonic.biz/security/support/technic.html

※1 本機の電源に関する情報については、サポートウェブサイト

(<http://panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

※2 独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。

※3 AAC (Advanced Audio Coding) はSDメモリーカードへの録音時のみ使用します。

※4 SDメモリーカードへの録画を、自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、耐久性・信頼性に優れた業務用のSDメモリーカードをご使用ください。詳細については、サポートウェブサイト (<http://panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

■ 対応OSとブラウザ

対応 OS	Microsoft® Windows® 8.1	日本語版
	Microsoft® Windows® 8	日本語版
	Microsoft® Windows® 7	日本語版
	Microsoft® Windows Vista®	日本語版
	Microsoft® Windows® XP SP3	日本語版
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 11	32ビット 日本語版
	Windows® Internet Explorer® 10	32ビット 日本語版
	Windows® Internet Explorer® 9	32ビット 日本語版
	Windows® Internet Explorer® 8	32ビット 日本語版
	Windows® Internet Explorer® 7	32ビット 日本語版

最新情報はこちら → <http://panasonic.biz/security/support/technic.html>

- IPv6で通信を行う場合は、Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 7または、Microsoft® Windows Vista® を使用してください。
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPad, iPhone, iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

■ 関連商品 (別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

カメラ天井埋込金具 WV-Q126A



本体希望小売価格
24,000円 (税別)

カメラ壁取付金具 WV-Q119



本体希望小売価格
26,600円 (税別)

カメラ天井直付金具 WV-Q105A



本体希望小売価格
15,000円 (税別)

スモークドームカバー WV-CS5S

本体希望小売価格
15,600円 (税別) (分光透過率約40%)

※低照度の場所では使用しないでください。

クリアドームカバー WV-CS5C

本体希望小売価格
15,600円 (税別)

- スモークドームカバー、クリアドームカバーをご使用の場合は、カバーに遮られて垂直画角に狭まり(ケラレ)が生じます。狭まりが生じない垂直回転範囲は、右記の通りです。

※ドームカバーをご使用の場合は、条件によっては解像度が劣化することがあります。

	垂直回転範囲	視野角 (撮影可能範囲)
ドームカバー未使用時	-25° ~ 205°	-44° ~ 224°
ドームカバー使用時	7° ~ 173°	-8° ~ 188°

ACアダプター WV-PS16

本体希望小売価格
8,000円 (税別)

●DC12 Vを使用する場合。



イーサネット 送電アダプター BB-HPE2

本体希望小売価格
24,800円 (税別)



0120-878-410 (土・日・祝祭日は受付のみ)

携帯電話・FAXからもご利用いただけます (お問合せの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)。

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/Info/>

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C295

2015-05-010-P1