

Panasonic

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。

アイプロシリーズスーパーダイナミック方式
屋内プリセットコンビネーションネットワークカメラ

WV-SC588A (PoE 受電方式 DC12V)

本体希望小売価格 540,000円(税抜)

WV-SC387A (PoE 受電方式 DC12V)

本体希望小売価格 490,000円(税抜)

<光学30倍ズームレンズ><カメラ取付金具 付属><取付金具 別売>※レンズ交換不可
PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプター-WV-PS16
本体希望小売価格 8,000円(税抜)が必要です。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

MEGA SuperDynamic



WV-SC588A



WV-SC387A

VIQS

Variable Image Quality on Specified area
[VIQS機能×8エリア]

H.264 / JPEG

FULL HD
1080/30p
[WV-SC588A]

HD
720/30p
[WV-SC387A]

day/night
IR
removable
カラー・白黒自動切替
IRカットフィルター切替

Fog
Compensation
霧補正機能

30x
OPTICAL ZOOM
90x EXTRA OPTICAL ZOOM
[WV-SC588A]

45x
EXTRA OPTICAL ZOOM
[WV-SC387A]

フルHD (1920×1080) /30fps H.264, JPEG
(WV-SC588A)
HD (1280×720) /30fps H.264, JPEG
(WV-SC387A)

i-PRO
SmartHD

WV-SC387Aは、45倍 HD EX光学ズーム※1 (1280×720時) 広角監視(垂直回転範囲-25°~205°)を実現した屋内PTZカメラ

ネットワーク環境で高画質な高効率運用ができる トリプルエンコーディング

H.264: 2本のストリームとJPEG(MJPEG)を同時に出力できます。

※WV-SC588A…H.264 ストリーム1: 1920×1080 最大30 fps, H.264 ストリーム2: 640×360 最大30 fps
WV-SC387A…H.264 ストリーム1: 1280×720 最大30 fps, H.264 ストリーム2: 640×360 最大30 fps

光学30倍ズームレンズ&高精度プリセット機能を搭載

1台で広いエリアをモニタリングすることが可能です。

WV-SC588Aは640×360モードでEX光学ズーム90倍まで、

WV-SC387Aは1280×720モードでHD EX光学ズーム45倍※1まで可能です。

※1 [45倍 HD EX光学ズーム]

1倍~30倍までの光学ズームに加え、MOSセンサーの約240万画素の領域のうち、約92万画素分(1280×720)の中央部を切り取って撮影するので、HD (1280×720)解像度を使用したとき、光学 45倍相当のズーム倍率が得られます。

ほごりの侵入を軽減する防塵構造によりドームカバーレスを実現

新開発パン・チルトモーター部の防塵構造により
ドームカバーレス化を実現。

ほごりがパン・チルト機構へ侵入することを軽減し
ます。また、ドームカバーレス化の実現により高画
質な映像撮影を可能とします。

※ご使用の環境によっては性能の劣化が早くなる場合があります。



SDXC / SDHC / SDメモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDメモリーカードにH.264動画またはJPEG画像を保存できます。(ダウンロード可能) また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することもできます。

上方視野角を広げた広角監視を実現 (垂直回転範囲: -25°~ 205°/レンズ中心)



垂直回転: -25°(仰角) wide画角イメージ

水平回転360°のエンドレス旋回(最大旋回
速度300°/秒)、垂直回転-25°~205°
(水平~真下~水平)のパン・チルト機構
を搭載しています。

WV-SC588A、SC387Aは、新機構パン・
チルト構造と筐体設計により、従来機種※
に比べ上方視野角の拡大を実現。

1台で広い範囲の監視を可能とします。 ※従来機種: WV-SC386 [旧品番: DG-SC386]



垂直回転: 0° wide画角イメージ

パン・チルト・ズーム連動のスムーズな自動追尾機能※を搭載

オートパン機能やパトロール機能の他、
パン・チルト・ズームを連動させた自動追尾
機能を実現。予め設定した監視エリア内
に動きを検知すると、その被写体を自動
的に追尾して撮影できます。


※自動追尾撮影の精度は、設置場所の環境により異なります。
事前の確認が必要です。



■ 定格 WV-SC588A/WV-SC387A

基本	
電源※1	DC12 V, PoE (IEEE802.3af準拠)
消費電力※1	DC12 V: 1.0 A, 12 W, PoE DC 48 V: 250 mA/約12 W (クラス0機器)
使用環境	使用温度範囲: -10℃ ~ +55℃ / 使用湿度範囲: 10% ~ 90% (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲: -20℃ ~ +65℃ / 保存湿度範囲: 10% ~ 95% (結露しないこと)
モニター出力(調整用)	VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω, コンポジット信号, φ3.5 mmモノラルミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアから変更)
外部I/O端子	アラーム入力1 / カラー白黒切換入力, アラーム入力2 / アラーム出力, アラーム入力3 / AUX出力 各1端子
マイク/ライン入力	φ3.5 mmモノラルミニジャック 入力インピーダンス: 約2 kΩ 不平衡 マイク入力時 使用可能マイク: プラグインパワー方式 供給電圧: 2.5 V±0.5 V 推奨マイク入力感度: -48 dB±3 dB (0 dB=1 V / Pa, 1 kHz) ライン入力時 入力レベル: 約-10 dBV
オーディオ出力	φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス: 約600 Ω 不平衡 出力レベル: -20 dBV
寸法	(最大径)φ185 mm(飾りカバーを含む) (高さ)211 mm
質量	本体: 約1.5 kg 付属品(カメラ取付金具, 飾りカバー): 約240 g
仕上げ	カメラ部: ABS樹脂 黒 飾りカバー: ABS樹脂 セイルホワイト
カメラ部	
撮像素子	約1/3型 MOSセンサー
有効画素数	約240万画素
Viewing面横	5.35 mm (H) × 3.34 mm (V)
Viewing方式	プログレッシブ
最低照度 (※換算値)	カラー SC588A 0.15 lx (F1.6, オートスローシャッター: Off (1/30 s), AGC: High) 0.009 lx (F1.6, オートスローシャッター: 最大16/30 s, AGC: High) ※ SC387A 0.1 lx (F1.6, オートスローシャッター: Off (1/30 s), AGC: High) 0.007 lx (F1.6, オートスローシャッター: 最大16/30 s, AGC: High) ※ 白黒 SC588A 0.018 lx (F1.6, オートスローシャッター: Off (1/30 s), AGC: High) 0.001 lx (F1.6, オートスローシャッター: 最大16/30 s, AGC: High) ※ SC387A 0.013 lx (F1.6, オートスローシャッター: Off (1/30 s), AGC: High) 0.001 lx (F1.6, オートスローシャッター: 最大16/30 s, AGC: High) ※
スーパーダイナミック	On / Off
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (スーパーダイナミック: On時)
顔認識制御	On / Off
音声(AGC)	On (High) / On (Mid) / On (Low) / Off
暗部補正	On / Off
逆光補正(BLC)	On / Off (スーパーダイナミック Off 時のみ)
露光補正	On / Off (スーパーダイナミックおよび暗部補正 Off 時のみ)
光量制御	屋外撮影 / フリックレス (50 Hz) / フリックレス (60 Hz) / 固定シャッター
シャッター速度	Off (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
オートスローシャッター	Off (1/30 s), 最大2/30 s, 最大4/30 s, 最大6/30 s, 最大10/30 s, 最大16/30 s
カラー / 白黒切換	Off / On / Auto1 (Normal) / Auto2 (IR Light) / Auto3 (SCC)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	High / Low
画質補正	On / Off
プライバシーゾーン	塗潰し / モザイク / Off (ゾーン設定 最大32カ所)
VIQS	On / Off (最大8カ所)
画面内文字表示	On / Off 最大20文字 (アルファベット, カタカナ, 数字, 記号)
動作検知(VMD)	On / Off, 4エリア設定可能
イメージホールド	On / Off
レンズ部	
ズーム比	30倍 / SC588A 90倍 EX光学ズーム(画像解像度 640×360時) SC387A 45倍 HD EX光学ズーム(画像解像度 1280×720時)
デジタルズーム	12倍(最大1080倍, EX光学ズーム, 画像解像度 640×360時)
焦点距離(f)	4.3 mm ~ 129.0 mm
最大口径比(F)	1: 1.6 (WIDE) ~ 4.7 (TELE)
フォーカス範囲	2.0 m ~ ∞
絞り範囲	F1.6 (WIDE) ~ Close
画角	[16:9 モード] 水平: 2.3° (TELE) ~ 64° (WIDE), 垂直: 1.3° (TELE) ~ 38° (WIDE) [4:3 モード] 水平: 1.7° (TELE) ~ 46° (WIDE), 垂直: 1.3° (TELE) ~ 38° (WIDE)
回転範囲	
水平回転範囲	360°エンドレス旋回
水平回転速度	マニュアル: 約0.065°/s ~ 120°/s, プリセット: 最大約300°/s
垂直回転範囲	動作範囲: -25° ~ 205° (水平 ~ 真下 ~ 水平) チルト範囲指定: 10° / 5° / 3° / 0° / -3° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° 指定可能
垂直回転速度	マニュアル: 約0.065°/s ~ 120°/s, プリセット: 最大約300°/s
プリセットポジション数	256カ所
オートモード	自動追尾 / オートパン / プリセットシーケンス / 360°マップショット / 1秒ロール
セルフリターン時間	10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分
マップショット	360°マップショット / プリセットマップショット

■ 寸法図 (単位:mm)

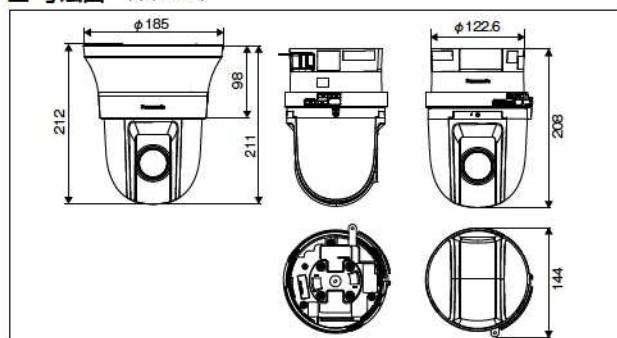

クラウド型サービス
みえまなとPRO

「みえまなとPRO」は、パソコンなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラやレコーダーに対し、アクセス・操作・通知などをこなすためのクラウド型サービスです。みえまなとPROについては <http://panasonic.biz/miemasu/pro/> をご覧ください。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。●鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定有害無機物質

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様相談センター

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ
画像解像度	SC588A ●映像モード: 2メガピクセル [16:9] 1920×1080 / 640×360 / 320×180 最大30 fps JPEG (MJPEG) ●映像モード: 1.3メガピクセル [16:9] 1280×720 / 640×360 / 320×180 最大30 fps ●映像モード: 1.3メガピクセル [4:3] 1280×960 / VGA / QVGA 最大30 fps SC387A ●アスペクト比 [16:9] 1280×720 / 640×360 / 320×180 最大30 fps ●アスペクト比 [4:3] 1280×960 / 800×600 / VGA / QVGA 最大30 fps
画像圧縮方式	H.264※2 画質選択: 動き優先 / 標準 / 画質優先 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート / 可変ビットレート / ベストエフォート配信 / アダプティブ可変ビットレート) 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 12288 kbps / 14336 kbps (フレームレート指定) 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps
JPEG (MJPEG)	画質選択: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2, 3, 4, 5 標準 / 6, 7, 8, 9 低画質 (0~9の10段階) 配信方式: PULL / PUSH 画質更新速度: 0.1 fps ~ 30 fps (JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps, G.711 64 kbps, AAC-LC※3
配信制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 8192 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTSP, RTP, RTCP, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
最大接続数	14 (カメラ毎同時接続できるセッション数) ※条件による
FTP クライアント	アラーム画像送信, FTP 定期送信 (FTP定期送信失敗時, SDXC/SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
推奨SDXC / SDHC / SDメモリーカード (推奨)※4	パナソニック株式会社製(業務用SDメモリーカード) SDXCメモリーカード: 64 GB, 128 GB SDHCメモリーカード: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB SDメモリーカード: 2 GB (miniSDカード, microSDカードは除く)
携帯電話対応	NTTドコモ (KDDI), SoftBank, J:COM 映像表示, P:チャット・ズーム・フォーカス調整, A:UX制御 (アクセスレベルによる)
携帯端末対応	iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1以降), Android [®] 端末 最新情報は こちら → http://panasonic.biz/security/support/technic.html

※1 本機の電源に関する情報については、サポートウェブサイト

(<http://panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

※2 独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。

※3 SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity) のみ使用します。

※4 最新の動作確認済みSD/SDHC/SDXCメモリーカード情報などは、サポートウェブサイト (<http://panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

■ 対応OSとブラウザ

対応 OS	Microsoft® Windows® 8.1 日本語版 Microsoft® Windows® 8 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 11 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 10 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 9 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 8 32ビット 日本語版 Windows® Internet Explorer® 7 32ビット 日本語版

最新情報は こちら → <http://panasonic.biz/security/support/technic.html>

● Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

● iPad, iPhone, iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

● Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

■ 関連商品 (別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

カメラ天井埋込金具 WV-Q126A



本体希望小売価格
24,000円 (税別)

カメラ壁取付金具 WV-Q119



本体希望小売価格
26,600円 (税別)

カメラ天井直付金具 WV-Q105A



本体希望小売価格
15,000円 (税別)

スモークドームカバー WV-CS5S



本体希望小売価格
15,600円 (税別) (分光透過率約40%)
※低照度の場所では使用しないでください。

クリアドームカバー WV-CS5C



本体希望小売価格
15,600円 (税別)

●スモークドームカバー、クリアドームカバーを

ご使用の場合は、カバーに遮られて垂直画角に狭まり(ケラレ)が生じます。狭まりが生じない垂直画角範囲は、右記の通りです。

※ドームカバーをご使用の場合は、条件によっては解像度が劣化することがあります。

	垂直画角範囲	視野角(撮影可能範囲)
ドームカバー未使用時	-25° ~ 205°	-44° ~ 224°
ドームカバー使用時	7° ~ 173°	-8° ~ 188°

ACアダプター WV-PS16

●DC12 Vを使用する場合。
本体希望小売価格 8,000円 (税別)

イーサネット送電アダプター BB-HPE2

本体希望小売価格 24,800円 (税別)

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1C306

2015-12-000-P1